



ineslam®
ILUMINACIÓN · BARCELONA

TECH DECORATIVE
LIGHTING
CATALOGUE v.1

www.ineslam.com/

NEW
TECHNICAL
DECORATIVE
LIGHTING/

DESDE 1962

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 58 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.



nuestramarca/ourbrand

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 58 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 58 years, together with the use of both craftsmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architects and sculptors, converts light into architecture and art.

Depuis la fondation d'INESLAM en 1962, l'entreprise a été caractérisée par son caractère Innovateur. À INESLAM, expérience, technologie et dessin sont combinés pour donner forme à la lumière. Notre vaste expérience de plus 58 ans en fabrication de lumières, avec l'utilisation conjointe de techniques artisanes et technologie moderne, combinées avec la créativité d'un équipe de dessin composé par dessinateurs, architectes et sculpteurs, fait de la lumière architecture et art.

Испанская фирма «ИНЕСЛАМ» была основана в 1962 году и с тех пор славится своим современным и «идущим в ногу с модой» дизайном светильников. Опыт, технология и дизайн освещения фирмы «ИНЕСЛАМ» направлены на кропотливую работу по приданию формы свету. Престижные дизайнеры, архитекторы и скульпторы фирмы на протяжении вот уже более 58 лет неустанно работают над обновлением ассортимента продукции, постоянно пополняя и обновляя его. Сочетание ремесленных и современных технологий при изготовлении светильников «ИНЕСЛАМ» придает им особую оригинальность, которая превращает свет в произведение искусства.

ineslam®
ILUMINACIÓN · BARCELONA

NEW
MODERN
DESIGN
TECHNICAL
DECORATIVE
LIGHTING/



REFERENCIA	PAG.	REFERENCIA	PAG.
1020C02-WH	135	AHD260-SG	119
1022C02-WH	135	AHD260-WH	119
71011-BK	208	B	
71011-WH	208	BAS12	102
71012-BK	208	BH9.30	144
71012-WH	208	C	
71013-BK	208	CBU-ASD	188
71013-WH	208	CBU-PWM4	185
71070-BK	208	CBU-TED	189
71070-WH	208	CL15R.30	144
71071-BK	208	CL24S.30	145
71071-WH	208	CT-R05-C05	181
71080-BK	208	CT-R05-RF	181
71080-WH	208	CT-R11-A1	181
71081-BK	208	CT-R11-RF	181
71081-WH	208	CUBIC1	98
71090-BK	208	CUBIC1-D	98
71090-WH	208	CUBIC3	98
71120-BK	208	CUBIC3-D	98
71120-WH	208	CUBIC5	98
71142-BK	209	CUBIC5-D	98
71142-WH	209	CUBIC10	98
71150-BK	209	CUBIC10-D	98
71150-WH	209	D	
71151-BK	209	DL80-CA	106
71151-WH	209	DL80-FR	106
71160-BK	208	DL80-PA	106
71160-WH	208	DL80-PE	106
71170-BK	209	DL82-30	107
71170-WH	209	DL82-40	107
A		DL82-FA	107
A60CL6	220	DL125-BK	108
A60GLAS8	222	DL125-WH	108
A60MIR6-CH	223	DL1910	102
A60MIR6-CP	223	DL3417-110	103
A60MIR6-GD	223	DL3417-115	103
A60VIN8	220	DL3417-135	103
A607.27	217	DL7010	109
A6012.27	217	DL7022	109
A6515D.27	218	DL7035	109
AHD251-NQ	116	DLA10-30	105
AHD251-SG	116	DLA10-40	105
AHD251-WH	116	DLA15-30	105
AHD260-NQ	119		

REFERENCIA	PAG.
DLA15-40	105
DLA20-30	105
DLA20-40	105
DLA1224-4CV	183
DLA1248-1CV	183
DLB1224-1CV-BLE	184
DLC1224-1CV-CASAMBI	187
DLX1224-4CV-BLE	184
DLX1224-4CV-CASAMBI	187
DRC1224-5CV	182
DZ20-30BK	84
DZ20-30WH	84
DZ20-40BK	84
DZ20-40WH	84
DZL20-30BK	87
DZL20-30WH	87
DZL20-40BK	87
DZL20-40WH	87
E	
E14VEL.30	216
EMCONVERTED	169
EMP6120-INOX	131
EMP6181-INOX	130
EMRREADY	169
EST1X600	227
EST1X1200	227
EST1X1500	227
EST2X600	227
EST2X1200	227
EST2X1500	227
F	
FH121-WH	126
FR17KIT	149
G	
G45E14.30	217
G45E27.30	217
G45GLAS4	222
G45VIN4	220
G94.30	216
G95CL8	221
G95GLAS10	222
G95VIN8	221
G95VIN8D	221

REFERENCIA	PAG.
G125MIR6-CH	223
G125MIR6-CP	223
G125MIR6-GD	223
G9515.27	218
G12012.30	218
GU5.3PORT	214
GU10AR111.30	215
GU10PORT	214
GU10738.27	212
GU10738.30	212
GU10738.40	212
GU10738D.30	212
GU53638.30	214
GU107120.30	212
GU536120.30	214
GX536.30	216
I	
IN50-58	42
IN50-114	42
IN50-170	42
IN50-228	42
IN50END	25,42
IN50GP	25,42
IN50L	42
IN50M-58	24
IN50M-58D	24
IN50M-114	24
IN50M-114D	24
IN50M-170	24
IN50M-170D	24
IN50M-228	24
IN50M-228D	24
IN50M-LD	25
IN50M-T	25
IN50M-TD	25
IN50M-X	25
IN50M-XD	25
IN50T	42
IN50UP	25,42
IN50X	42
IN65-58	43
IN65-114	43
IN65-170	43
IN65-228	43

REFERENCIA	PAG.
IN65END	31,43
IN65GP	31,43
IN65L	43
IN65M-58	30
IN65M-58D	30
IN65M-114	30
IN65M-114D	30
IN65M-170	30
IN65M-170D	30
IN65M-228	30
IN65M-228D	30
IN65M-L	31
IN65M-LD	31
IN65M-T	31
IN65M-TD	31
IN65M-X	31
IN65M-XD	31
IN65T	43
IN65UP	31,43
IN65X	43
IN90-58	44
IN90-114	44
IN90-170	44
IN90-228	44
IN90END	35,44
IN90GP	35,44
IN90L	44
IN90M-58	34
IN90M-58D	34
IN90M-114	34
IN90M-114D	34
IN90M-170	34
IN90M-170D	34
IN90M-228	34
IN90M-228D	34
IN90M-L	35
IN90M-LD	35
IN90M-T	35
IN90M-TD	35
IN90M-X	35
IN90M-XD	35
IN90T	44
IN90UP	35,44
IN90X	44

REFERENCIA	PAG.
IN101-58	45
IN101-114	45
IN101-170	45
IN101-228	45
IN101END	45
IN101GP	45
K	
KB13119	104
KIT120CUAD.30	119
KIT120REDO.30	116
L	
LBR109-AL	117
M	
MHT1132-BK	198
MHT1132-WH	198
MHT1140-BK	199
MHT1140-WH	199
MHT5610-BK	193
MHT5610-WH	193
MHT5630-BK	197
MHT5630-WH	197
MHT5633-BK	194
MHT5633-WH	194
MHT7000-BK	207
MHT7000-WH	207
MHT8100-BK	204
MHT8100-WH	204
MHT8144-BK30	202
MHT8144-BK40	202
MHT8144-WH30	202
MHT8144-WH40	202
MHT8583-CA	200
MHT8583-FR	200
MHT8583-PA	200
MHT8583-PE	200
MHT8583-WH	200
MINI9010-WH	100
MINI9020-WH	100
MW128	214
MW2416	166
MW2420	166
MW2435	166
MW2440D	166

REFERENCIA	PAG.	REFERENCIA	PAG.
MW2460	166	NEO360CL	176
MW2460D	166	NEO360END	176
MW2475D	166	NEO360PE	176
MW24100	166	NEO360PIN	176
MW24100D	166	NEORGBW	174
MW24150	166	O	
MW24150D	166	OU38CL	53,66
MW24200D	166	OU38END-AL	53,66
MW24240D	166	OU38END-BK	66
MX1130-BK	139	OU38END-WH	53,66
MX1130-WH	139	OU38UP	53,66
MX8102-BK	138	OU50CL	55,67
MX8102-WH	138	OU50END-AL	55,67
MX8104-BK	139	OU50END-WH	55,67
MX8104-WH	139	OU50UP	55,67
MX8116-BK	136	OU75CL	57,68
MX8116-WH	136	OU75END-AL	57,68
MX8200	137	OU75END-WH	57,68
MX8200-WH	137	OU75UP	57,68
N		OUT38-58	66
NEO24AL1	172	OUT38-114	66
NEO24AL2	172	OUT38-170	66
NEO24AL3	172	OUT38-228	66
NEO24CL	172	OUT38L-AL	66
NEO24END	172	OUT38L-WH	66
NEO24PE	172	OUT38T-AL	66
NEO24RGBAL1	174	OUT38T-WH	66
NEO24RGBAL2	174	OUT38X-AL	66
NEO24RGBAL3	174	OUT38X-WH	66
NEO24RGBCL	174	OUT50-58	67
NEO24RGBEND	174	OUT50-114	67
NEO24RGBPE	174	OUT50-170	67
NEO24V.27	172	OUT50-228	67
NEO24V.40	172	OUT50L-AL	67
NEO220ALI	177	OUT50L-WH	67
NEO220CL	177	OUT50T-AL	67
NEO220END	177	OUT50T-WH	67
NEO220PE	177	OUT50X-AL	67
NEO220PIN	177	OUT50X-WH	67
NEO220V.30	177	OUT75-58	68
NEO220V.40	177	OUT75-114	68
NEO360.30	176	OUT75-170	68
NEO360.40	176	OUT75-228	68
NEO360AL	176	OUT75L-AL	68

REFERENCIA	PAG.
OUT75L-WH	68
OUT75T-AL	68
OUT75T-WH	68
OUT75X-AL	68
OUT75X-WH	68
OUTFL-AL	53,55,66,67
OUTFL-BK	66
OUTFL-WH	53,55,66,67
OUTKS	53,55,66,67
P	
P4.8IP20.24	164
P4.8IP20.27	164
P4.8IP20.40	164
P4.8IP65.30	164
P4.8IP65.40	164
P7.2IP20.27	164
P7.2IP20.40	164
P9.6IP20.24	164
P9.6IP20.27	164
P14.4IP20.24	164
P14.4IP20.27	164
P14.4IP20.30	164
P14.4IP20.50	164
P14.4IP65.30	164
P14.4IP65.40	164
P14RGB20.27	165
P14RGB65.27	165
P28.8IP20.27	164
P28.8IP20.30	164
P28.8IP20.40	164
PA1701.40	146
PA1701.55	146
PA1703.30	149
PA1703.40	149
PA1720.D	146
PAR30BK.30	219
PAR30WH.30	219
PAR310.30	219
Q	
QS0.011	129
QS0.221	129
QUALE-202LB	120

R

REFERENCIA	PAG.
R7S4W.30	215
R7S8W.30	215
R7S10W.30	215
RCAQR51-WH	125
RCAQR52-WH	125
RCC01-BK	120
RCC01-WH	120
RCC03-BK	115
RCC03-WH	115
RCC04-WH	115
RCC08-BK	117
RCC08-WH	117
RCGUR1-WH	123
RCGUR2-WH	123
RCGUR61-WH	122
RCGUR62-WH	122
RENIO6.30	142
RENIO6.40	142
RENIO18.30	142
RENIO18.40	142
RENIO24.30	142
RENIO24.40	142
RGBW-WIFI	180
S	
S4.8IP20.30	162
S9.6IP20.30	162
S9.6IP20.40	162
S14.4IP20.30	162
S14.4IP20.40	162
S14.4IP65.30	162
S14.4IP65.40	162
S15IP20.22	163
S15IP20.27	163
S15IP20.30	163
S23IP20.30	162
S23IP20.40	162
S33-30BK	80
S33-30WH	80
S38-58	72
S38-58D	72
S38-114	72
S38-114D	72
S38-170	72
S38-170D	72

REFERENCIA	PAG.
S38-228	72
S38-228D	72
S50-58	75
S50-58D	75
S50-114	75
S50-114D	75
S50-170	75
S50-170D	75
S50-228	75
S50-228D	75
S75-58	76
S75-58D	76
S75-114	76
S75-114D	76
S75-170	76
S75-170D	76
S75-228	76
S75-228D	76
SCC03-WH	118
SH121-WH	126
SLA1012.27	213
SLA1012.30	213
SLA1012.40	213
SLA1036.27	213
SLA1036.30	213
SLA1036.40	213
SLIMC6.30	111
SLIMC6.40	111
SLIMC9.30	111
SLIMC9.40	111
SLIMC18.30	111
SLIMC18.40	111
SLIMR6.30	111
SLIMR6.40	111
SLIMR9.30	111
SLIMR9.40	111
SLIMR18.30	111
SLIMR18.40	111
ST64CL6	220
ST64VIN8	220
ST64VIN8D	221
T	
T8SEN600.40	226
T8SEN1200.40	226

REFERENCIA	PAG.
T8SEN1500.40	226
T520.30	226
T520.40	226
T8020.27	219
T8600.27	226
T8600.30	226
T8600.40	226
T81200.27	226
T81200.30	226
T81200.40	226
TDCP24100D	167
TDN2435	167
TDN2435DAL	167
TDN2460	167
TDN2460DAL	167
TDN24100	167
TDN24100DAL	167
TDN24150DAL	167
TDN24200	167
TEP01-END	152
TEP01-GP	152
TEP01-WH1	152
TEP01-WH2	152
TEP02-ANG	152
TEP02-END	152
TEP02-GP	152
TEP02-WH1	152
TEP02-WH2	152
TEP03-END	152
TEP03-GP	152
TEP03-WH1	152
TEP03-WH2	152
TEP04-BK1	152
TEP04-BK2	152
TEP04-END	152
TEP04-GP	152
TEP04-WH1	152
TEP04-WH2	152
TEP06-END	153
TEP06-GP	153
TEP06-WH1	153
TEP06-WH2	153
TEP07-AL1	154
TEP07-AL2	154

REFERENCIA	PAG.	REFERENCIA	PAG.	REFERENCIA	PAG.
TEP07-END	154	U38M-58D	52	W85-58	94
TEP07-GP	154	U38M-114	52	W85-58D	94
TEP10-AL1	154	U38M-114D	52	W85-90	94
TEP10-AL2	154	U38M-170	52	W85-90D	94
TEP10-END	154	U38M-170D	52	W85-114	94
TEP10-WH1	154	U38M-228	52	W85-114D	94
TEP10-WH2	154	U38M-228D	52	W85-170	94
TEP11-AL1	154	U38M-L	53	W85-170D	94
TEP11-AL2	154	U38M-LD	53	W85-228	94
TEP11-END	154	U38M-T	53	W85-228D	94
TEP11-WH1	154	U38M-TD	53	W85IN-58	94
TEP11-WH2	154	U38M-X	53	W85IN-58D	94
TEP14-AL1	157	U50M-58	54	W85IN-90	94
TEP14-AL2	157	U50M-58D	54	W85IN-90D	94
TEP14-END	157	U50M-114	54	W85IN-114	94
TEP14-GP	157	U50M-114D	54	W85IN-114D	94
TEP23-END	156	U50M-170	54	W85IN-170	94
TEP23-WH1	156	U50M-170D	54	W85IN-170D	94
TEP23-WH2	156	U50M-228	54	W85IN-228	94
TEP30-END	156	U50M-228D	54	W85IN-228D	94
TEP30-UP	156	U50M-L	55	WL24R.30	145
TEP30-WH1	156	U50M-LD	55	WZ60-30BK	88
TEP30-WH2	156	U50M-T	55	WZ60-30WH	88
TEP33-AL1	155	U50M-TD	55	WZ90-30BK	88
TEP33-AL2	155	U50M-X	55	WZ90-30WH	88
TEP33-END	155	U50M-XD	55	X	
TEP62-AL1	155	U75M-58	56	X2A7	213
TEP62-AL2	155	U75M-58D	56	XPRESS-BK	186
TEP62-END	155	U75M-114	56	XPRESS-WH	186
TEPSW	157	U75M-114D	56		
TRI2430D	168	U75M-170	56		
TRI2460D	168	U75M-170D	56		
TRI24100D	168	U75M-228D	56		
TRI24150D	168	U75M-228M	56		
TRI24200D	168	U75M-L	57		
TRI24300D	168	U75M-LD	57		
TULIO6.30	142	U75M-T	57		
TULIO6.40	142	U75M-TD	57		
TULIO18.30	142	U75M-X	57		
TULIO18.40	142	U75M-XD	57		
TULIO24.30	142	UPDZ20	87		
TULIO24.40	142	W			
U		W85-29	94		
U38M-58	52	W85-29D	94		



PRO
IN



IN50M LED KIT
p.24



IN65M LED KIT
p.30



IN90M LED KIT
p.34



IN50 BASIC
p.42



IN65 BASIC
p.43



IN90 BASIC
p.44



IN101 BASIC
p.45

PRO
OUT



+COLORES
OUT38M LED
p.52



+COLORES
OUT50M LED
p.54



+COLORES
OUT75M LED
p.56



OUT38 BASIC
p.66



OUT50 BASIC
p.67



OUT75 BASIC
p.68

SUSPENSION
LED



+COLORES
S33
p.80



+COLORES
S38
p.72



+COLORES
S50
p.75



+COLORES
S75
p.76

APLIQUE
W85



+COLORES
W85
p.94

DZ
SERIE



+COLORES
DZ20
p.84



+COLORES
DZ20 ACCESORIOS
p.87



+COLORES
WZ60
p.88



+COLORES
WZ90
p.88

EMPO
TRABLES



CUBIC1
p.98



CUBIC3
p.98



CUBIC5
p.98



CUBIC10
p.98



MINI 9010
p.100



MINI 9020
p.100



DL1910
p.102



BAS12
p.102



+TAMAÑOS
DL3417
p.103



KB13119
p.104



+TAMAÑOS
DLA10.15.20
p.105



DL80
p.106



DL82
p.107



+COLORES
DL125
p.108



+TAMAÑOS
DL70
p.109



+TAMAÑOS
SLIM R
p.111



+TAMAÑOS
SLIM C
p.111

AROS
EMPO
TRAR



+COLORES
RCC03
p.115



RCC04
p.115



+COLORES
AHD251
p.116



KIT120R
p.116



LBR109
p.117



+COLORES
RCC08
p.117



SCC03
p.118



+COLORES
AHD260
p.119



KIT120C
p.119



+COLORES
RCC01
p.120



QUALE-202
p.120



RCGUR61
p.122



RCGUR62
p.122



RCGUR1
p.123



RCGUR2
p.123



RCAQR51
p.125



RCAQR52
p.125



SH121
p.126



FH121
p.126



QS022
p.129



QS011
p.129



EMP6181
p.130



EMP6120
p.131

FOCO
SUPER
FICIE



1020C02
p.135



1022C02
p.135



+COLORES
MX8116
p.136



+COLORES
MX8200
p.137



+COLORES
MX8102
p.138



+COLORES
MX8104
p.139



+COLORES
MX1130
p.139

MINI
PERFILES



TEP01
p.152



TEP03
p.152



TEP02
p.152



TEP04
p.152



TEP06
p.153



TEP07
p.154



TEP10
p.154



TEP11
p.154



TEP62
p.155



TEP33
p.155



TEP30
p.156



TEP23
p.156



TEP14
p.157



TEP5W
p.157

PLACAS
PLAFONES



+TAMAÑOS
TULIO
p.142



+TAMAÑOS
RENIO
p.142



CL15R.30
p.144



BH9.30
p.144



CL24S.30
p.145



WL24R.30
p.145



PA1701
p.146



PA1720
p.146



PA1703
p.149



FR17KIT
p.149

TIRA
LED
FUENTES



STANDAR
p.162



PROFESIONAL
p.164



RGB+W
p.165



MEAN WELL
p.166



TRIDONIC
p.167



TRIAC
p.168



EMERGENCIA
p.169

NEON
FLEX



NEON 24V
p.172



NEON RGB+W
p.174



NEON 360°
p.176



NEON 220V
p.177

LED
CONTROL
REGULACIÓN



RGBW-WIFI
p.180



CT-R05-C05
p.181



CT-R11-A1
p.181



DRC1224-5CV
p.182



DLA1248
p.183



DLB1224
p.184



DLX1224
p.184



CBU-PWM4
p.185



+COLORES
XPRESS
p.186



DLC1224
p.187



DLX1224
p.187



CBU-ASD
p.188



CBU-TED
p.189

MHT
SERIE
CARRIL



+COLORES
MHT5610
p.193



+COLORES
MHT5633
p.194



+COLORES
MHT5630
p.197



+COLORES
MHT1132
p.198



+COLORES
MHT8100
p.204



+COLORES
MHT7000
p.207



MHT8583
p.200



+COLORES
MHT8144
p.202



+COLORES
MHT1140
p.199



CARRIL MHT
p.208

BOMBILLAS
LED



GU10
p.212



SLA TRIDONIC
p.213



X2A7
p.213



GU5.3
p.214



MW128
p.214



AR111
p.215



R7S J118
p.215



R7S J78
p.215



R7S J118
p.215



G9
p.216



GX53
p.216



E14
p.216



E14 G45
p.217



E27 G45
p.217



A60
p.217



A65
p.218



G95
p.218



G120
p.218



T80
p.219



PAR30 10W
p.219



PAR30 40W
p.219



G45VINT
p.220



A60VIN
p.220



ST64VIN
p.220



G95VIN
p.221



ST64VIND
p.221



G95VIND
p.221



+COLORES
A60 MIRROR
p.223



+COLORES
G125 MIRROR
p.223



G45 GLASS
p.222



A60 GLASS
p.222



G95 GLASS
p.222

TUBO
LED



T8 SENSOR
p.226



T8 CRISTAL
p.226



T5
p.226



PANTALLAS
p.227

Una nueva interpretación de la luz, el nuevo sistema ***PRO IN LED MODULO KIT*** de ***Ineslam*** proporciona un instrumento decorativo, actual y versátil para diseñar y redefinir el espacio.

La modularidad de sus piezas permite realizar numerosas configuraciones lumínicas sin ninguna sombra o interrupción. La amplia gama de accesorios permite diseñar líneas continuas, líneas con esquinas, cruces y ángulos rectos entre otros, aptos para espacios públicos y privados.

Sistema modular empotrable para luz difusa ***PRO IN LED MODULO KIT***, fabricado en aluminio extruido pintado en blanco mate RAL 9016, tapas finales en aluminio y difusor de PMMA opal incluido. Los ***MODULOS LED KIT*** incluyen placas rígidas de LED y driver integrado de la marca ***TRIDONIC***.

A pedir por separado: grapas de empotrar, uniones perfiles y tapas finales.

Los elementos lineales se proponen en diferentes longitudes unibles entre sí, desde 58 hasta 228 cm, las diferentes medidas pueden mezclarse entre sí hasta alcanzar la longitud deseada. Accesorios: conector L, conector T, Conector X.

El sistema ***LINEAL PRO IN*** permite crear configuraciones muy grandes a partir de un único punto de alimentación.

Disponibles en tres temperaturas de luz: 2700K, 3000K y 4000K. Dos opciones de potencia, standar y high power que proporciona un alto rendimiento lumínico, y opción regulable para cualesquieras de las potencias.

A pedido se pueden realizar aparatos con otras medidas, temperaturas de luz, potencias y versiones regulables PUSH, DALI.

A new way of looking at light. ***Ineslam's*** new ***PRO IN-LED MODULE KIT*** system provides the perfect instrument that is decorative, modern and versatile and not only designs space, but also redefines it.

The modularity of its pieces allows for numerous configurations of light all the while without casting shadows or interruptions. Its wide range of accessories allows one to design straight lines, cornered lines, crossed and straight-angled lines among others, perfect for both public and private spaces.

Its built-in modular system for diffused light, the ***PRO IN-LED MODULE KIT***, manufactured in extruded aluminum, and painted in white matte RAL 9016, with aluminum end caps diffuser in opal PMMA included.

MODEL LED KITS include rigid LED plates and integrated drivers from ***TRIDONIC***.

To be ordered separately: adjustable clips, welded joints, and end caps.

Lineal elements can be set at different lengths, all linkable to each other, from 58 cm up to 228 cm; different measurements can therefore be mixed in order to reach the desired length. Accessories: L-connector, T-connector, X-connector.

The ***LINEAL PRO-IN*** system allows one to create large configurations with only one light source.


Available in three light temperatures: 2700K, 3000K and 4000K. Two power options, Standard and High Power, which provides high light output, and an adjustable option for either power options.


Per customer request, other lamps with different measures, light temperatures, power options, and dimmable versions PUSH, DALI can also be manufactured.



P R O - I N
L E D . P R O F I L E
M O D U L A R



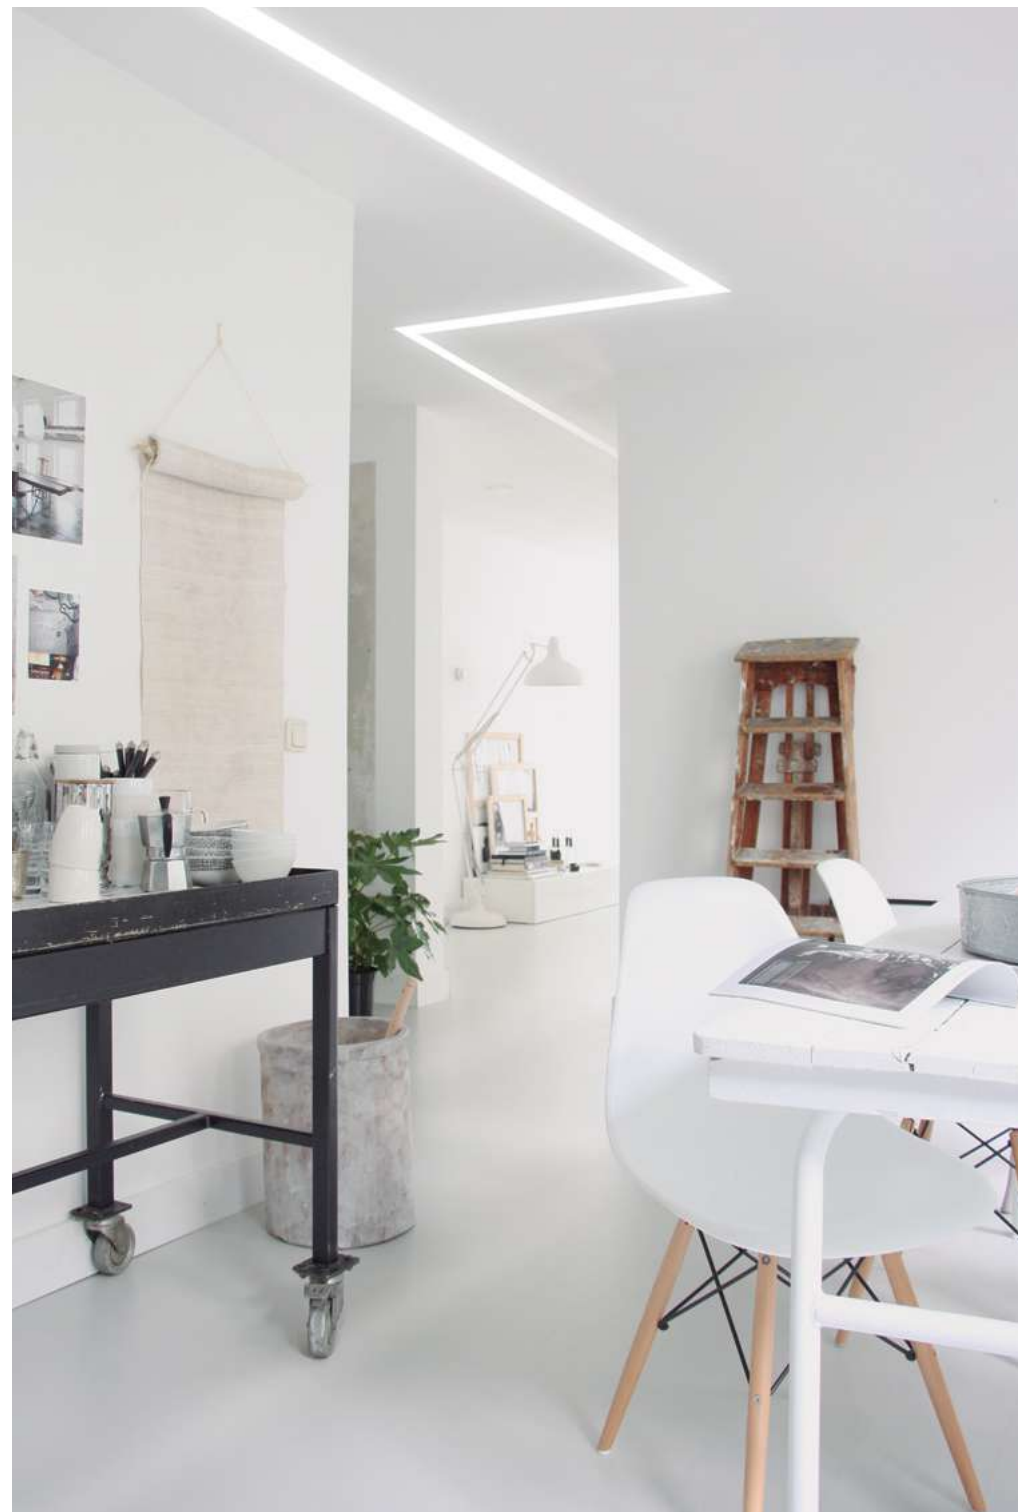

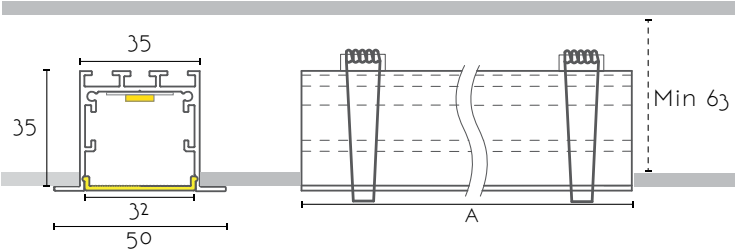

PERFIL **IN50M.58**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN50M-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	565x35	21	3220-3390	✗	103
IN50M-58D		PERFIL+LED MODULO + DRIVER REGULABLE					✓	168

PERFIL **IN50M.114**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN50M-114	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	1125x35	42	6440-6780	✗	161
IN50M-114D		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE					✓	218

PERFIL **IN50M.170**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN50M-170	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	1685x35	63	10020-10500	✗	254
IN50M-170D		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE					✓	298


PERFIL **IN50M.228**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN50M-228	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2280	2265x35	84	12880-13560	✗	283
IN50M-228D		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE					✓	326




CONECTOR **IN50M.T**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	P.V.P (€)
IN50M-T	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL T + LED MODULO + DRIVER	✗	15	2520	131
IN50M-TD		PERFIL T + LED MODULO + DRIVER REGULABLE	✓	15	2520	152




CONECTOR **IN50M. X**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	P.V.P (€)
IN50M-X	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL X + LED MODULO + DRIVER	✗	21	3360	151
IN50M-XD		PERFIL X + LED MODULO + DRIVER REGULA-BLE	✓	21	3360	194



CONECTOR **IN50M. L**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	P.V.P (€)
IN50M-L	27 2700K 30 3000K 40 4000K	PERFIL L + LED MODULO + DRIVER	✗	10	1680	112
IN50M-LD		PERFIL L + LED MODULO + DRIVER REGULABLE	✓	10	1680	154



GRAPA **IN50.GP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P (€)
IN50GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	7




UNION PERFIL **IN50.UP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P (€)
IN50UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4




TAPA FINAL **IN50.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P (€)
IN50END	JUEGO TAPA FINAL X2	4

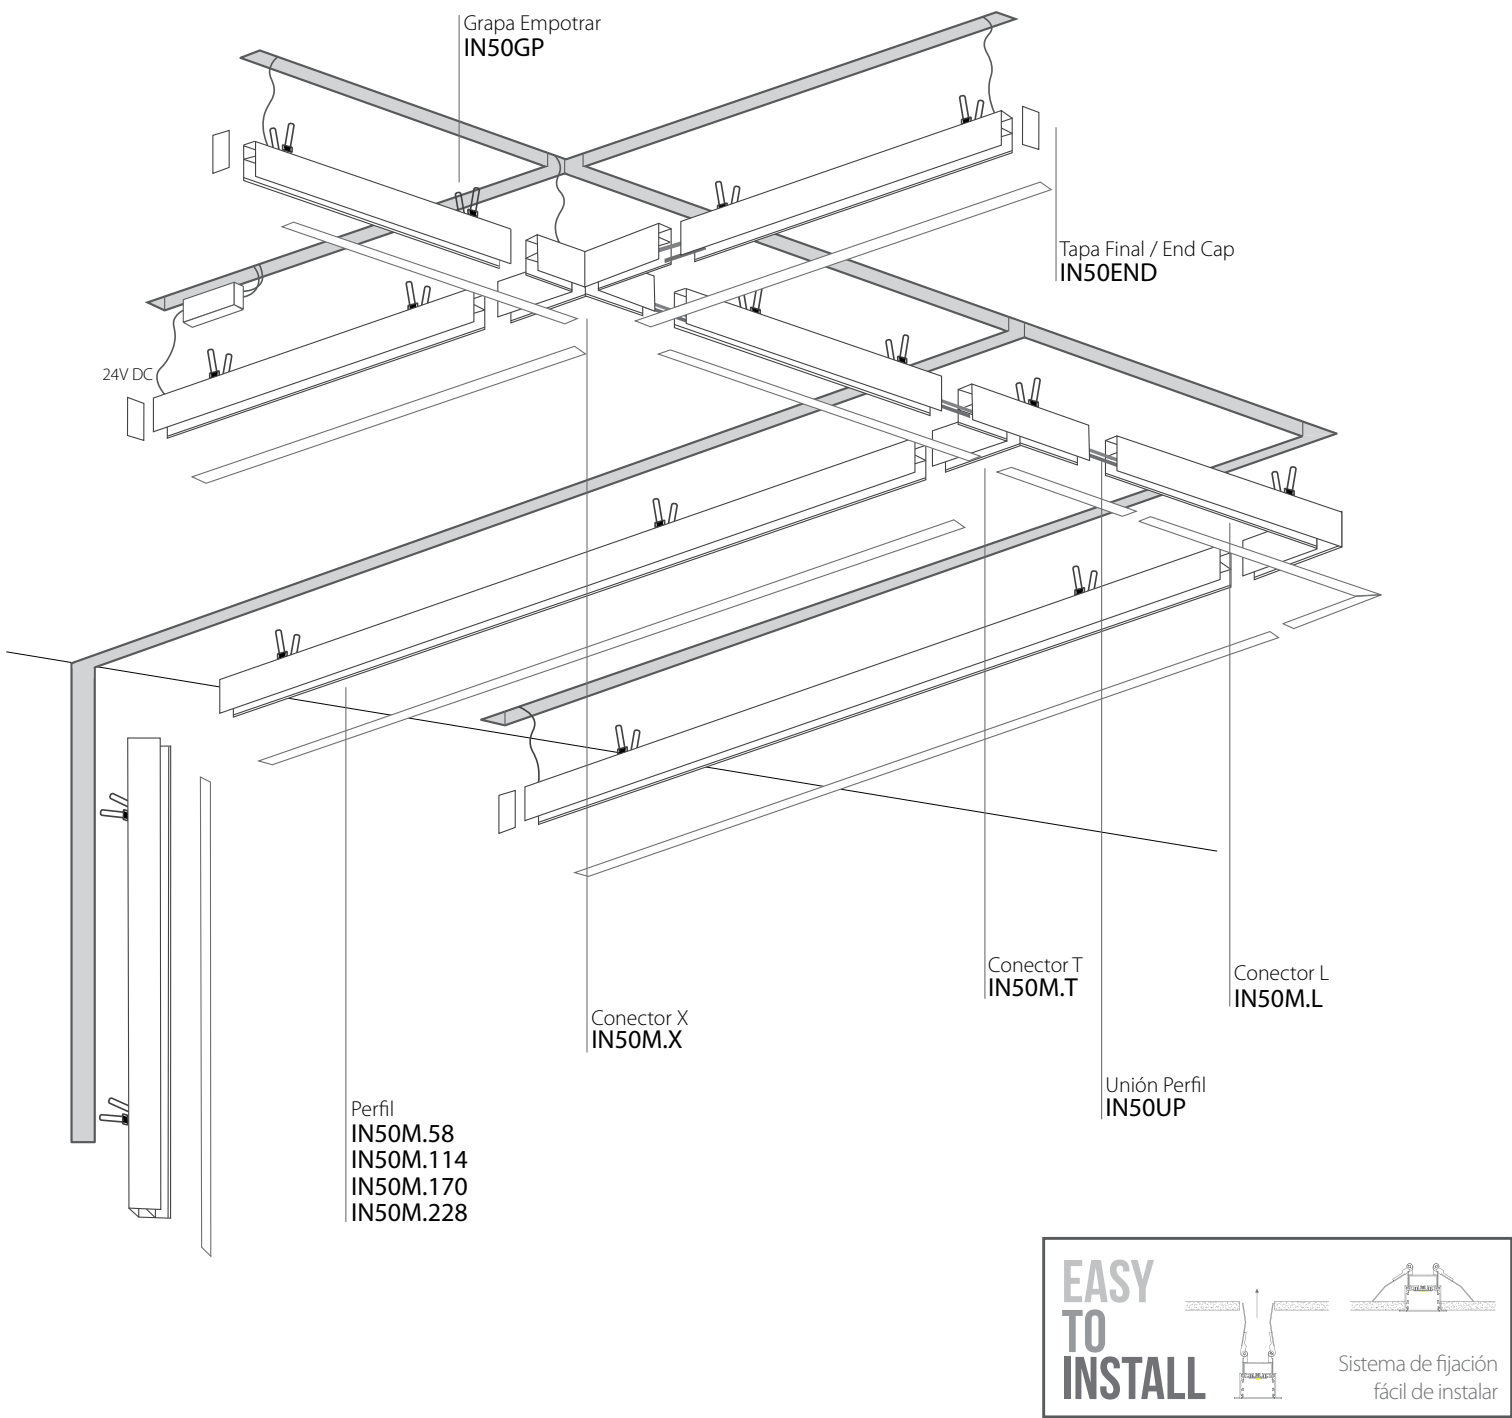



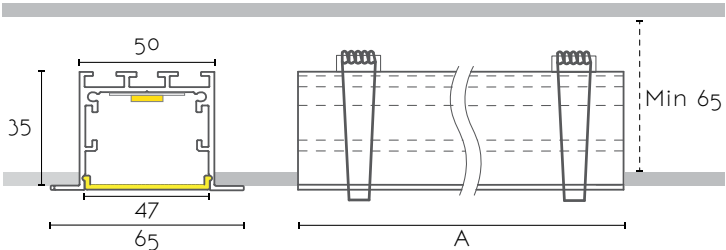

PERFIL **IN65M.58**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN65M-58	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	565x50	21	3220-3390		108
IN65M-58D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						173

PERFIL **IN65M.114**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN65M-114	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	1125x50	42	6440-6780		174
IN65M-114D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						238

PERFIL **IN65M.170**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN65M-170	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	1685x50	63	9660-10170		268
IN65M-170D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						317


PERFIL **IN65M.228**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN65M-228	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2280	2265x50	84	12880-13560		331
IN65M-228D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						382





CONECTOR **IN65M. T**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN65M-T	27 2700K 30 3000K	PERFIL T + LED MODULO + DRIVER		15	2520	138
IN65M-TD	40 4000K	PERFIL T + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		15	2520	158




CONECTOR **IN65M. X**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN65M-X	27 2700K 30 3000K	PERFIL X + LED MODULO + DRIVER		21	3360	157
IN65M-XD	40 4000K	PERFIL X + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		21	3360	200



CONECTOR **IN65M. L**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN65M-L	27 2700K 30 3000K	PERFIL L + LED MODULO + DRIVER		10	1680	118
IN65M-LD	40 4000K	PERFIL L + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		10	1680	161



GRAPA **IN65.GP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN65GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	8




UNION PERFIL **IN65.UP**


REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN65UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4



TAPA FINAL **IN65.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN65END	JUEGO TAPA FINAL X2	4

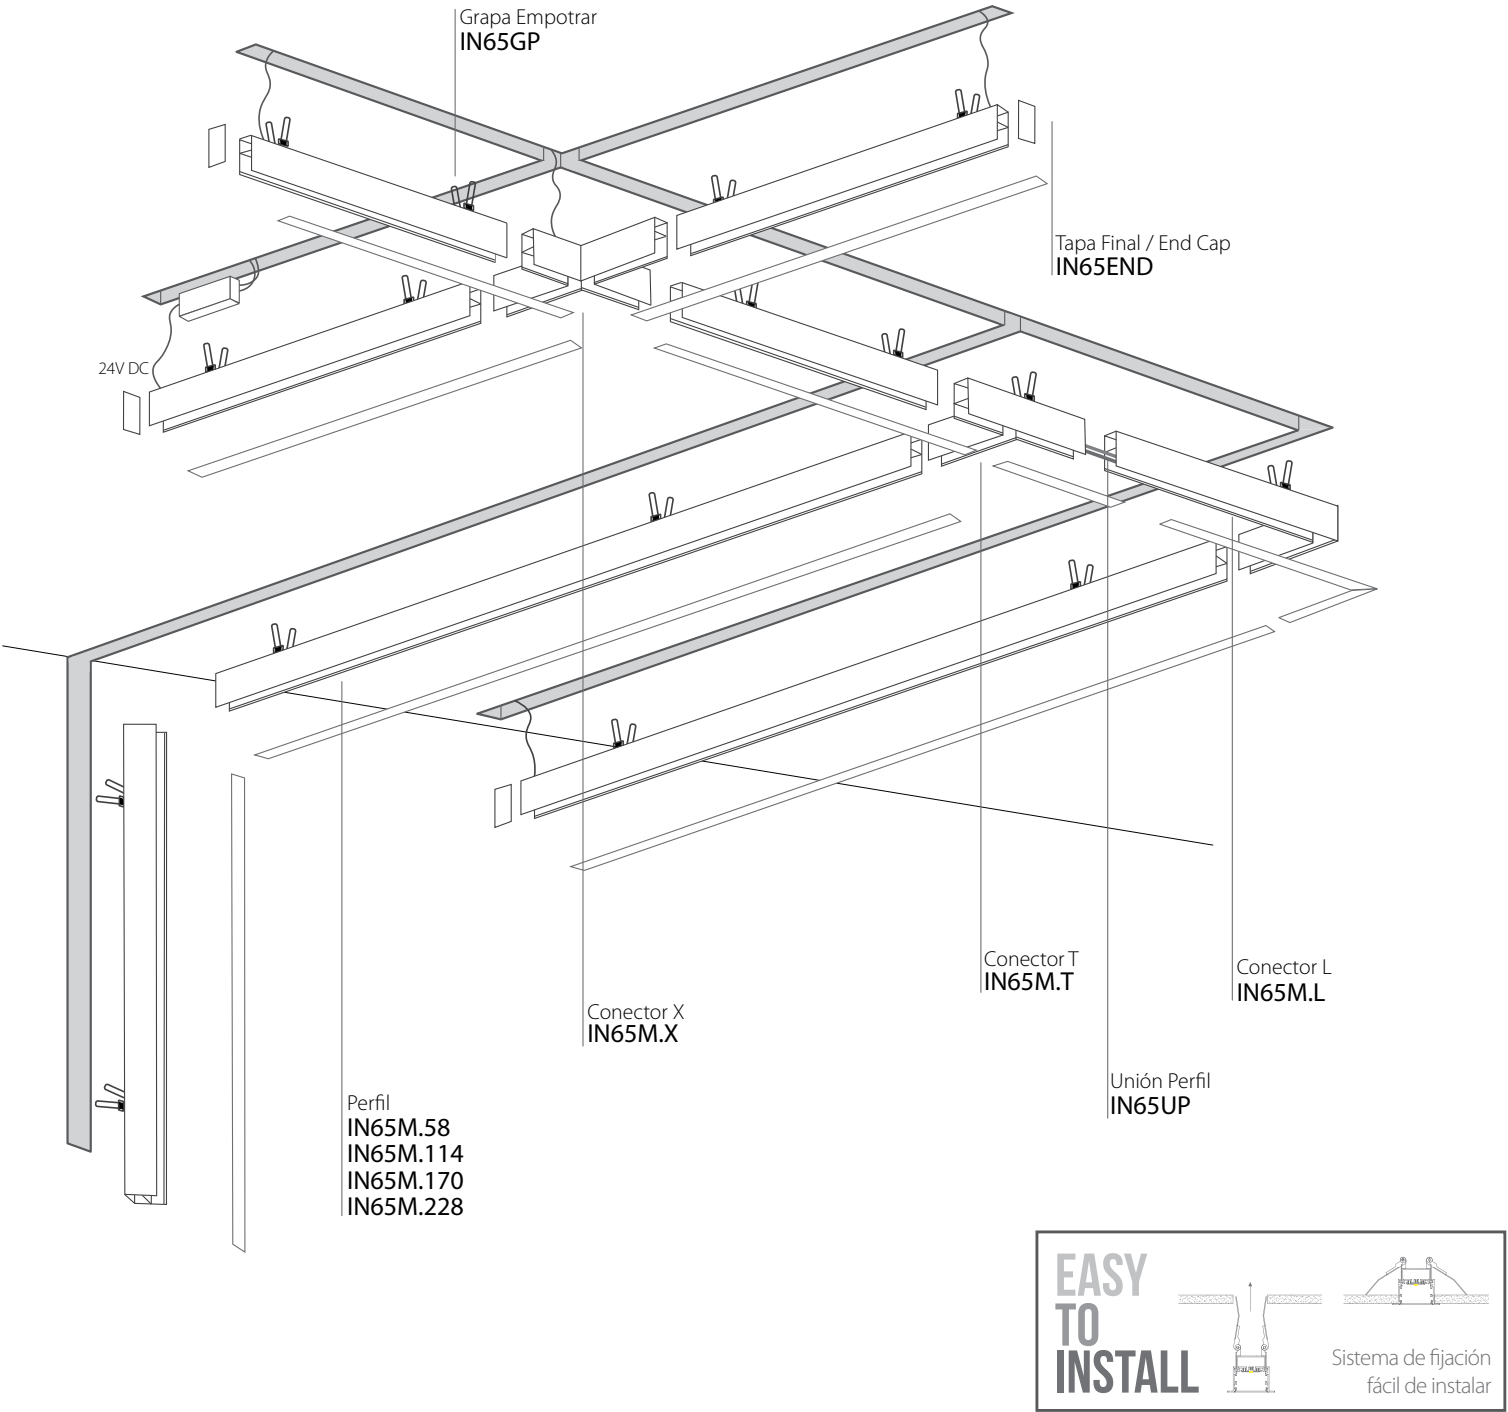

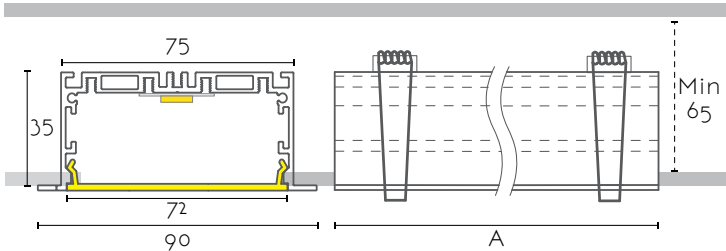

PERFIL **IN90M.58**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN90M-58	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	565x75	21	3340-3500		122
IN90M-58D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						187

PERFIL **IN90M.114**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN90M-114	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	1125x75	42	6680-7000		202
IN90M-114D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						259

PERFIL **IN90M.170**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN90M-170	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	1685x75	63	10020-10500		310
IN90M.170D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						360


PERFIL **IN90M.228**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	CORTE (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
IN90M-228	27 2700K 30 3000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2280	2265x75	84	13360-14000		382
IN90M-228D	40 4000K	PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE						432





CONECTOR **IN90M. T**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN90M-T	27 2700K 30 3000K	PERFIL T + LED MODULO + DRIVER		15	2520	142
IN90M-TD	40 4000K	PERFIL T + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		15	2520	186




CONECTOR **IN90M. X**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN90M-X	27 2700K 30 3000K	PERFIL X + LED MODULO + DRIVER		20	3360	163
IN90M-XD	40 4000K	PERFIL X + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		20	3360	205



CONECTOR **IN90M. L**

REFERENCIA	COD.COLOR	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
IN90M-L	27 2700K 30 3000K	CONECTOR L + LED MODULO + DRIVER		10	1680	124
IN90M-LD	40 4000K	PERFIL L + LED MODULO + DRIVER REGULABLE		10	1680	166



GRAPA **IN90.GP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN90GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	9





UNION PERFIL **IN90.UP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN90UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4



TAPA FINAL **IN90.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
IN90END	JUEGO TAPA FINAL X2	5

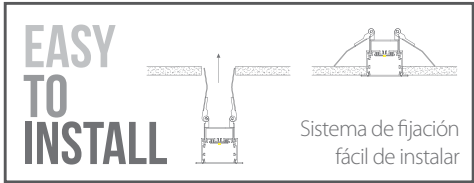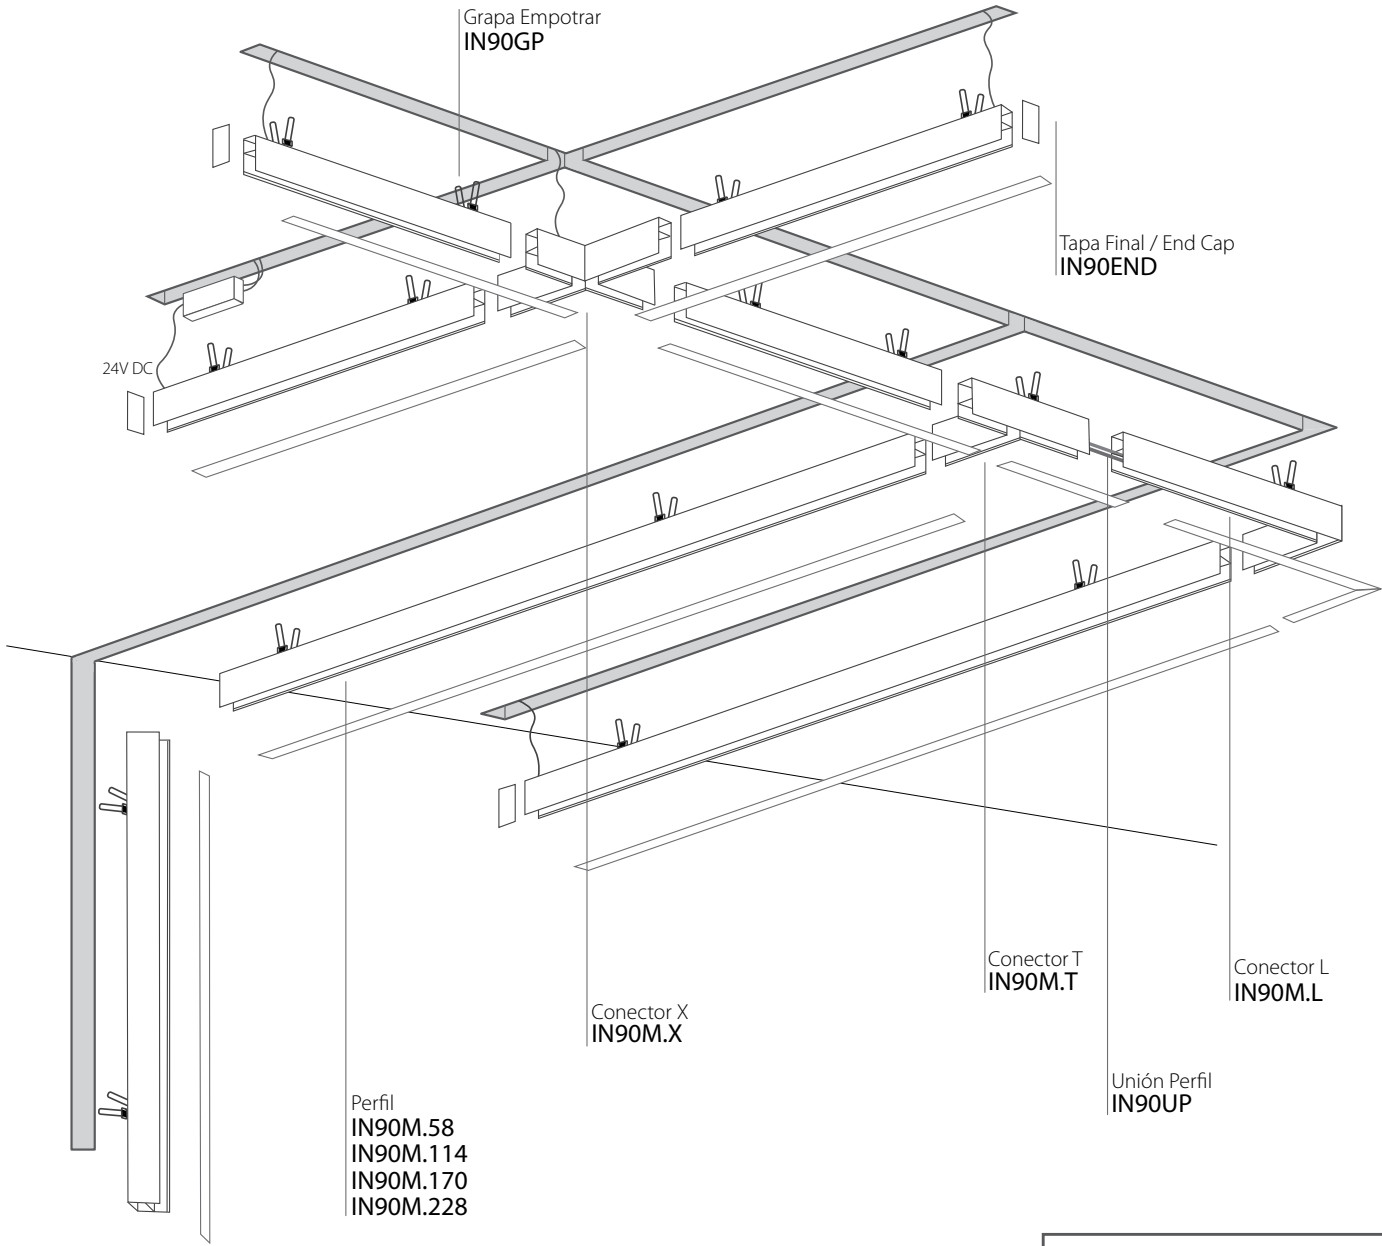

Una nueva interpretación de la luz, el nuevo sistema **LINEAL PRO IN** de **Ineslam** proporciona un instrumento decorativo, actual y versátil para diseñar y re-definir el espacio. La modularidad de sus piezas permite realizar numerosas configuraciones lumínicas sin ninguna sombra o interrupción. La amplia gama de accesorios permite diseñar líneas continuas, líneas con esquinas, cruces y ángulos rectos entre otros, aptos para espacios públicos y privados.

Sistema modular empotrable para luz difusa **BASIC PRO IN**, fabricado en aluminio extruido pintado en blanco mate RAL 9016, tapas finales en aluminio y difusor de PMMA opal incluido.+

A pedir por separado: grapas de empotrar, uniones perfiles y tapas finales.

Los elementos lineales se proponen en diferentes longitudes unibles entre sí, desde 58 hasta 228 cm, las diferentes medidas pueden mezclarse entre sí hasta alcanzar la longitud deseada. Accesorios: conector L, conector T, Conector X.

El sistema **LINEAL PRO IN** permite crear configuraciones muy grandes a partir de un único de alimentación.

La fuente de luz se pide por separado pudiendo elegir entre sistema de LED rígido o flexible.

A new way of looking at light. **Ineslam's** new **LINEAL PRO IN** system provides the perfect instrument that is decorative, modern and versatile and not only designs space, but also redefines it.

The modularity of its pieces allows for numerous configurations of light all the while without casting shadows or interruptions. Its wide range of accessories allows one to design straight lines, cornered lines, crossed and straight-angled lines among others, perfect for both public and private spaces.

Its built-in modular system for diffused light, **BASIC PRO IN**, manufactured in extruded aluminum, and painted in white matte RAL 9016, with end caps in aluminum and an opal PMMA diffuser included.

To be ordered separately: adjustable clips, welded joints, and end caps.

Lineal elements can be made at different lengths, all linkable to each other, from 58 cm up to 228 cm; different measurements can be therefore mixed in order to reach the desired length. Accessories: L-connector, T-connector, X-connector.

The **LINEAL PRO-IN** system allows one to create large configurations with only one light source. The light source must be ordered separately and can be either rigid LED or flexible LED lights.



P R O - I N
B A S I C · P R O F I L E







BASIC.**IN50** PROFILE

SISTEMA LINEAL PRO**IN**


REF.	(A)mm	PVP (€)
IN50-58	580	32
IN50-114	1140	64
IN50-170	1700	106
IN50-228	2280	122

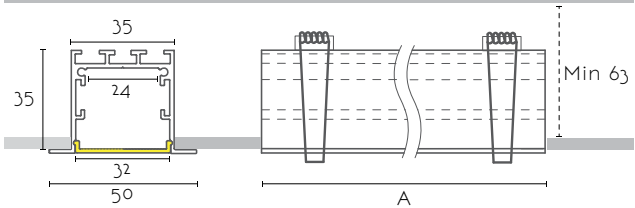


ACCESORIOS.**IN50**

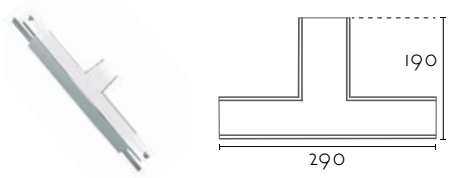

CONECTOR T	PVP (€)
REF. IN50T	34

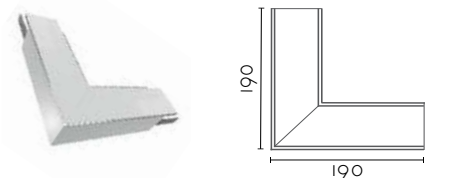

CONECTOR L	PVP (€)
REF. IN50L	26

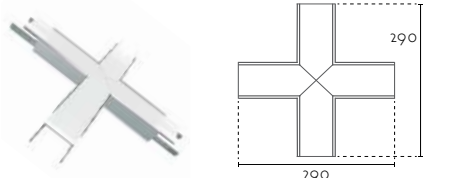

CONECTOR X	PVP (€)
REF. IN50X	41



JUEGO UNION PERFIL X2	PVP (€)
REF. IN50UP	4



JUEGO GRAPA EMPOTRAR (X1)	PVP (€)
REF. IN50GP	7




JUEGO TAPAS FINAL (X2)	PVP (€)
REF. IN50END	4


BASIC.**IN65** PROFILE

SISTEMA LINEAL PRO**IN**


REF.	(A)mm	PVP (€)
IN65-58	580	43
IN65-114	1140	86
IN65-170	1700	143
IN65-228	2280	166

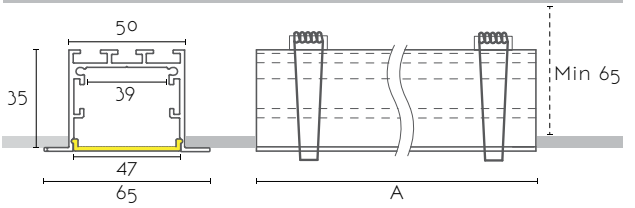


ACCESORIOS.**IN65**

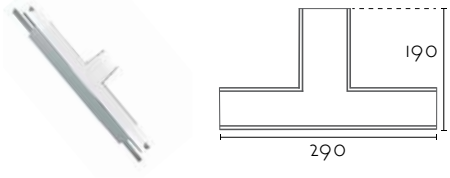

CONECTOR T	PVP (€)
REF. IN65T	40

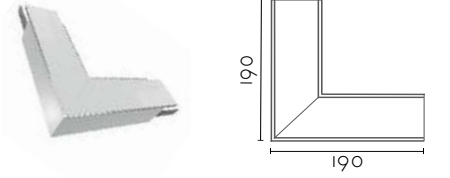

CONECTOR L	PVP (€)
REF. IN65L	32

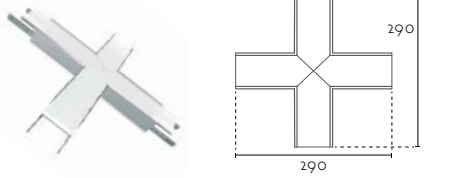

CONECTOR X	PVP (€)
REF. IN65X	47



JUEGO UNION PERFIL X2	PVP (€)
REF. IN65UP	4



GRAPA EMPOTRAR (X1)	PVP (€)
REF. IN65GP	8



JUEGO TAPAS FINAL (X2)	PVP (€)
REF. IN65END	4


i

Para cortes a medida se aplicará un cargo de
€ 15,00 PVP por perfil
/ For custom cuts you need to charge € 15.00
PVP per profile.


BASIC.**IN90** PROFILE

SISTEMA LINEAL PRO**IN**


REF.	(A)mm	PVP (€)
IN90-58	580	58
IN90-114	1140	115
IN90-170	1700	192
IN90-228	2280	216

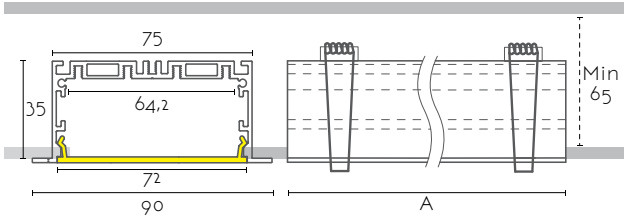


ACCESORIOS.**IN90**

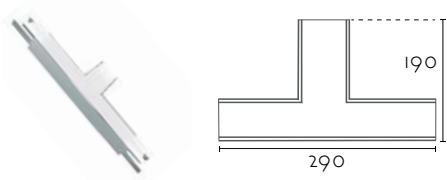

CONECTOR T	PVP (€)
REF. IN90T	45

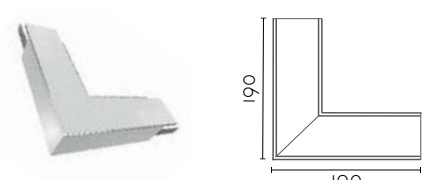

CONECTOR L	PVP (€)
REF. IN90L	38

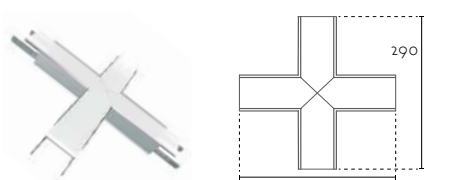

CONECTOR X	PVP (€)
REF. IN90X	52



JUEGO UNION PERFIL X2	PVP (€)
REF. IN90UP	4



GRAPA EMPOTRAR (X1)	PVP (€)
REF. IN90GP	9




TAPAS FINAL (X2)	PVP (€)
REF. IN90END	5

BASIC.**IN101** PROFILE

SISTEMA LINEAL PRO**IN**

REF.	(A)mm	PVP (€)
IN101-58	580	53
IN101-114	1140	106
IN101-170	1700	175
IN101-228	2280	203

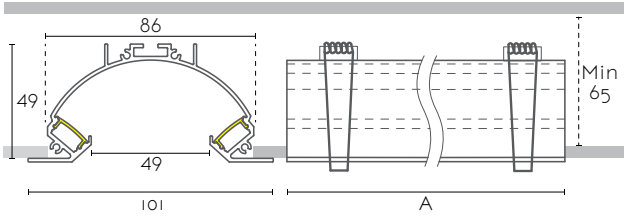

ACCESORIOS.**IN101**




GRAPA EMPOTRAR (X1)	PVP (€)
REF. IN101GP	5



TAPAS FINAL (X2)	PVP (€)
REF. IN101END	5



Para cortes a medida se aplicará un cargo de
€ 15,00 PVP por perfil
For custom cuts you need to charge € 15.00
PVP per profile.

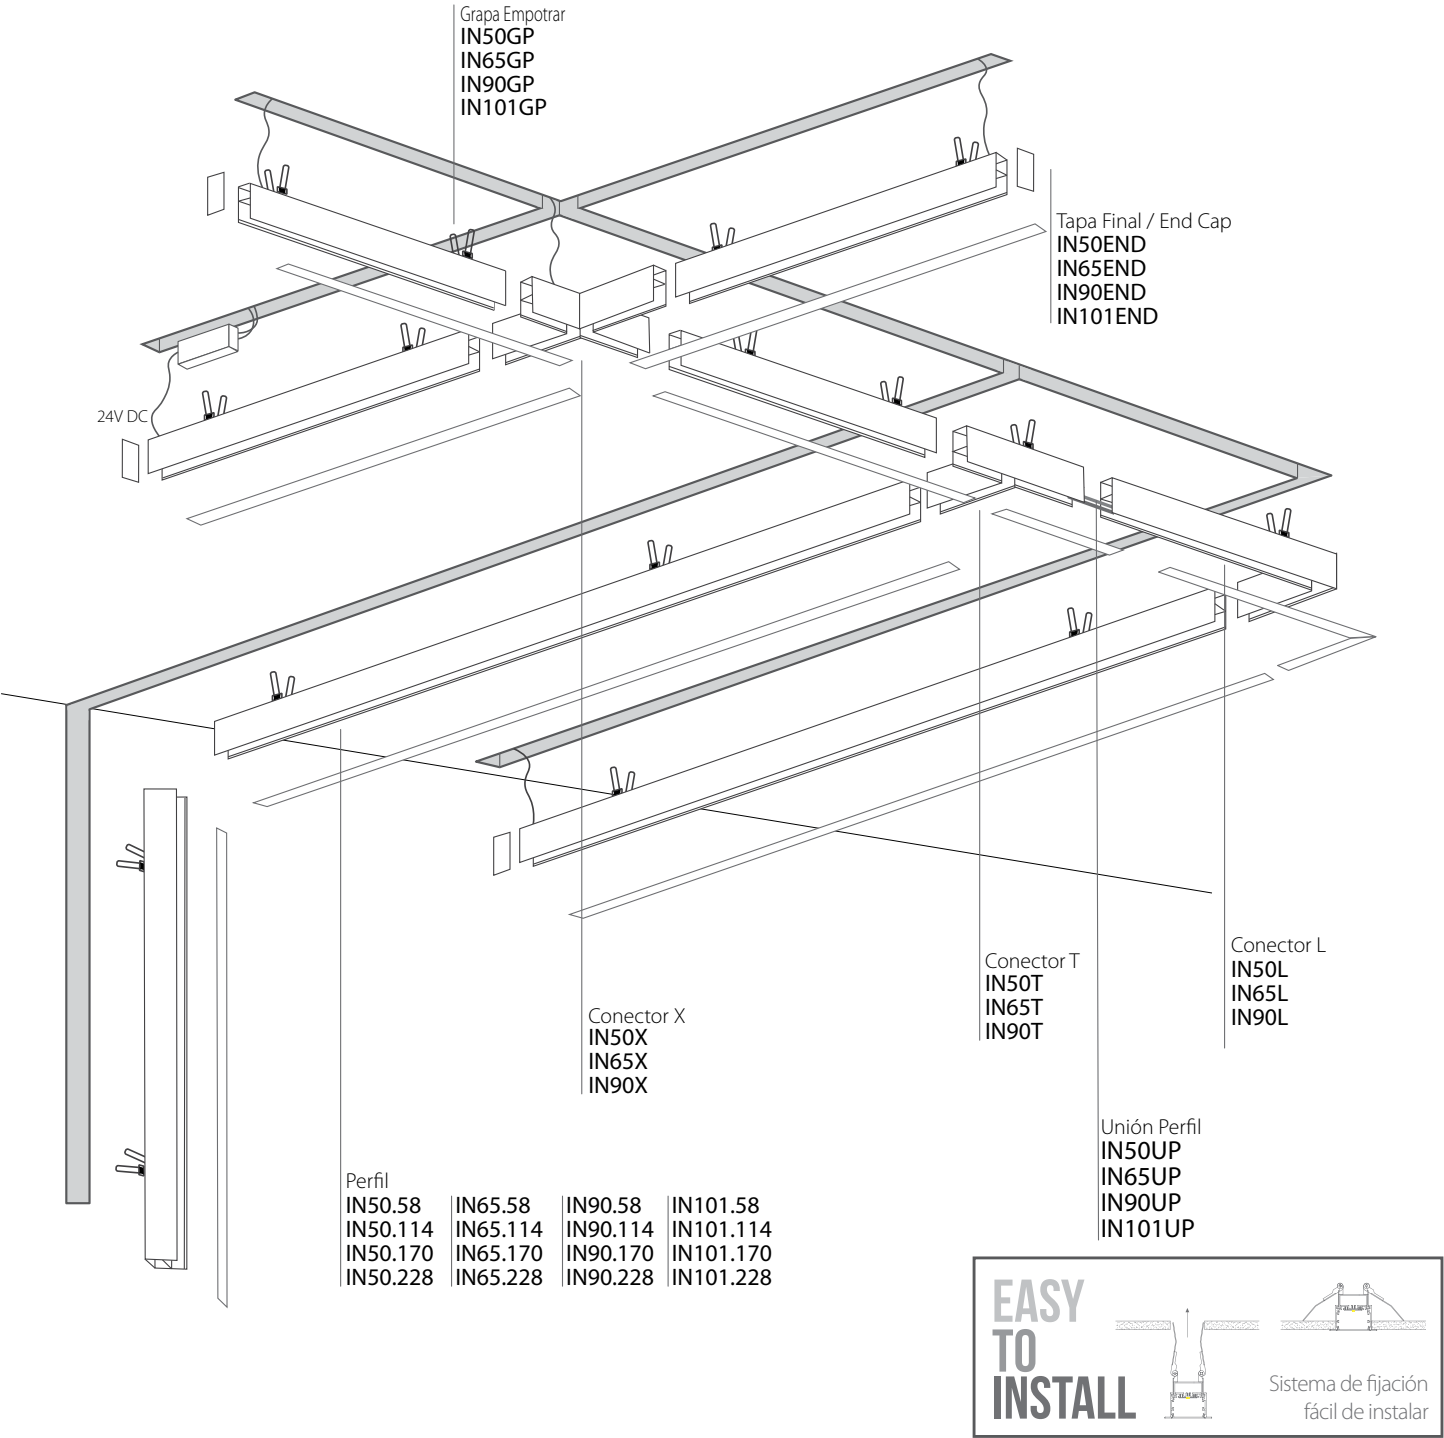

Una nueva interpretación de la luz, el nuevo sistema **LINEAL PRO OUT** de **Ineslam** proporciona un instrumento decorativo, actual y versátil para diseñar y re-definir el espacio. La modularidad de sus piezas permite realizar numerosas configuraciones lumínicas sin ninguna sombra o interrupción. La amplia gama de accesorios permite diseñar líneas continuas, líneas con esquinas, cruces y ángulos rectos entre otros, aptos para espacios públicos y privados.

Sistema modular de superficie Techo/Pared para luz difusa **PRO OUT MODULO LED KIT**, fabricado en aluminio extruido acabado en aluminio o pintado en blanco mate RAL 9016, tapas finales en aluminio y difusor de PMMA opal incluido. Los **MODULOS LED KIT** incluyen placas rígidas de LED y driver integrado de la marca **TRIDONIC**.

A pedir por separado: grapas de empotrar, uniones perfiles y tapas finales, grapas de sujeción, florón y kit de suspensión.

Los elementos lineales se proponen en diferentes longitudes, desde 58 hasta 228 cm, las diferentes medidas pueden mezclarse entre si hasta alcanzar la longitud deseada.

Accesorios: conector L, conector T, Conector X.

El sistema **LINEAL PRO OUT KIT** permite crear configuraciones muy grandes a partir de un único punto de alimentación.

Disponibles en tres temperaturas de luz: 2700K, 3000K y 4000K. Dos opciones de potencia, standar y high power que proporciona un alto rendimiento lumínico, y opción regulable para cualesquieras de las potencias.

A pedido se pueden realizar aparatos con otras medidas, temperaturas de luz, potencias y versiones regulables PUSH, DALI.

A new way of looking at light. **Ineslam's** new **LINEAL PRO OUT** system provides the perfect instrument that is decorative, modern and versatile and not only designs space, but also redefines it.

The modularity of its pieces allows for numerous configurations of light all the while without casting shadows or interruptions. Its wide range of accessories allows one to design straight lines, cornered lines, crossed and straight-angled lines among others, perfect for both public and private spaces.

Its modular surface Ceiling/Wall system for diffused light, the **PRO OUT MODULO LED KIT**, manufactured in extruded aluminum, and finished in aluminum or painted white matte RAL 9016, with aluminum end caps and an opal PMMA diffuser included.

MODEL LED KITS include rigid LED plates and integrated drivers from **TRIDONIC**.

To be ordered separately: adjustable clips, welded joints, end caps, clamping plates, covers, and suspension kit.

Lineal elements can be set at different lengths, from 58 cm up to 228 cm; different measurements can therefore be mixed in order to reach the desired length. Accessories: L-connector, T-connector, X-connector. The **LINEAL PRO OUT KIT** system allows one to create large configurations with only one light source.



Available in tree light temperatures: 2700K, 3000K and 4000K. Two power options, Standard and High Power, which provides high light output, and an adjustable option for either power options.


Per customer request, other lamps with different sizes, light temperatures, power options, and dimmable versions PUSH, DALI can also be manufactured.



P R O - O U T
L E D . P R O F I L E



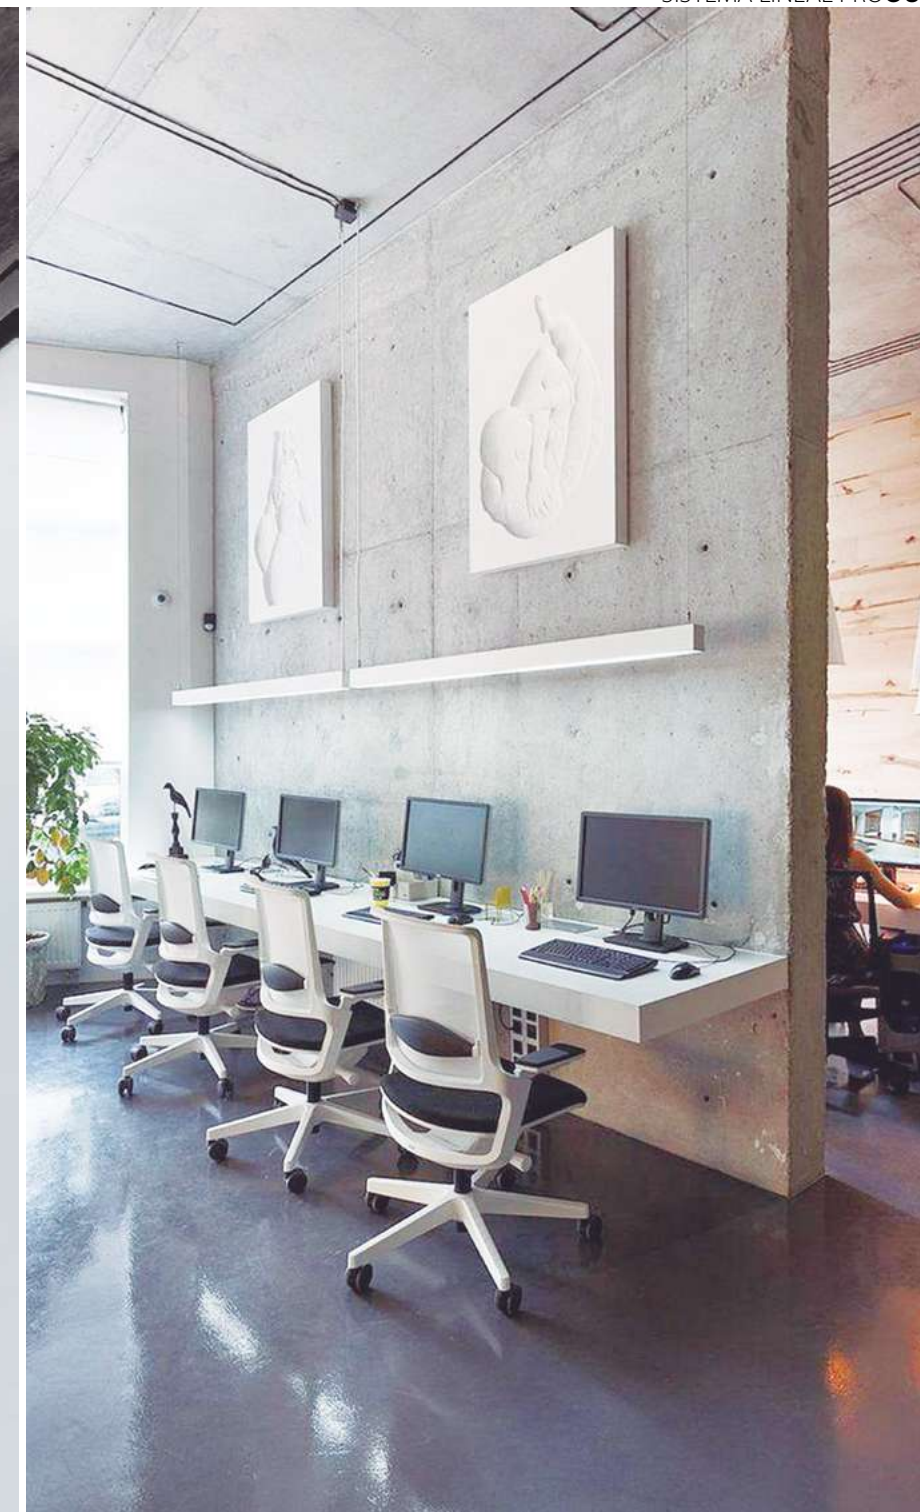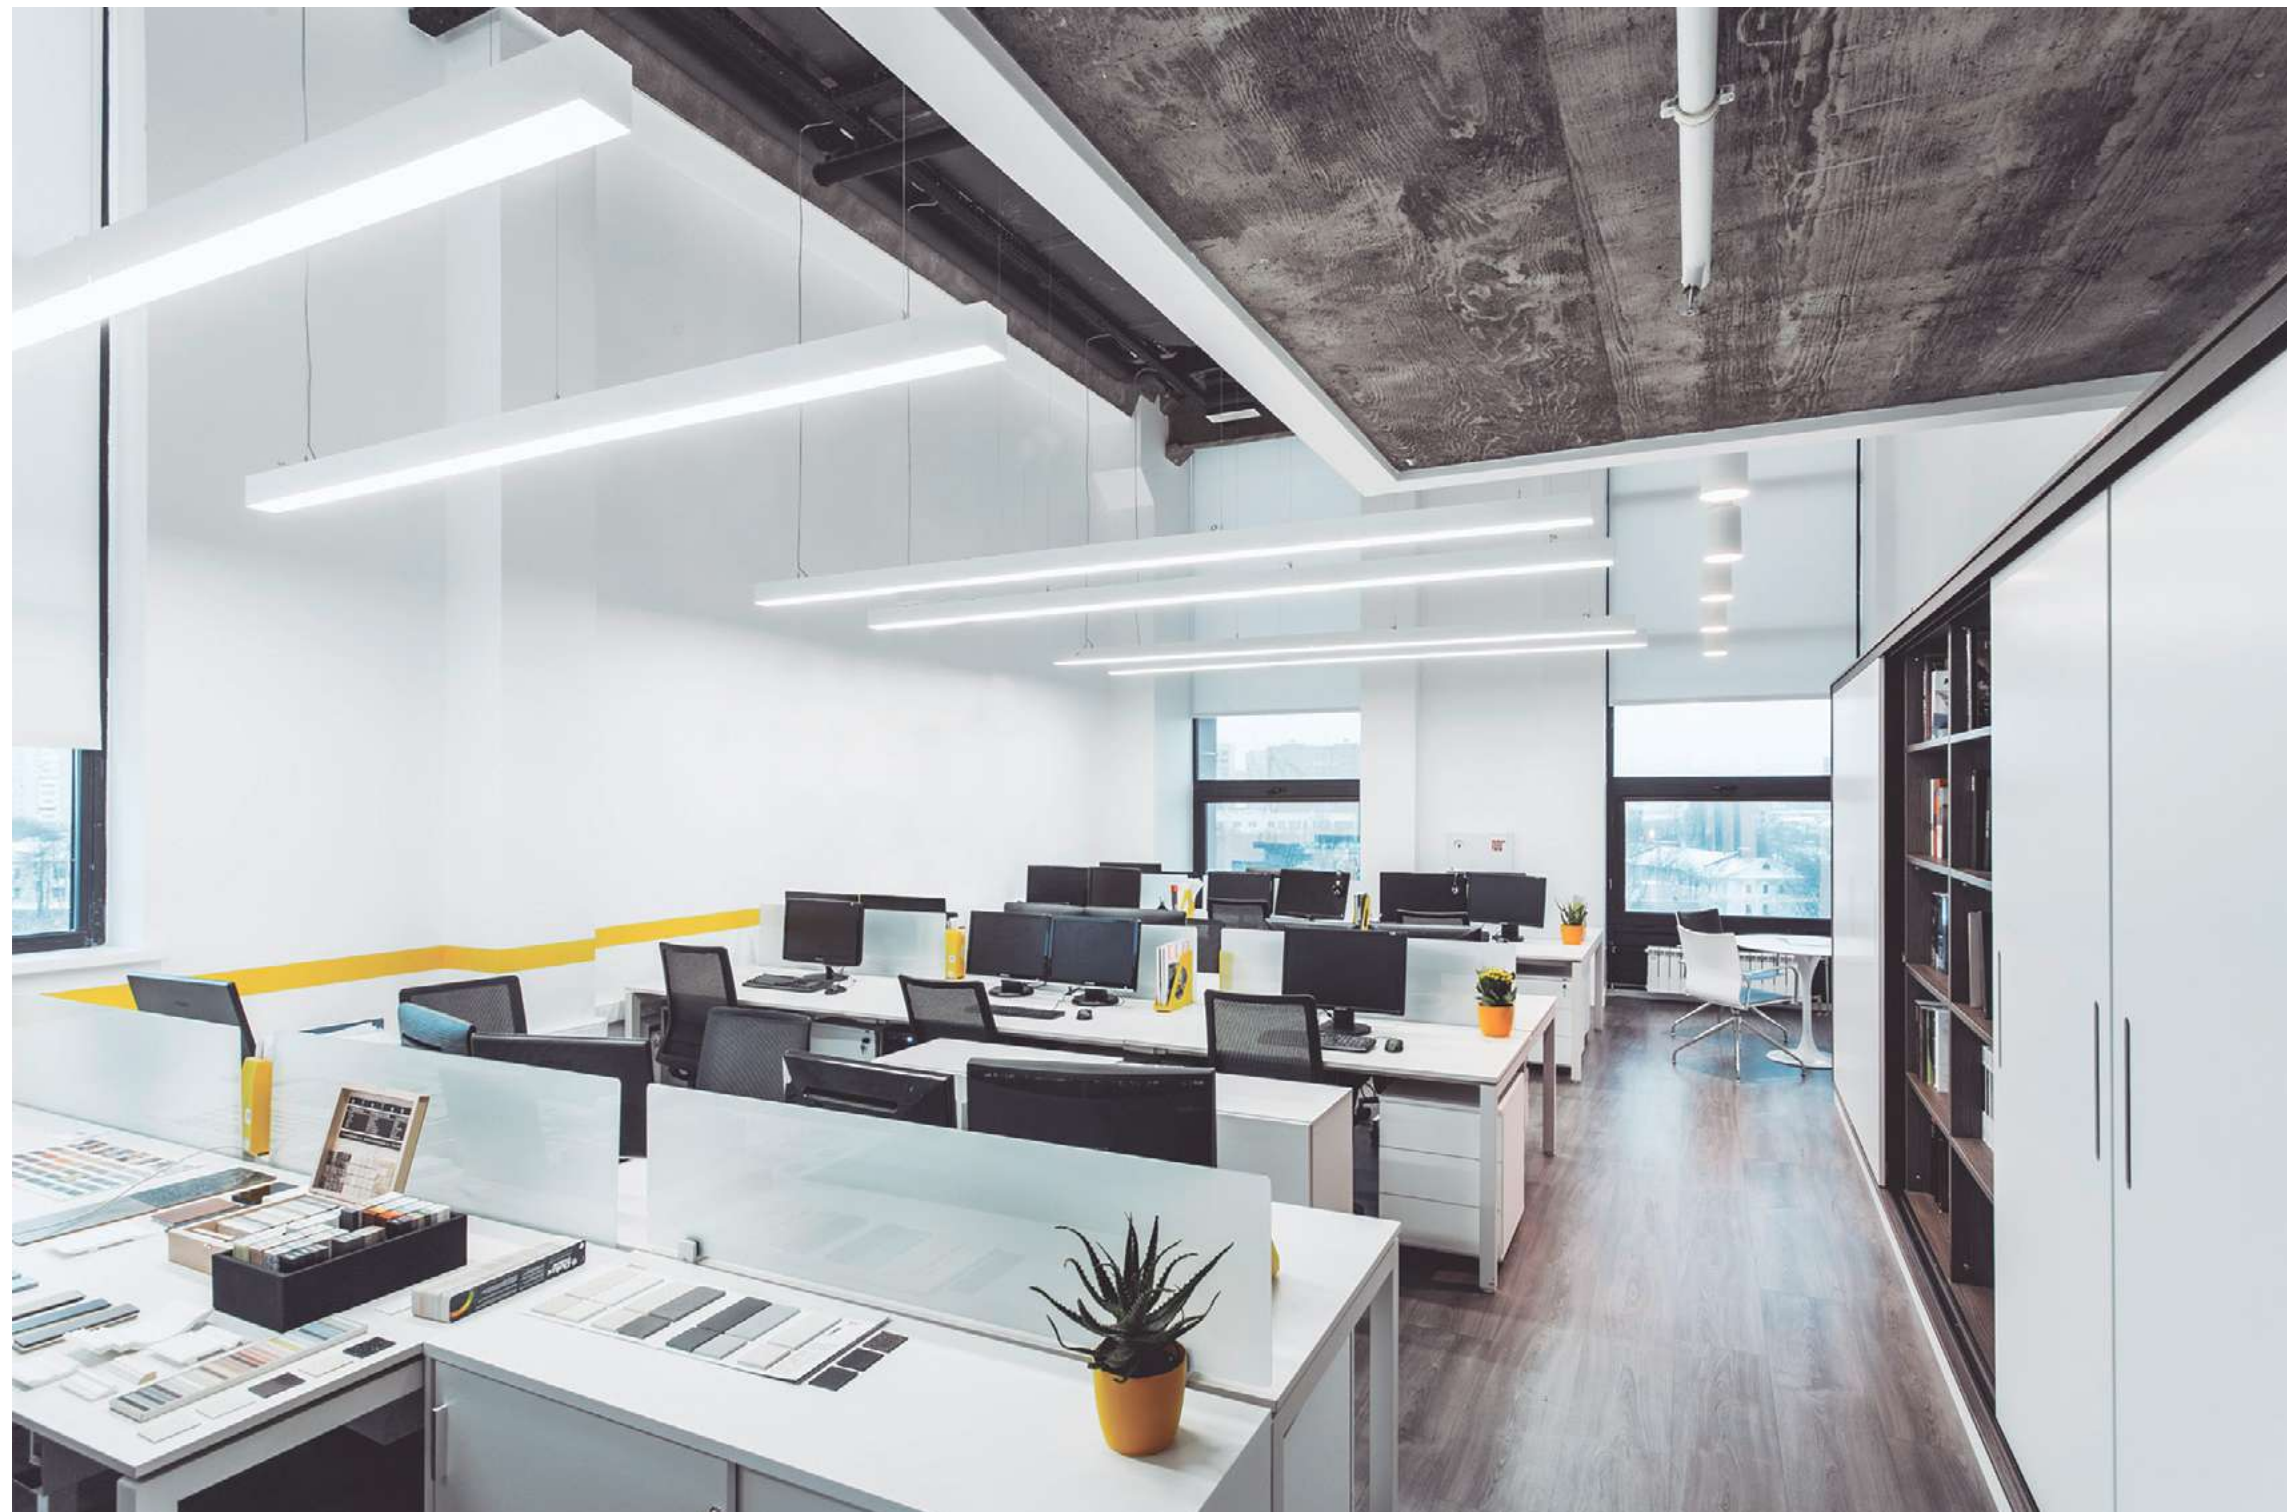

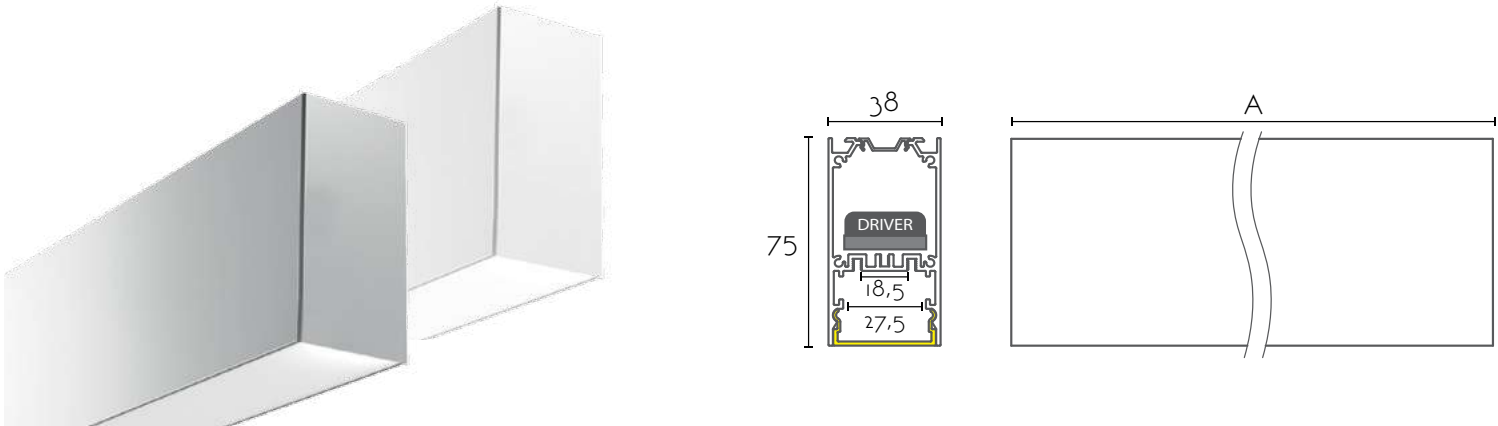

PERFIL **OUT38.58**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U38M-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	21	3220-3390	✗	137
U38M-58D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	202

PERFIL **OUT38.114**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U38M-114	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	42	6440-6780	✗	216
U38M-114D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	281

PERFIL **OUT38.170**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U38M-170	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	63	9660-10170	✗	353
U38M-170D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	403


PERFIL **OUT38.228**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U38M-228	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2280	84	12880-13560	✗	404
U38M-228D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	454





CONECTOR **OUT U38M. T**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U38M-T	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL T + LED + DRIVER	✗	15	2520	146
U38M-TD			PERFIL T + LED + DRIVER DIMM	✓	15	2520	188




CONECTOR **OUT U38M. X**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U38M-X	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL X + LED + DRIVER	✗	21	3360	168
U38M-XD			PERFIL X + LED + DRIVER DIMM	✓	21	3360	210



CONECTOR **OUT U38M. L**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U38M-L	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL L + LED + DRIVER	✗	10	1680	126
U38M-LD			PERFIL L + LED + DRIVER DIMM	✓	10	1680	168



TAPA FINAL **OUT38.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU38END-AL	JUEGO TAPA FINAL ALUMINIO X2	18
OU38END-WH	JUEGO TAPA FINAL BLANCO X2	



UNION PERFIL **OUT38.UP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU38UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4



CLIP SUJECIÓN **OUT38.CL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU38CL	CLIP SUJECIÓN X 1	1




KIT SUSPENSIÓN **OUT.KS**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN X1	9



FLORON **OUT.FL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	FLORÓN ALUMINIO X1	14
OUTFL-WH	FLORÓN BLANCO X1	

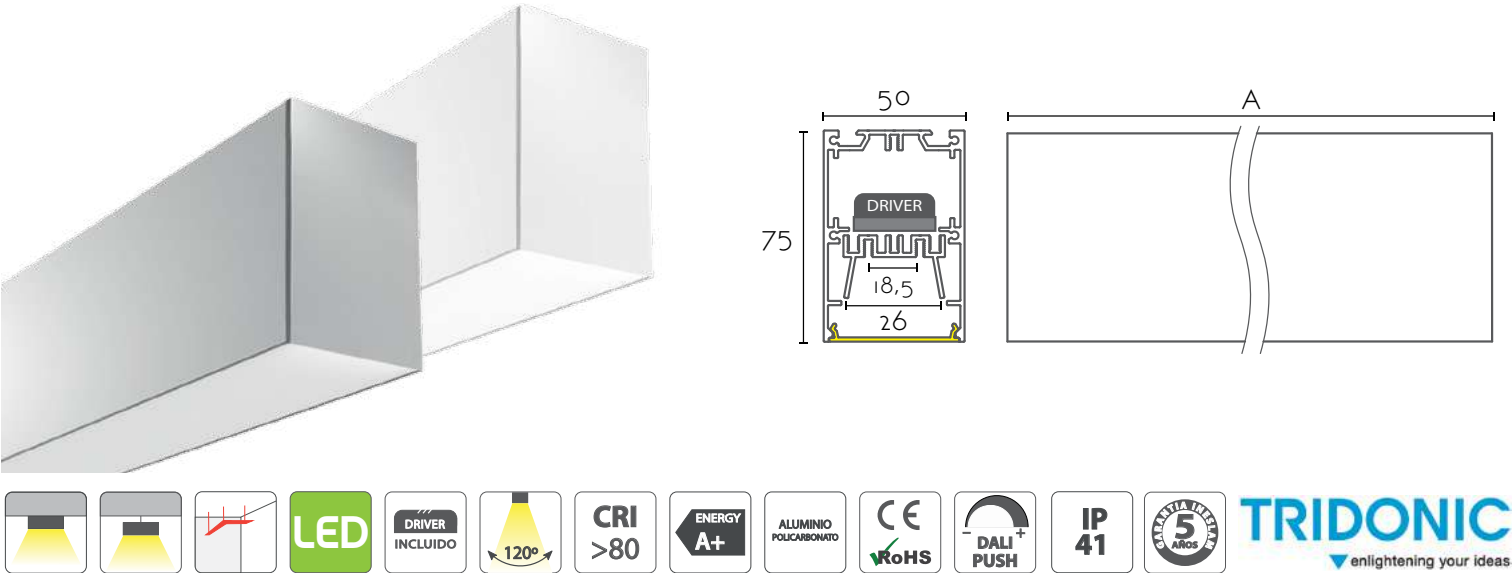

PERFIL **OUT50.58**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U50M-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	21	3220-3390	✗	144
U50M-58D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	209

PERFIL **OUT50.114**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U50M-114	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	42	6440-6780	✗	245
U50M-114D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	310

PERFIL **OUT50.170**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U50M-170	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	63	9660-10170	✗	389
U50M-170D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	439


PERFIL **OUT50.228**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U50M-228	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2280	84	12880-13560	✗	454
U50M-228D			PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	504



CONECTOR **OUT U50M. T**


REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U50M-T	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL T + LED + DRIVER	✗	15	2520	152
U50M-TD			PERFIL T + LED + DRIVER DIMM	✓	15	2520	194





CONECTOR **OUT U50M. X**


REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U50M-X	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL X + LED + DRIVER	✗	21	3360	174
U50M-XD			PERFIL X+ LED + DRIVER DIMM	✓	21	3360	217





CONECTOR **OUT U50M. L**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U50M-L	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL L + LED + DRIVER	✗	10	1680	133
U50M-LD			PERFIL L+ LED + DRIVER DIMM	✓	10	1680	174





TAPA FINAL **OUT50.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU50END-AL	JUEGO TAPA FINAL ALUMINIO X2	19
OU50END-WH	JUEGO TAPA FINAL BLANCO X2	



UNION PERFIL **OUT50.UP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU50UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4



CLIP SUJECIÓN **OUT50.CL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU50CL	CLIP SUJECIÓN X 1	1





KIT SUSPENSIÓN **OUT.KS**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN X1	9



FLORON **OUT.FL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	FLORÓN ALUMINIO X1	14
OUTFL-WH	FLORÓN BLANCO X1	

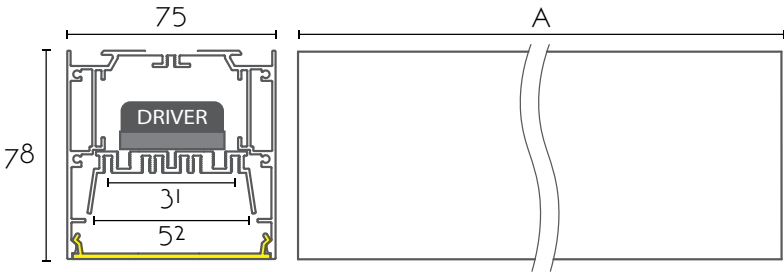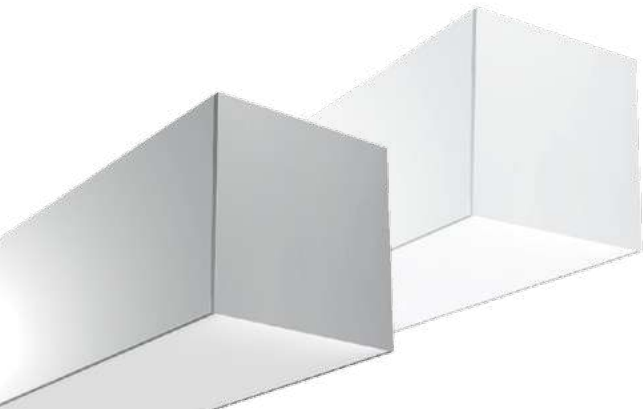

PERFIL **OUT75.58**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U75M-58	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	580	21	3220-3390	✗	173
U75M-58D	40 4000K		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	238

PERFIL **OUT75.114**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U75M-114	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1140	42	6440-6780	✗	295
U75M-114D	40 4000K		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	360

PERFIL **OUT75.170**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U75M-170	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	1700	63	9660-10170	✗	475
U75M-170D	40 4000K		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	526


PERFIL **OUT75.228**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULABLE	PVP (€)
U75M-228M	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL + LED MODULO + DRIVER	2260	84	12880-13560	✗	547
U75M-228D	40 4000K		PERFIL + LED MODULO + DRIVER REGULABLE				✓	598





CONECTOR **OUT U75M.T**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U75M-T	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL T + LED + DRIVER	✗	15	2520	163
U75M-TD	40 4000K		PERFIL T + LED + DRIVER DIMM	✓	15	2520	205




CONECTOR **OUT U75M.X**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U75M-X	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL X + LED + DRIVER	✗	21	3360	184
U75M-XD	40 4000K		PERFIL X + LED + DRIVER DIMM	✓	21	3360	227



CONECTOR **OUT U75M.L**

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	REGULABLE	W	LM	PVP (€)
U75M-L	27 2700K 30 3000K	AL ALUMINIO WH BLANCO	PERFIL L+ LED + DRIVER	✗	10	1680	142
U75M-LD	40 4000K		PERFIL L+ LED + DRIVER DIMM	✓	10	1680	185



TAPA FINAL **OUT75.END**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75END-AL	JUEGO TAPA FINAL ALUMINIO X2	19
OU75END-WH	JUEGO TAPA FINAL BLANCO X2	



UNION PERFIL **OUT75.UP**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4



CLIP SUJECIÓN **OUT75.CL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75CL	CLIP SUJECIÓN X 1	2




KIT SUSPENSIÓN **OUT.KS**


REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN X1	9



FLORON **OUT.FL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	FLORÓN ALUMINIO X1	14
OUTFL-WH	FLORÓN BLANCO X1	

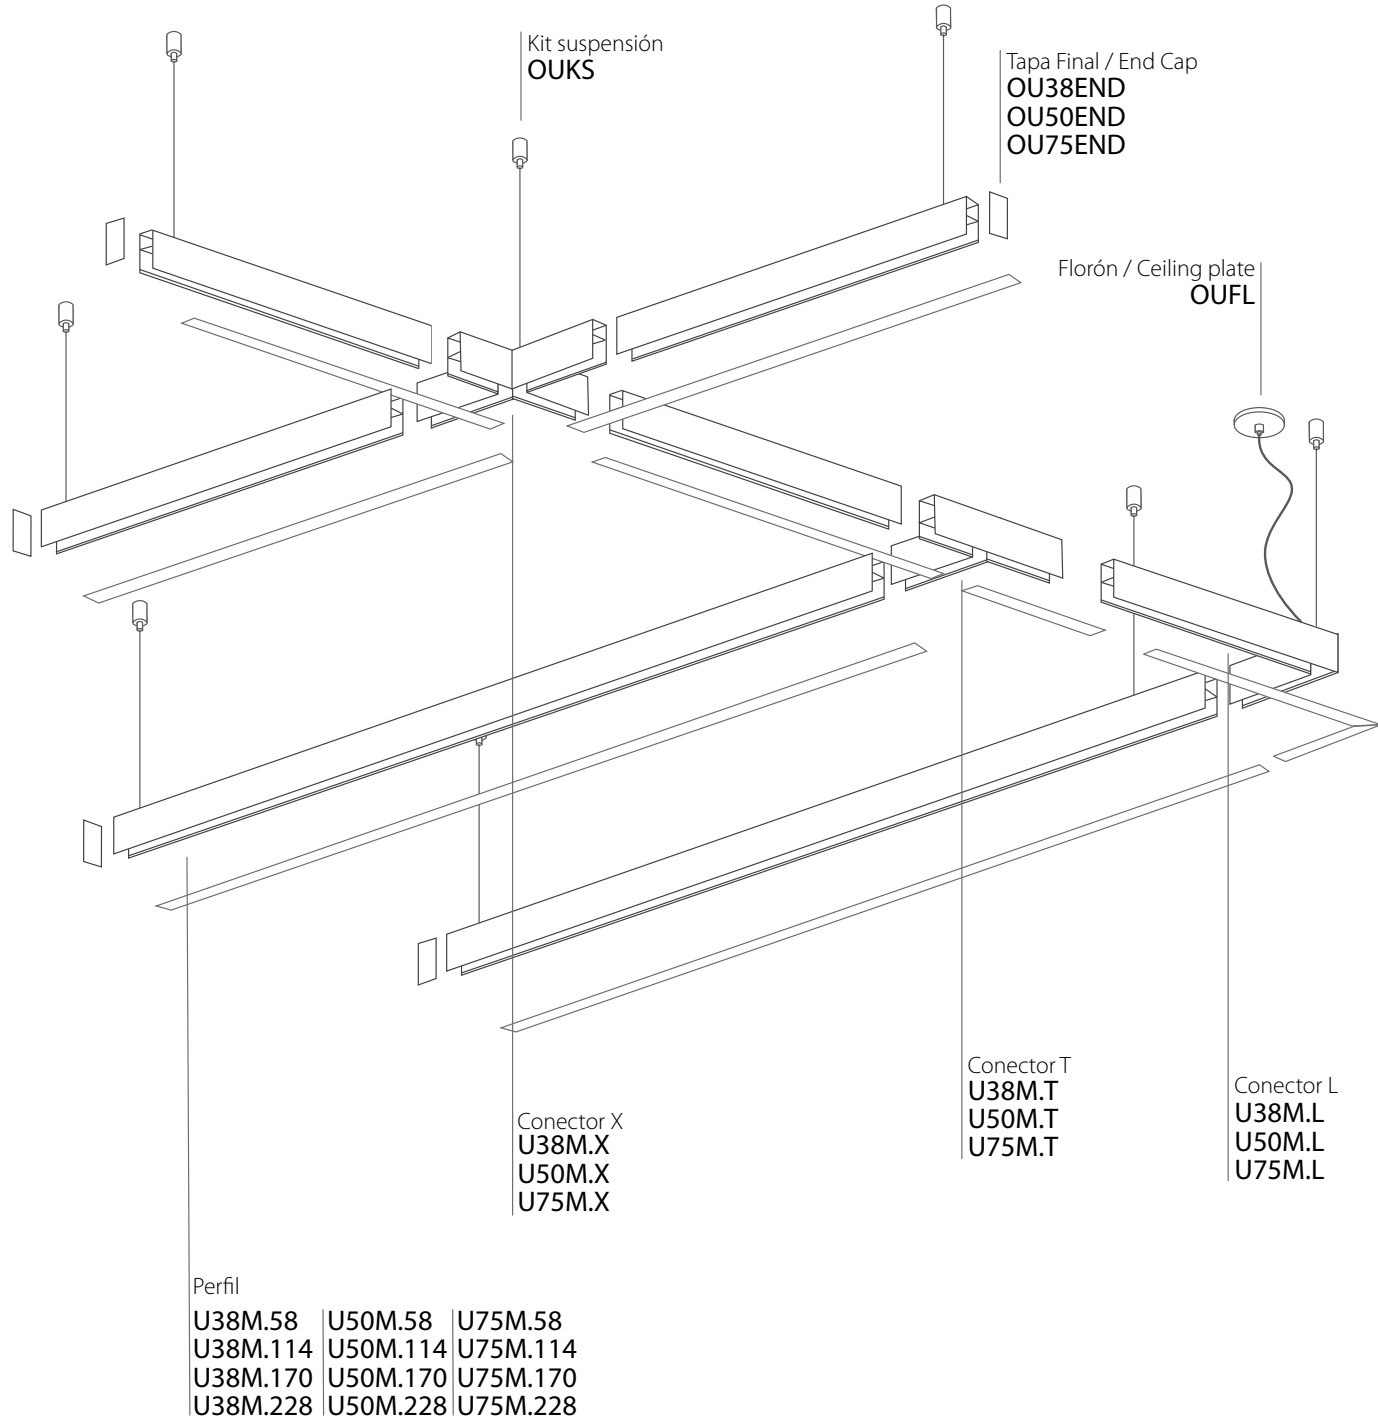

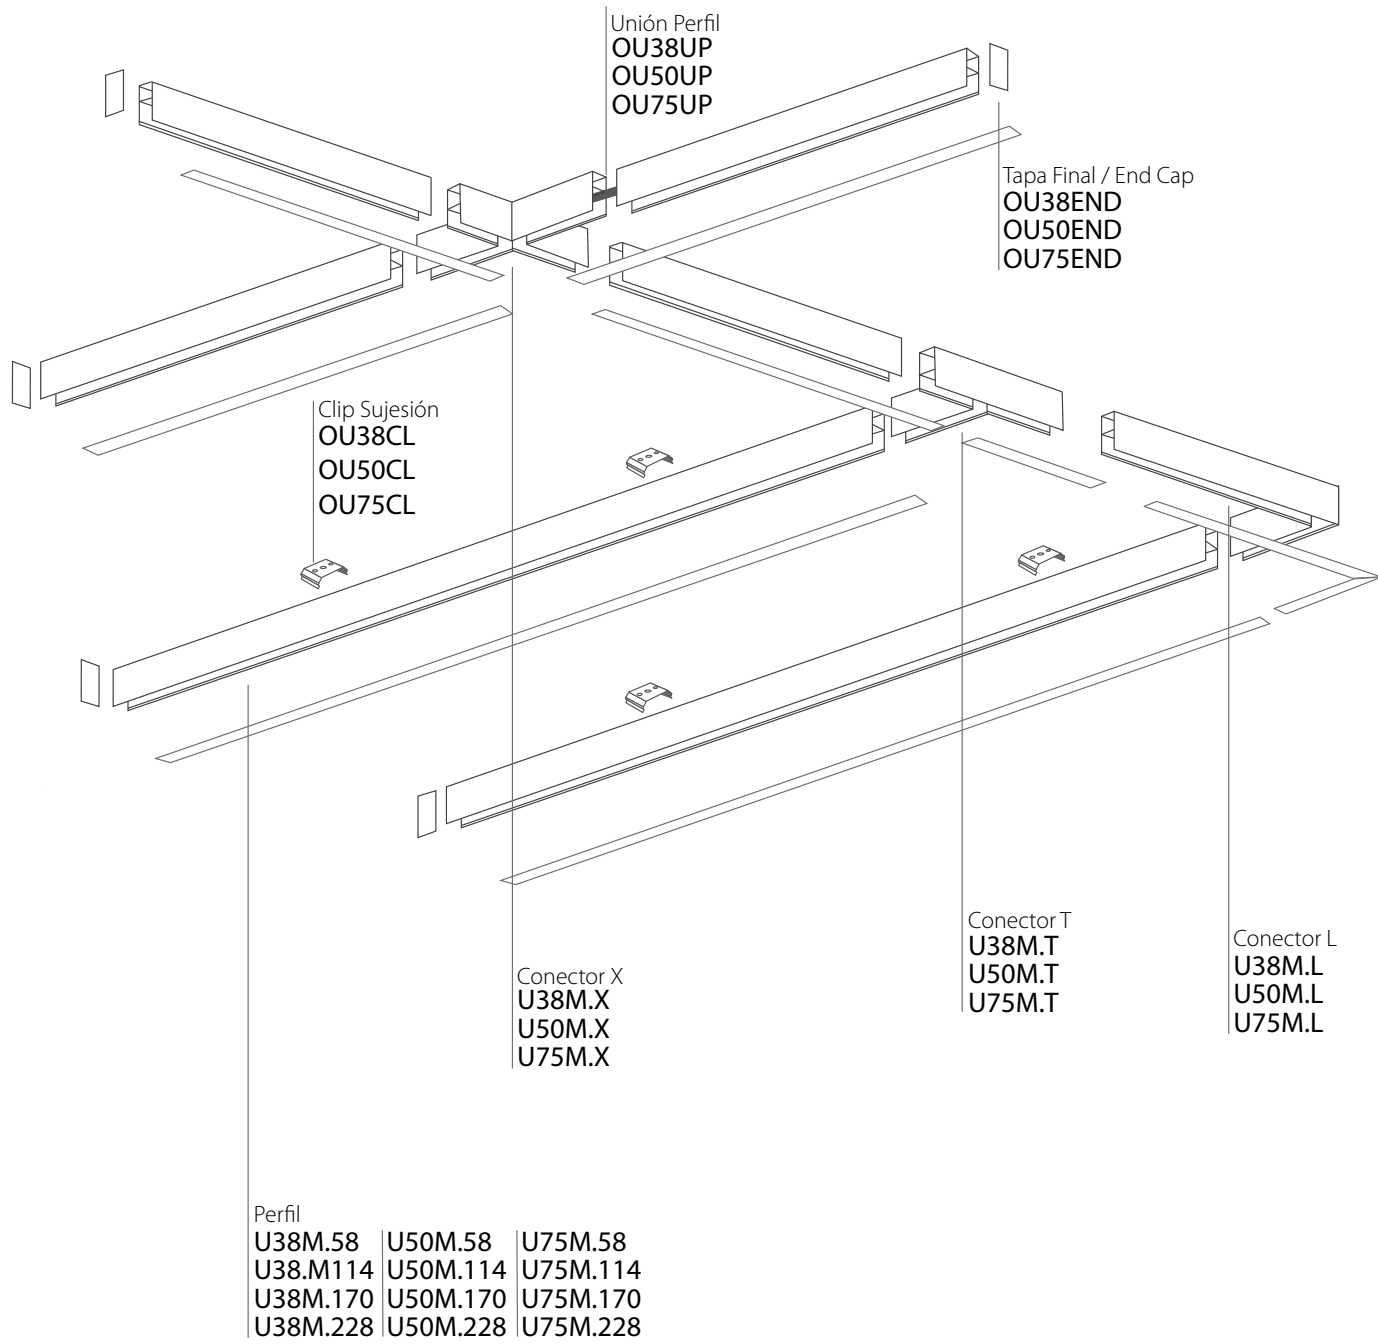

Una nueva interpretación de la luz, el nuevo sistema **LINEAL PRO OUT** de **Ineslam** proporciona un instrumento decorativo, actual y versátil para diseñar y re-definir el espacio. La modularidad de sus piezas permite realizar numerosas configuraciones lumínicas sin ninguna sombra o interrupción. La amplia gama de accesorios permite diseñar líneas continuas, líneas con esquinas, cruces y ángulos rectos entre otros, aptos para espacios públicos y privados.

Sistema modular de superficie Techo/Pared para luz difusa, fabricado en aluminio extruido acabado en aluminio o pintado en blanco mate RAL 9016, tapas finales en aluminio y difusor de PMMA opal incluido. A pedir por separado: grapas de empotrar, uniones perfiles y tapas finales, grapas de sujeción, florón y kit de suspensión.

Los elementos lineales se proponen en diferentes longitudes, desde 58 hasta 228 cm, las diferentes medidas pueden mezclarse entre sí hasta alcanzar la longitud deseada.

Accesorios: conector L, conector T, Conector X. El sistema **LINEAL PRO OUT** permite crear configuraciones muy grandes a partir de un único punto de alimentación. A pedido se pueden realizar aparatos con otras medidas, La fuente de luz se pide por separado pudiendo elegir entre sistema de LED rígido o flexible.

A new way of looking at light. **Ineslam's** new **LINEAL PRO OUT** system provides the perfect instrument that is decorative, modern and versatile and not only designs space, but also redefines it. The modularity of its pieces allows for numerous configurations of light all the while without casting shadows or interruptions. Its wide range of accessories allows one to design straight lines, cornered lines, crossed and straight-angled lines among others, perfect for both public and private spaces.


Its modular surface Ceiling/Wall system for diffused light, the, manufactured in extruded aluminum, and finished in aluminum or painted white matte RAL 9016, with aluminum end caps and an opal PMMA diffuser included.

To be ordered separately: adjustable clips, welded joints, end caps, clamping plates, covers, and suspension kit. Lineal elements can be set at different lengths, from 58 cm up to 228 cm; different measurements can therefore be mixed in order to reach the desired length. Accessories: L-connector, T-connector, X-connector. The **LINEAL PRO OUT** system allows one to create large configurations with only one light source. Per customer request, other lamps with different sizes, can also be manufactured. The light source must be ordered separately and can be either rigid LED or flexible LED lights




P R O - O U T
B A S I C . P R O F I L E



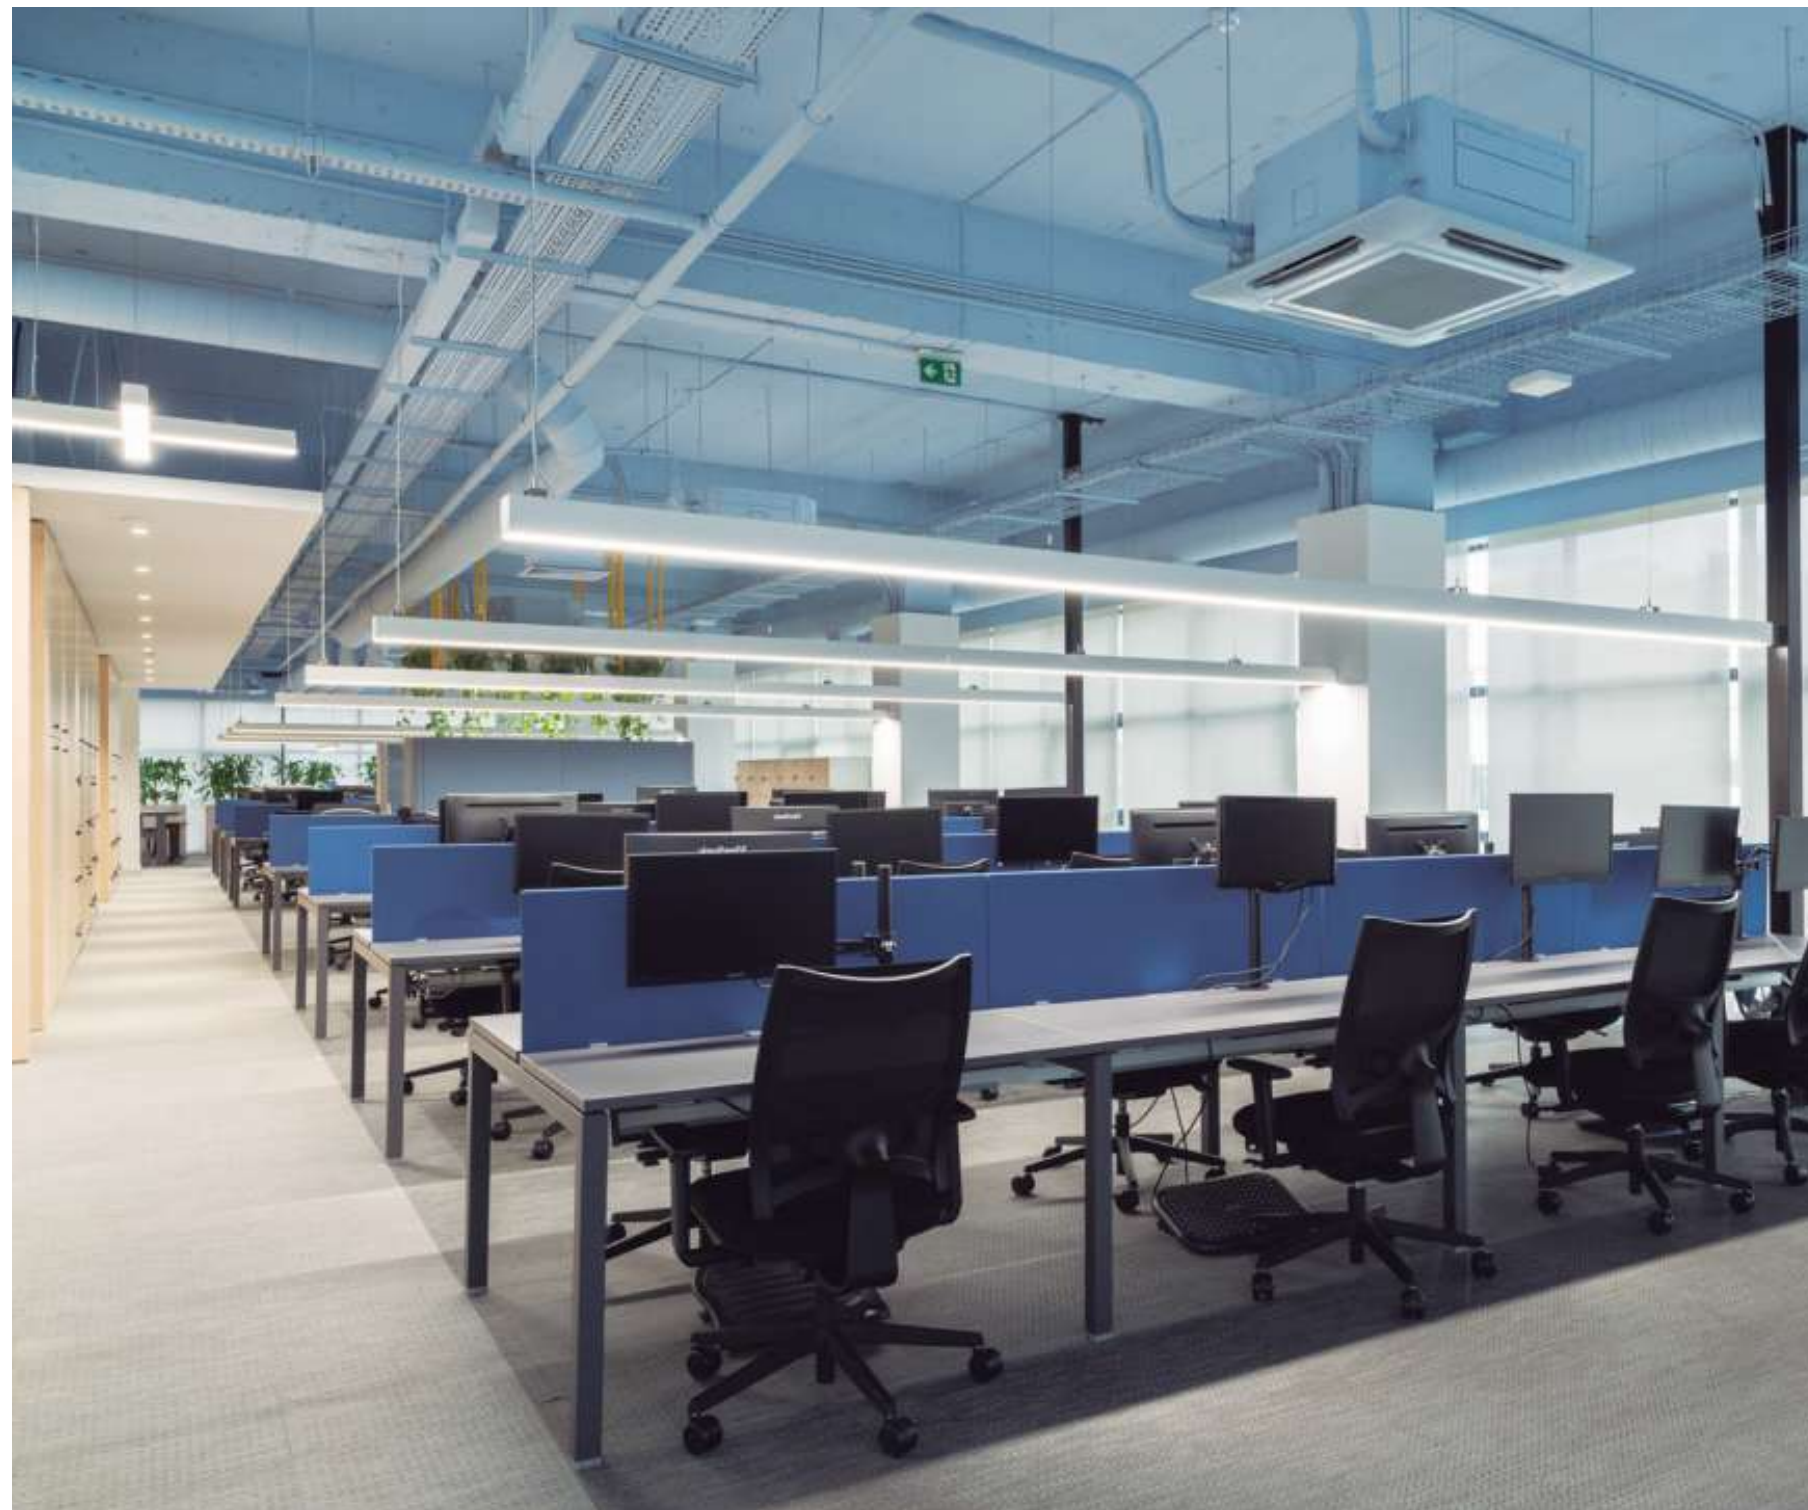


BASIC.**OUT38** PROFILE


REF.	A(mm)	COLOR PERFIL	PVP (€)
OUT38-58	580	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	61
OUT38-114	1140		121
OUT38-170	1700		200
OUT38-228	2280		230

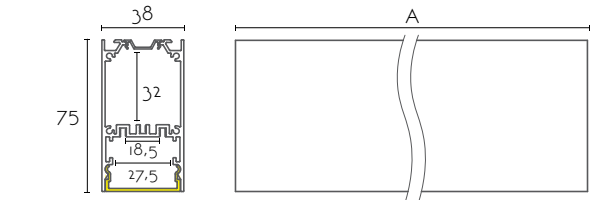


ACCESORIOS.BASIC.**OUT38**

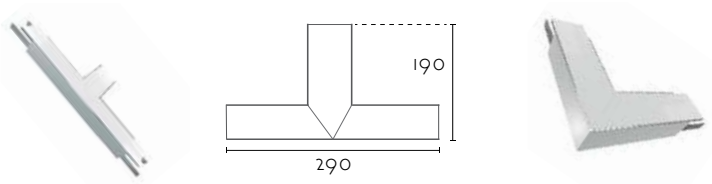

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT38T-AL	ALUMINIO	CONECTOR T	55
OUT38T-WH	BLANCO		



REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT38L-AL	ALUMINIO	CONECTOR L	48
OUT38L-WH	BLANCO		

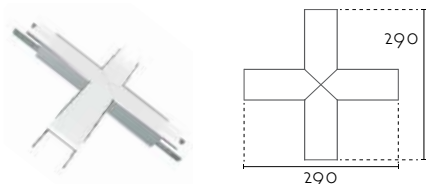

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT38X-AL	ALUMINIO	CONECTOR X	65
OUT38X-WH	BLANCO		

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OU38END-AL	ALUMINIO	JUEGO TAPA FINAL X2	18
OU38END-WH	BLANCO		
OU38END-BK	NEGRO		


REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	ALUMINIO	FLORÓN ALUMINIO	14
OUTFL-WH	BLANCO		
OUTFL-BK	NEGRO		

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OU38CL	CLIP SUJECCIÓN X 1	1

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN	9


i
Para cortes a medida se aplicará un cargo de € 15,00 PVP por perfil
/ For custom cuts you need to charge € 15.00 PVP per profile.

SISTEMA LINEAL PRO**OUT**

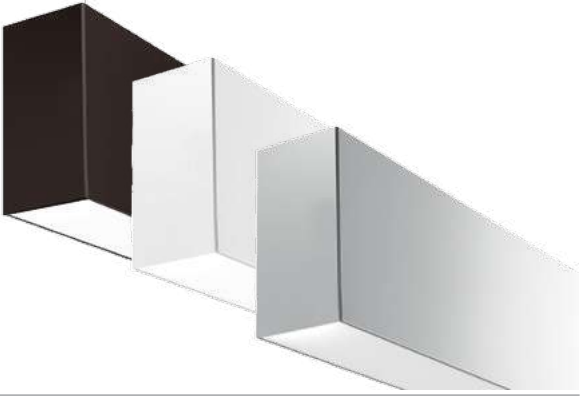


BASIC.**OUT50** PROFILE


REF.	A(mm)	COLOR PERFIL	PVP (€)
OUT50-58	580	AL ALUMINIO WH BLANCO	72
OUT50-114	1140		143
OUT50-170	1700		238
OUT50-228	2280		274

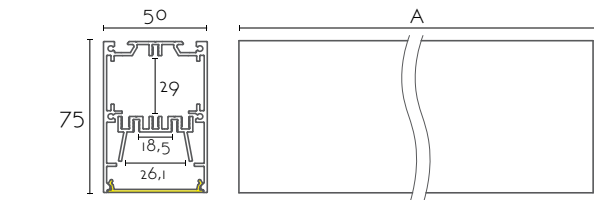


ACCESORIOS.BASIC.**OUT50**

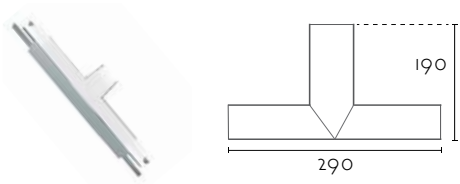

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT50T-AL	ALUMINIO	CONECTOR T	61
OUT50T-WH	BLANCO		

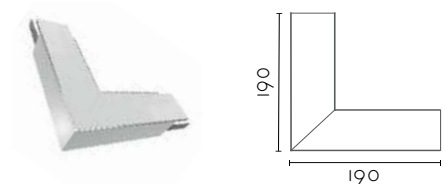

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT50L-AL	ALUMINIO	CONECTOR L	54
OUT50L-WH	BLANCO		

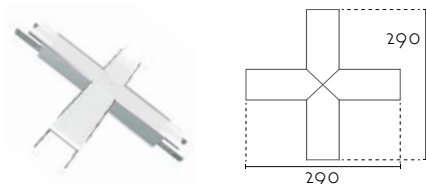

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT50X-AL	ALUMINIO	CONECTOR X	71
OUT50X-WH	BLANCO		

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OU50END-AL	ALUMINIO	JUEGO TAPA FINAL X2	19
OU50END-WH	BLANCO		

REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	ALUMINIO	FLORÓN ALUMINIO	14
OUTFL-WH	BLANCO		


REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OU50CL	CLIP SUJECCIÓN X 1	1

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN	9


i
Para cortes a medida se aplicará un cargo de € 15,00 PVP por perfil
/ For custom cuts you need to charge € 15.00 PVP per profile.

BASIC.**OUT75** PROFILE

REF.	A(mm)	COLOR PERFIL	PVP (€)
OUT75-58	580	AL ALUMINIO WH BLANCO	97
OUT75-114	1140		194
OUT75-170	1700		324
OUT75-228	2280		373

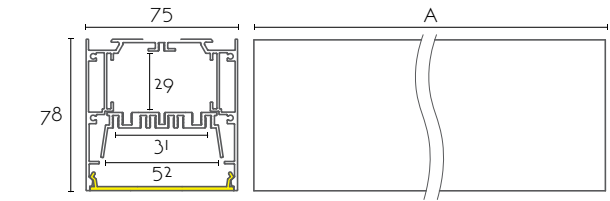

ACCESORIOS.BASIC.**OUT75**

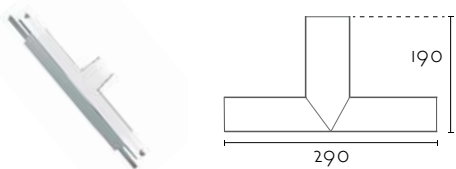


REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT75T-AL	ALUMINIO	CONECTOR T	72
OUT75T-WH	BLANCO		



REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75END-AL	ALUMINIO	JUEGO TAPA FINAL X2	19
OU75END-WH	BLANCO		



REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTFL-AL	ALUMINIO	FLORÓN ALUMINIO	14
OUTFL-WH	BLANCO		



REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT75L-AL	ALUMINIO	CONECTOR L	65
OUT75L-WH	BLANCO		



REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75CL	CLIP SUJECCIÓN X 1	1



REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OUTKS	KIT SUSPENSIÓN	7,80




REF.	ACABADO	DESCRIPCION	PVP (€)
OUT75X-AL	ALUMINIO	CONECTOR X	82
OUT75X-WH	BLANCO		




REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
OU75UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4

SISTEMA LINEAL PRO**OUT**

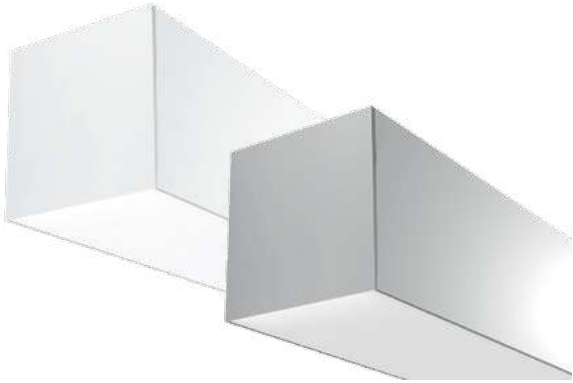

SISTEMA TECHO BASIC **OUT/38/50/75**

SISTEMA LINEAL PRO**OUT**

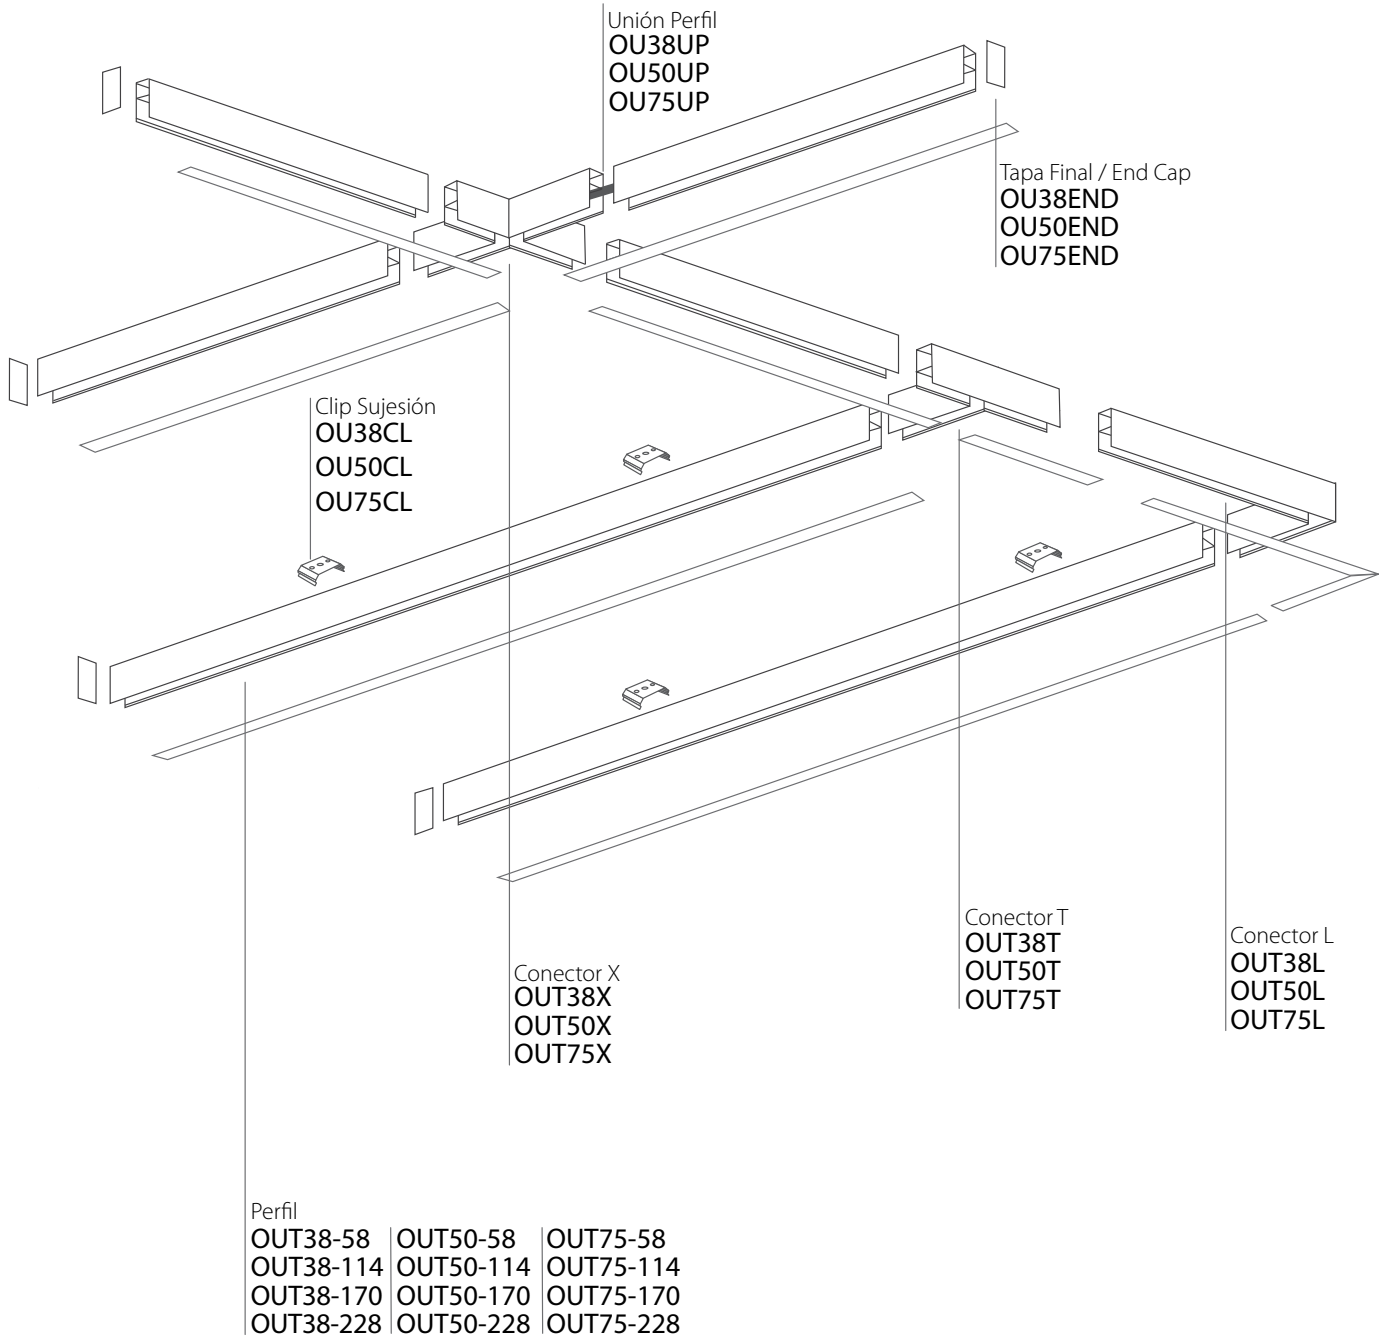


El Sistema de suspensión para luz difusa **PRO OUT KIT**, fabricado en aluminio extruido están disponible en acabado aluminio o pintado en blanco mate RAL 9016, tapas finales en aluminio y difusor de PMMA opal, incluye placas rígidas de LED y driver integrado de la marca **TRIDONIC**, grapas de empotrar, difusor PMMA opal, tapas finales, grapas de sujeción, florón y kit de suspensión. El sistema también es apto para fijar en techo. El modelo S38 está disponible en color negro.

Los elementos lineales se proponen en diferentes longitudes, desde 58 hasta 228 cm. Disponibles en tres temperaturas de luz: 2700K, 3000K y 4000K.

The diffused light suspension system **PRO OUT KIT**, manufactured in extruded aluminum, comes available in either finished aluminum or painted in white matte RAL 9016, with end caps in aluminum and an opal PMMA diffuser. Includes rigid LED plates and integrated drivers from **TRIDONIC**, adjustable clips, PMMA diffuser, welded joints, end caps, clamping plates, covers, and suspension kit. The S38 profile also is available in black color.

This system is also apt for being placed onto the ceiling. Lineal elements can be made at different lengths, from 58 cm up to 228 cm. Available in three light temperatures: 2700K, 3000K and 4000K.




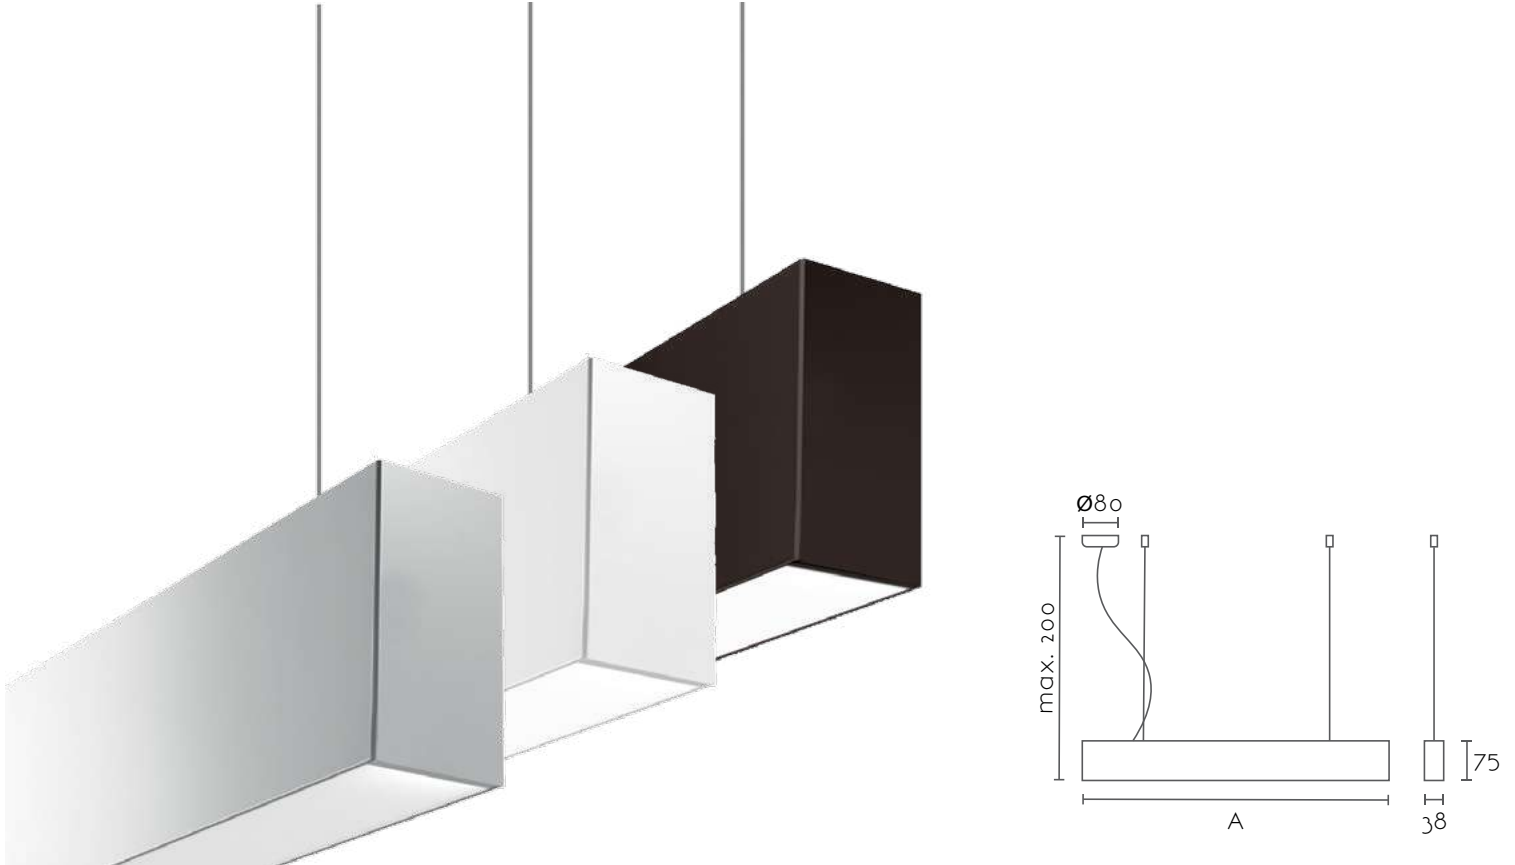

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULADOR	PVP (€)
S38-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	LAMPARA LED DE SUSPENSION	580	21	3220-3390	✗	188
S38-58D							✓	253
S38-114				1140	42	6440-6780	✗	268
S38-114D							✓	332
S38-170				1700	63	9660-10170	✗	404
S38-170D							✓	454
S38-228				2280	84	12880-13560	✗	455
S38-228D							✓	505






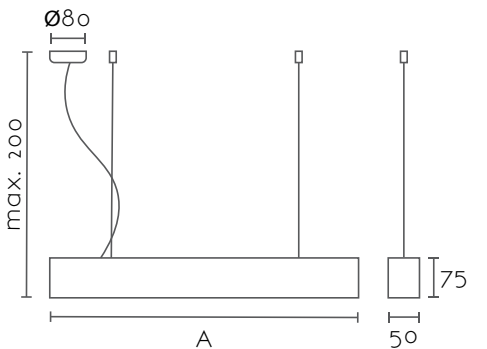




REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULADOR	PVP (€)
S50-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	LAMPARA LED DE SUSPENSION	580	21	3220-3390	✗	197
S50-58D							✓	262
S50-114				1140	42	6440-6780	✗	298
S50-114D							✓	362
S50-170				1700	63	9660-10170	✗	442
S50-170D							✓	492
S50-228				2280	84	12880-13560	✗	506
S50-228D							✓	557

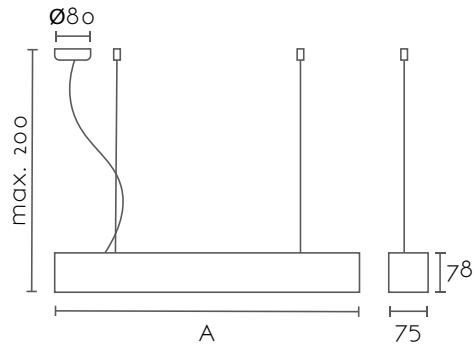

TRIDONIC
enlightening your ideas

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULADOR	PVP (€)
S75-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	LAMPARA LED DE SUSPENSION	580	21	3220-3390	✗	224
S75-58D							✓	289
S75-114				1140	42	6440-6780	✗	347
S75-114D							✓	412
S75-170				1700	63	9660-10170	✗	527
S75-170D							✓	577
S75-228				2280	84	12880-13560	✗	599
S75-228D							✓	649



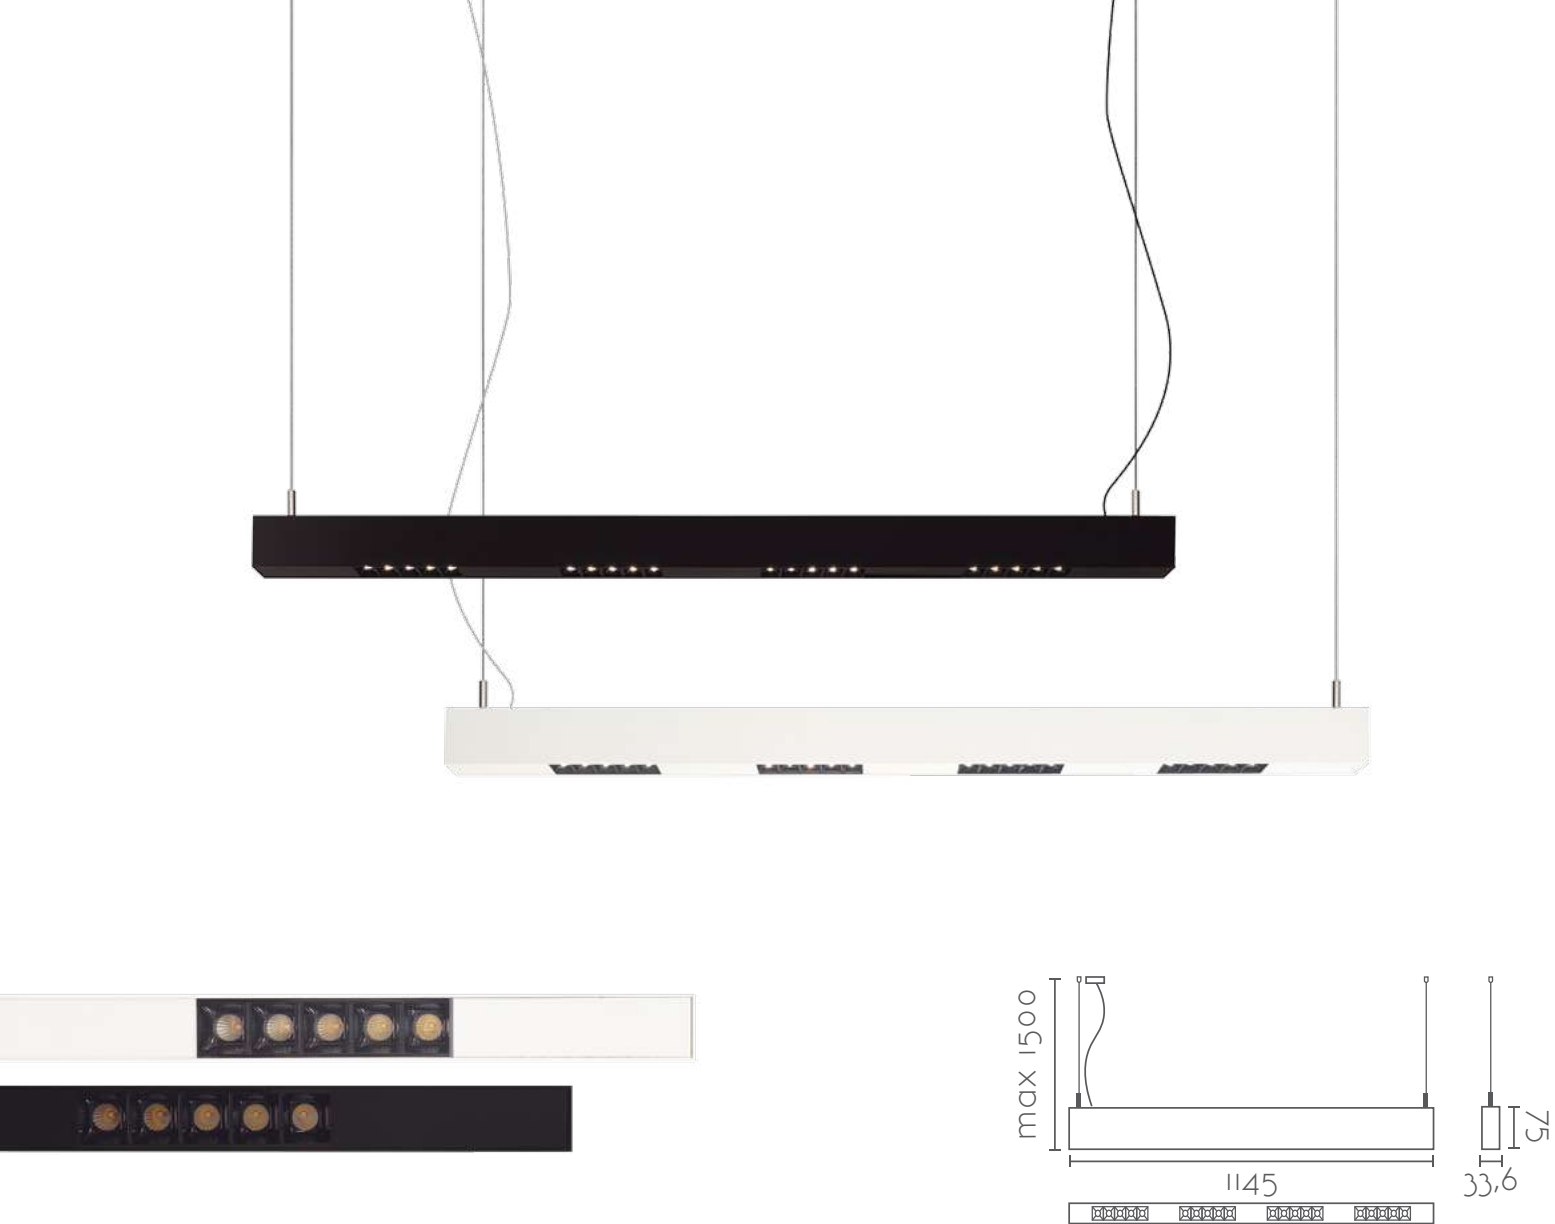

COLGANTE LED KIT **OUT33**

LED													
REFERENCIA	COLOR PERFIL	COLOR	DESCRIPCION		W	LM	LED	PVP (€)					
S33-30WH	BLANCO/WHITE	3000°K	SUSPENSIÓN ALUMINIO LED (INCLUYE KIT SUSPENSION+FLORÓN)		30	1800	COB OSRAM	343					
S33-30BK	NEGRO/BLACK	3000°K						347					

COLGANTE **S33 LED**






COLGANTE MODULAR LED KIT **DZ20.1200 REGULABLE**

													
REFERENCIA	COLOR PERFIL	COLOR	DESCRIPCION	W	LM	LED	PVP (€)						
DZ20-30WH	BLANCO/WHITE	3000°K	SUSPENSIÓN MODULAR LED 1200MM (INCLUYE KIT SUSPENSION+FLORÓN)	40	3600	SMD 2835	244						
DZ20-40WH		4000°K											
DZ20-30BK	NEGRO/BLACK	3000°K	*SE PUEDEN CONECTAR HASTA UN MÁXIMO DE 11 PIEZAS				244						
DZ20-40BK		4000°K											

COLGANTE **DZ20 MODULAR LED KIT**



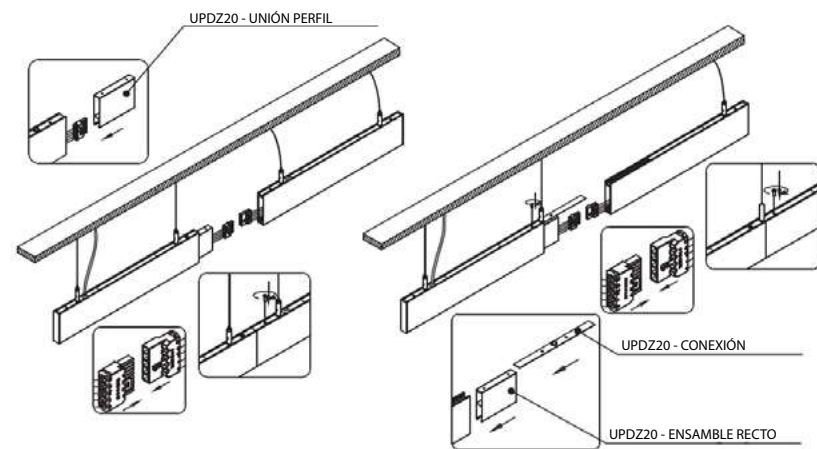

COLGANTE **DZ20** ACCESORIOS LED KIT






CONECTOR **DZL20**



REFERENCIA	COLOR PERFIL	COLOR	DESCRIPCION	W	LM	LED	PVP (€)
DZL20-30WH	BLANCO	3000°K	KIT CONECTOR LED "L 90° PARA PERFIL DZ20"	5	528	SMD 2835	76
DZL20-40WH		4000°K					
DZL20-30BK	NEGRO	3000°K					76
DZL20-40BK		4000°K					

ACCESORIO **UNION PERFIL LINEAL**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PVP (€)
UPDZ20	ACCESORIO UNIÓN PERFIL U20	4

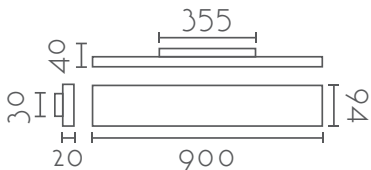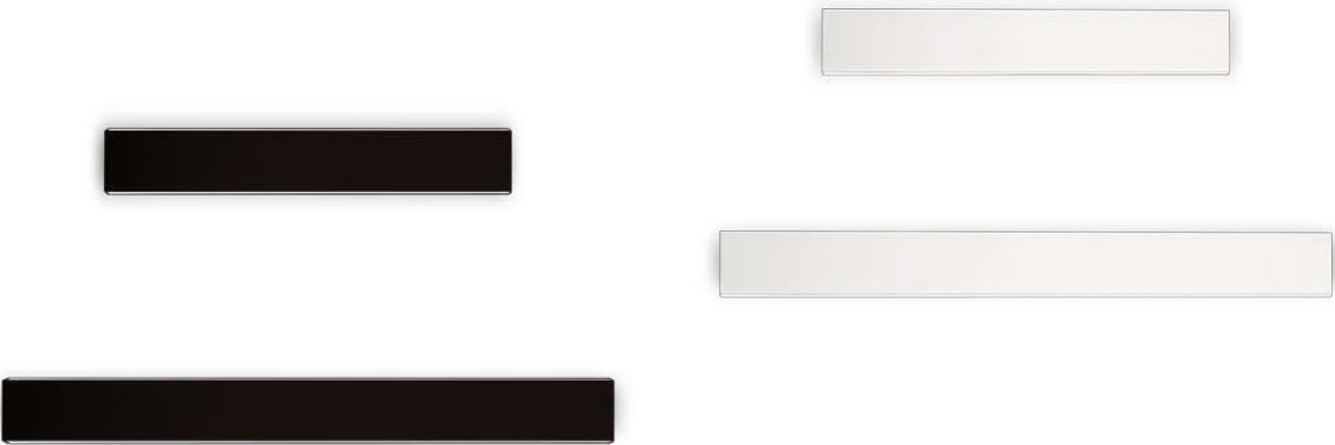

APLIQUE PARED LED **WZ60-90 REGULABLE**

LED

CRI
>80

ALUMINIO
POLICARBONATO

50/60
Hz


IP
41

REFERENCIA	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	COLOR LED	LM	LED	PVP (€)
WZ60-30WH	BLANCO/WHITE	APLIQUE LED DE PARED LUZ DIRECTA E INDIRECTA REGULABLE	600	25	3000°K	2250	SMD 2835	161
WZ60-30BK	BLACK/NEGRO							
WZ90-30WH	BLANCO/WHITE		900	30	3000°K	2700		165
WZ90-30BK	BLACK/NEGRO							



Tarifa vigente a partir del 20/10/2021



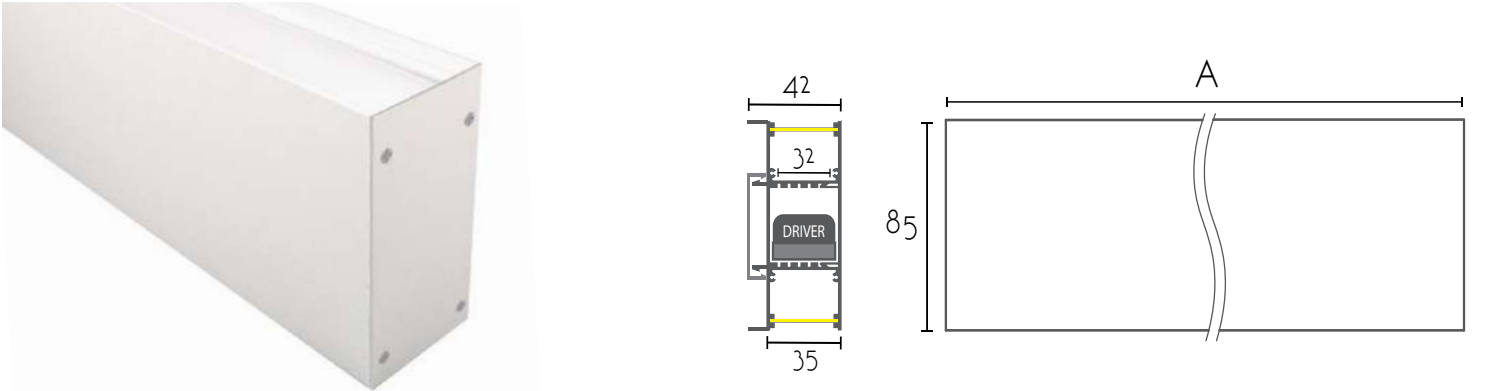

REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULADOR	PVP (€)
W85-29	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	APLIQUE LED DE PARED LUZ DIRECTA E INDIRECTA	290	21	3220-3390	✗	102
W85-29D							✓	166
W85-58				580	42	6440-6780	✗	151
W85-58D							✓	216
W85-90				900	63	9660-10160	✗	253
W85-90D							✓	300
W85-114				1140	84	12880-13560	✗	274
W85-114D							✓	317
W85-170				1700	126	19320-20340	✗	461
W85-170D							✓	554
W85-228				2280	168	25760-27120	✗	553
W85-228D							✓	626



REFERENCIA	CODIGO. COLOR LED	COLOR PERFIL	DESCRIPCION	LARGO A (mm)	W	LM	REGULADOR	PVP (€)
W85IN-58	27 2700K 30 3000K 40 4000K	AL ALUMINIO WH BLANCO BK NEGRO	APLIQUE LED DE PARED LUZ INDIRECTA	580	21	3220-3390	✗	122
W85IN-58D							✓	187
W85IN-90				900	32	4830-5080	✗	192
W85IN-90D							✓	250
W85IN-114				1140	42	6440-6780	✗	202
W85IN-114D							✓	260
W85IN-170				1700	63	9660-10170	✗	331
W85IN-170D							✓	382
W85IN-228				2280	84	12880-13560	✗	380
W85IN-228D							✓	432





Cubic 1




Cubic 3



Cubic 5



Cubic 10

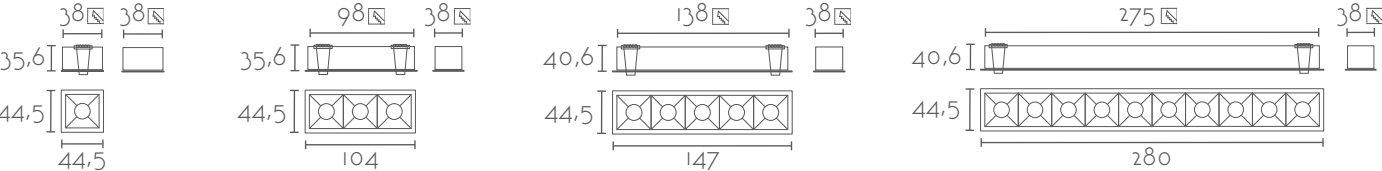

FOCO EMPOTRAR CUBIC

LED

CRI >80

DRIVER INCLUIDO

LED CREE

IP 20

ENERGY A+

F

220-240 V/AC

30000h

ALUMINIO ABS

REFERENCIA	W	LM	COLOR Kº	DESCRIPCION	MEDIDAS (mm)	CORTE (mm)	REGULABLE	PVP (€)
CUBIC1	2.5	200	3000º	EMPOTRABLE LED COB 1x2.5W	44.5x44.5x35.6	38x38		23
CUBIC1-D				EMPOTRABLE LED COB 1x2.5W REGULABLE				40
CUBIC3	7.5	600		EMPOTRABLE LED COB 3x2.5W	104x44.5x35.6	98x38		44
CUBIC3-D				EMPOTRABLE LED COB 3x2.5W REGULABLE				66
CUBIC5	12.5	1000		EMPOTRABLE LED COB 5x2.5W	147x44.5x40.6	138x38		94
CUBIC5-D				EMPOTRABLE LED COB 5x2.5W REGULABLE				116
CUBIC10	25	2000		EMPOTRABLE LED COB 10x2.5W	280x44.5x40.6	275x38		160
CUBIC10-D				EMPOTRABLE LED COB 10x2.5W REGULABLE				191



MINI9010



FOCO DE EMPOTRAR MINI MINI RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
MINI9010-WH	 Blanco / White	27
LED:	LED 3W 260Lm 3000°K EPISTAR	
Haz de luz°/Beam Angle	60°	
Medidas/Dimensions	48x48x38 mm Corte: Ø39 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




MINI9020



FOCO DE EMPOTRAR MINI MINI RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
MINI9020-WH	 Blanco / White	27
LED:	LED 3W 260Lm 3000°K EPISTAR	
Haz de luz°/Beam Angle	60°	
Medidas/Dimensions	Ø48x38 mm Corte: Ø39 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	


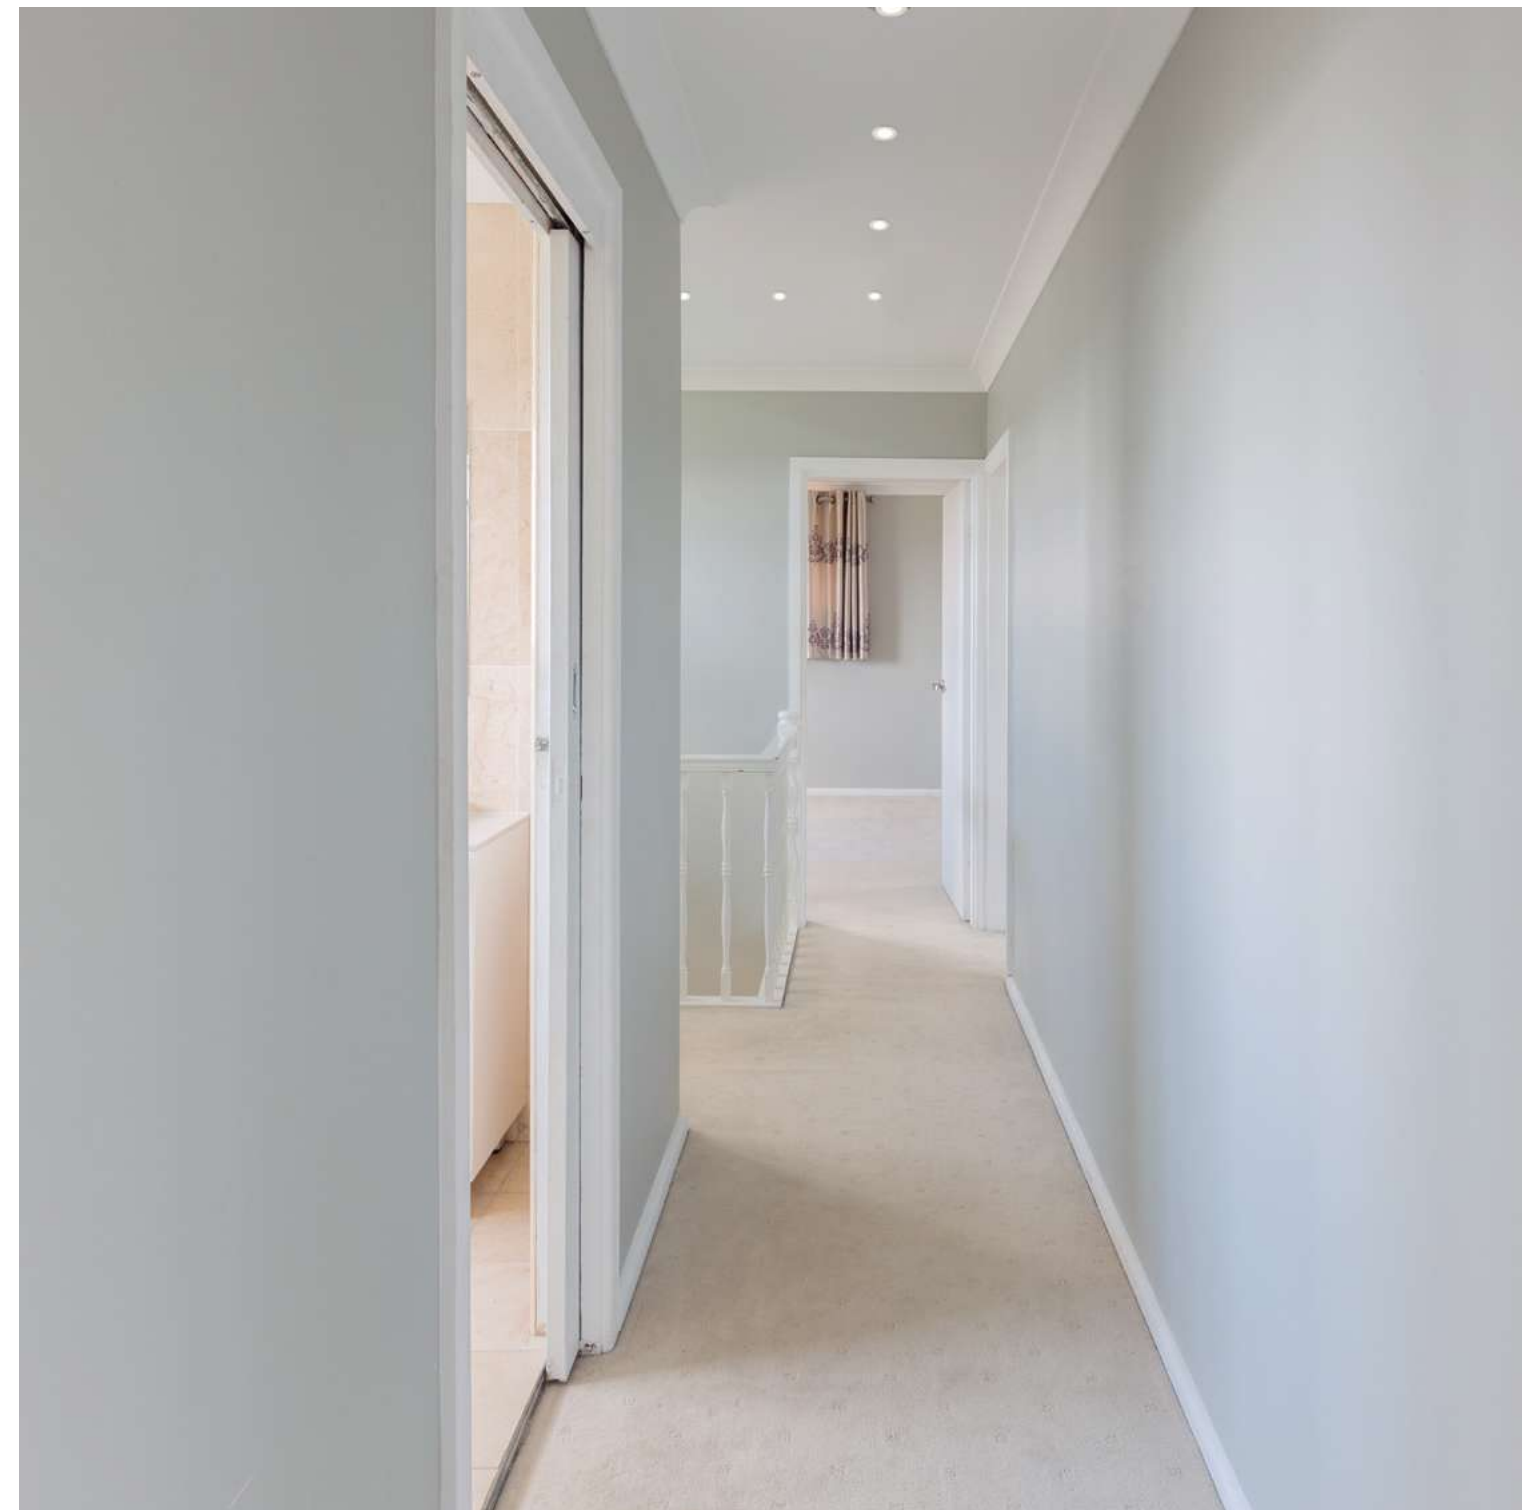


DL1910



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
DL1910	Blanco / White	30
LED:	LED 10W 937Lm 3000°K Regulable	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	Ø115x58 mm Corte: Ø100 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	


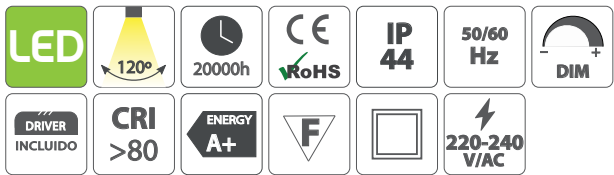


BAS12



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
BAS 12	Blanco / White	30
LED:	LED 12W 960Lm 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	Ø140x83 mm Corte: Ø120 mm	
Material	PC + Aluminio + Cristal / Aluminium + PC + Glass	

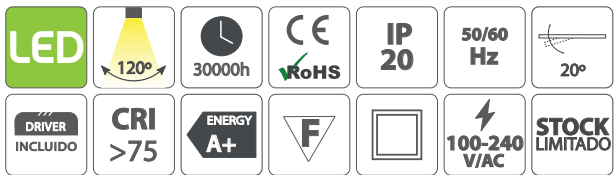



DL3417



FOCO EMPOTRAR DL3417
DL3417 RECESSED LAMP

Ref:	PVP (€)
DL3417-110	26
Medidas/Dimensions	A : Ø110 mm B : Ø90 mm C : 75 mm
DL3417-115	30
Medidas/Dimensions	A : Ø115 mm B : Ø90mm C : 75 mm
DL3417-135	44
Medidas/Dimensions	A : Ø135 mm B : Ø110 mm C : 85 mm

Haz de luz°/Beam Angle	60°
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC

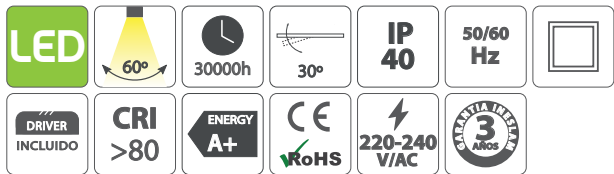


KB13119




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
KB13119	Blanco / White	23
LED:	LED 7W 450L 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	38°	
Medidas/Dimensions	Ø145x55 mm Corte: Ø120 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

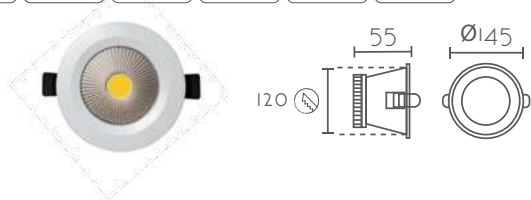

DLA 10,15,20




FOCO EMPOTRAR DLA
DLA RECESSED LAMP

TRIDONIC
enlightening your ideas

Ref:	Color		PVP (€)
DLA10-30	LED 10,2W 1060Lm	3000°K	36
DLA10-40	LED 10,2W 1110Lm	4000°K	
Medidas/Dimensions	A : Ø120mm B : Ø100mm C : 57mm		52
DLA15-30	LED 20.2W 2130Lm	3000°K	
DLA15-40	LED 20.2W 2180Lm	4000°K	
Medidas/Dimensions	A : Ø170mm B : Ø150mm C : 86mm		72
DLA20-30	LED 29,8W 3070Lm	3000°K	
DLA20-40	LED 29,8W 3180Lm	4000°K	
Medidas/Dimensions	A : Ø220mm B : Ø200mm C : 106mm		
Haz de luz°/Beam Angle	60°		
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC		
Driver / LED	Driver y LED TRIDONIC / TRIDONIC LED and Driver		
Extra / Opcional	Kit Emergencia y Haz de Luz 90° (consultar PVP)		





DL8o

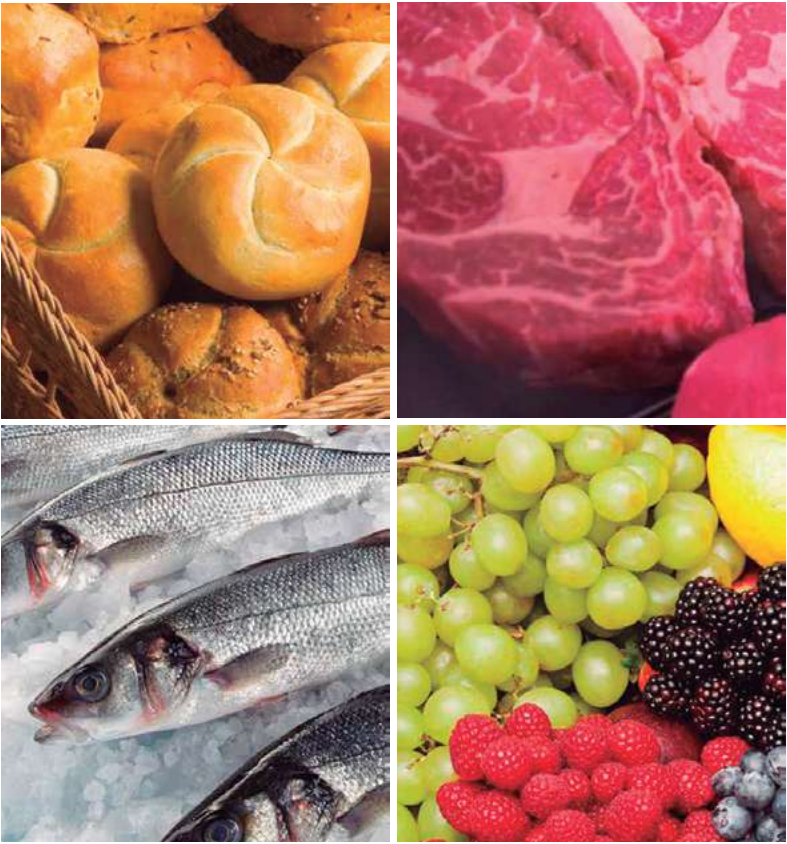


FOCO EMPOTRAR ALIMENTOS
FOODS RECESSED LAMP



Ref:	Fuente de Luz:	PVP (€)
DL80-PA	ESPECIAL PAN COB LED 36,5W 3380Lm TRIDONIC	186
DL80-PE	ESPECIAL PESCADO COB LED 36,5W 5260Lm TRIDONIC	186
DL80-CA	ESPECIAL CARNE COB LED 36,5W 3250Lm TRIDONIC	186
DL80-FR	ESPECIAL FRUTA COB LED 36,5W 4550Lm TRIDONIC	186
Medidas/Dimensions	Ø190x160mm Corte/Cut : Ø170mm	
Haz de luzº/Beam Angle	36º	
Material	Aluminio + Cristal + Pc / Aluminium + Glass + Pc	

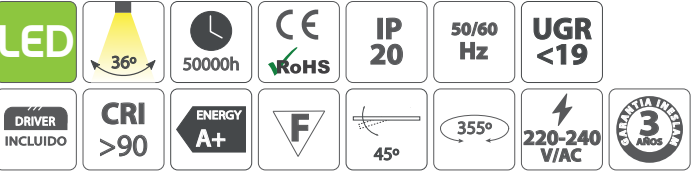


DL82




FOCO EMPOTRAR
RECESSED LAMP



Ref:	Fuente de Luz:	PVP (€)
DL82-30	COB LED 36,5W 5180Lm 3000°K TRIDONIC	180
DL82-40	COB LED 36,5W 5440Lm 4000°K TRIDONIC	180
DL82-FA	COB LED 36,5W 4820Lm 3250°K TRIDONIC -FASHION ESPECIAL TIENDAS DE MODA	186
Medidas/Dimensions	Ø190x160mm Corte/Cut : Ø170mm	
Haz de luzº/Beam Angle	36º	
Material	Aluminio + Cristal + Pc / Aluminium + Glass + Pc	

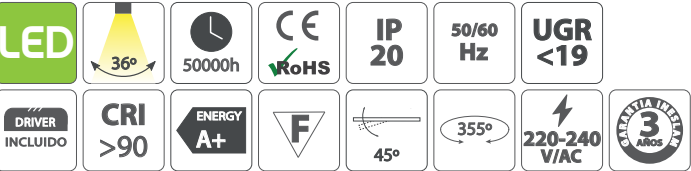


DL125



FOCO EMPOTRAR CCT SAMSUNG		
SAMSUNG CCT RECESSED LAMP		
Ref:	Acabado / Fuente de Luz:	PVP (€)
DL125-WH	Blanco / SMD 38W 4750Lm 3000°, 4000° y 6000°K Seleccionable Samsung	131
DL125-BK	Negro / SMD 38W 4750Lm 3000°, 4000° y 6000°K Seleccionable Samsung	131
Medidas/Dimensions		Ø195x140mm Corte/Cut : Ø160mm
Haz de luz°/Beam Angle		90°
Material		Aluminio / Aluminium
LED	90°	30000h
CE	RoHS	IP 20
50/60 Hz	UGR <19	SMD 2835
DRIVER INCLUIDO	CRI >90	ENERGY A+
F	45°	355°
220-240 V/AC	3 AÑOS	


DL70



FOCO EMPOTRAR DL70		
DL70 RECESSED LAMP		
Ref:	Fuente de Luz:	PVP (€)
DL7010	COB LED 10W 650Lm 3000°K	55
Medidas/Dimensions		A : Ø110mm B : Ø95mm C : 61mm
DL7022	COB LED 22W 1000Lm 3000°K	112
Medidas/Dimensions		A : Ø135mm B : Ø125mm C : 81mm
DL7035	COB LED 35W 2000Lm 3000°K	138
Medidas/Dimensions		A : Ø182mm B : Ø170mm C : 108mm
Haz de luz°/Beam Angle		38°
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass
LED	60°	25000h
CE	RoHS	IP 40
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
DRIVER INCLUIDO	CRI >80	ENERGY A+
F	60°	360°
100-240 V/AC		



SLIMr




PLACA DE EMPOTRAR SLIM
DOWNLIGHT SLIM LAMP

Ref:	Color	PVP (€)	
SLIMR6.30	3000°K	LED 6W 425Lm	12
SLIMR6.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø120mm B : Ø100mm C : 20mm		
SLIMR9.30	3000°K	LED 9W 700Lm	13
SLIMR9.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø146mm B : Ø136mm C : 20mm		
SLIMR18.30	3000°K	LED 18W 1450Lm	17
SLIMR18.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø225mm B : Ø200mm C : 20mm		
SLIMR24.30	3000°K	LED 24W 2000Lm	30
SLIMR24.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø295mm B : Ø289mm C : 20mm		
Haz de luz°/Beam Angle	120°		
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC		




SLIMc



PLACA DE EMPOTRAR SLIM
DOWNLIGHT SLIM LAMP

Ref:	Color	PVP (€)	
SLIMC6.30	3000°K	LED 6W 420Lm	13
SLIMC6.40	4000°K		
Medidas/Dimensions		A : 120x120mm B : 105x105mm C : 20mm	
SLIMC9.30	3000°K	LED 9W 700Lm	15
SLIMC9.40	4000°K		
Medidas/Dimensions		A : 147x147mm B : 136x136mm C : 20mm	
SLIMC18.30	3000°K	LED 18W 1450Lm	20
SLIMC18.40	4000°K		
Medidas/Dimensions		A : 225x225mm B : 200x200mm C : 20mm	
Haz de luz°/Beam Angle		120°	
Material		PC + Aluminio / Aluminium + PC	



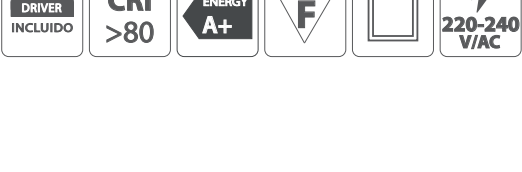


RCCo3



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCC03-WH	 Blanco / White	10
RCC03-BK	 Negro / Black	10

Medidas/Dimensions	Ø85x40mm / Corte : 75 mm
Material	Aluminio / Aluminium

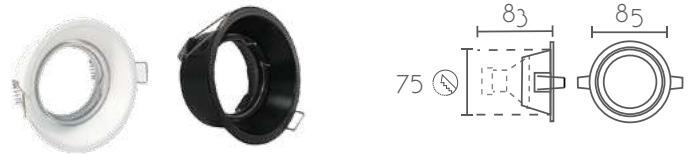

RCCo4



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCC04-WH	 Blanco / White	11

Medidas/Dimensions	Ø95x40mm / Corte : 85 mm
Material	Aluminio / Aluminium




AHD251

ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
AHD251-WH	Blanco / White	6
AHD251-NQ	Niquel / Nickel	6
AHD251-SG	Gris Plata / Silver Grey	6

Medidas/Dimensions Ø80x30mm / Corte : 73 mm

Material Aluminio / Aluminium




LBR109

ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
LBR109-AL	Aluminio / Aluminium	14

Medidas/Dimensions Ø90x55mm / Corte : 65 mm

Material Aluminio / Aluminium

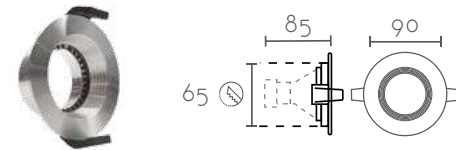

KIT120R


ARO DE EMPOTRAR KIT
KIT RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
KIT120REDO.30	Blanco / White	9

Bombilla/Bulb 7W 3000°K 550 Lm (Incluida)

Medidas/Dimensions Ø80x30mm / Corte : 73 mm

Material Aluminio / Aluminium





RCC08

ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCC08-WH	Blanco / White	14
RCC08-BK	Negro / Black	14

Medidas/Dimensions Ø100x47mm / Corte : 90 mm

Material Aluminio / Aluminium




SCC03



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
SCC03-WH	 Blanco / White	13
Medidas/Dimensions		85x85x40mm / Corte : 75 mm
Material		Aluminio / Aluminium

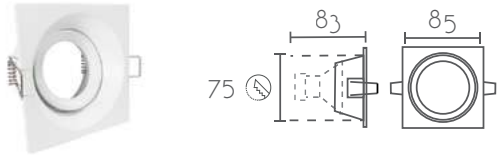

AHD260



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
AHD260-WH	 Blanco / White	6
AHD260-NQ	 Niquel / Nickel	6
AHD260-SG	 Gris Plata / Silver Grey	6

Medidas/Dimensions		80x80x30mm / Corte : 73 mm
Material		Aluminio / Aluminium




KIT120C



ARO DE EMPOTRAR KIT
KIT RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
KIT120CUAD.30	 Blanco / White	10
Bombilla/Bulb		7W 3000°K 550 Lm (Incluida)
Medidas/Dimensions		80x80x30mm / Corte : 73 mm
Material		Aluminio / Aluminium

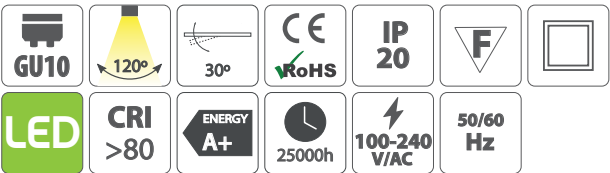

RCCo1



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCC01-WH	 Blanco / White	10
RCC01-BK	 Negro / Black	10
Medidas/Dimensions		88x88x22 mm / Corte : 78x78 mm
Material		Aluminio / Aluminium



QUALE-202



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
QUALE-202LB	 Aluminio / Aluminium	14
Medidas/Dimensions		98x98x40mm / Corte : 80x80 mm
Material		Aluminio Masizo / Solid Aluminium




RCGUR61



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCGUR61-WH	 Blanco / White	16
Medidas/Dimensions 100x100x45mm / Corte : 90x90 mm		
Material Aluminio / Aluminium		

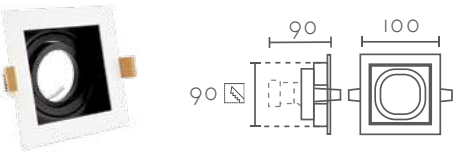


RCGUR1



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCGUR1-WH	 Blanco / White	23
Medidas/Dimensions 106x106x40mm / Corte : 96x96 mm		
Material Aluminio / Aluminium		

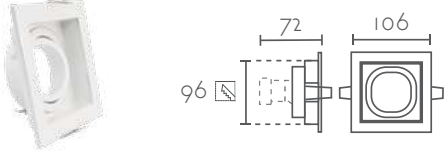


RCGUR62



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCGUR62-WH	 Blanco / White	30
Medidas/Dimensions 185x100x45mm / Corte : 170x90 mm		
Material Aluminio / Aluminium		

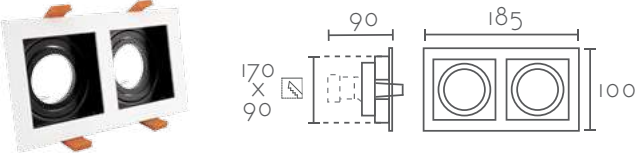


RCGUR2



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCGUR2-WH	 Blanco / White	44
Medidas/Dimensions 212x106x40mm / Corte : 202x96 mm		
Material Aluminio / Aluminium		

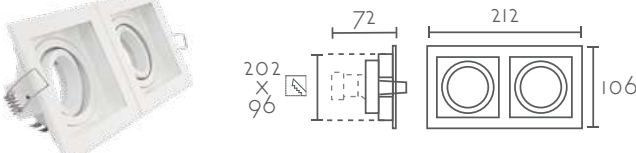




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCAQR51-WH	Blanco / White	30
Medidas/Dimensions		185x185x40mm / Corte : 170x170mm
Material		Aluminio / Aluminium



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
RCAQR52-WH	Blanco / White	60
Medidas/Dimensions		368x185x40mm / Corte : 354x170mm
Material		Aluminio / Aluminium

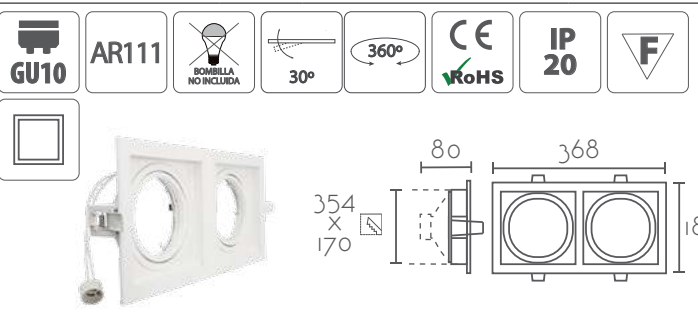

SH121



FOCO DE EMPOTRAR IP65
RECESSED IP65 LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
SH121-WH	 Blanco / White	14
Medidas/Dimensions		85x85x70mm / Corte : 70 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



FH121



FOCO DE EMPOTRAR IP65
RECESSED IP65 LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
FH121-WH	 Blanco / White	13
Medidas/Dimensions		Ø85x70mm / Corte : 70 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass





QSo22




ARO DE EMPOTRAR IP54
RECESSED IP54 LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
QSO.221	Aluminio / Aluminium	18

Medidas/Dimensions	80x80x30 mm / Corte : 60 mm
--------------------	-----------------------------

Material	Aluminio Masizo + Cristal/ Solid Aluminium + Glass
----------	--

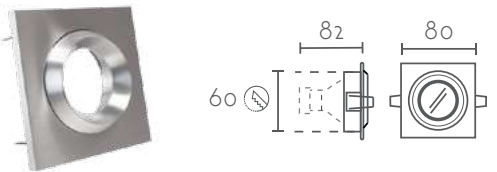

QSo11




ARO DE EMPOTRAR IP54
RECESSED IP54 LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
QSO.011	Aluminio / Aluminium	18

Medidas/Dimensions	Ø80x30 mm / Corte : 60 mm
--------------------	---------------------------

Material	Aluminio Masizo + Cristal/ Solid Aluminium + Glass
----------	--

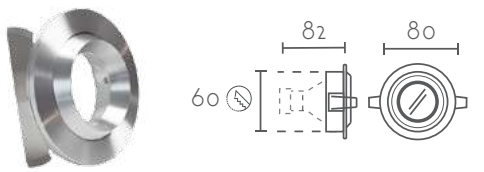


EMP6181



FOCO EMPOTRAR SUELO RECESSED FLOOR LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
EMP6181-INOX	 Acero Inox / Steel	38
Medidas/Dimensions	Ø110x146mm / Corte : 100 mm	
Material	Acero Inox. + Cristal / Inox. Steel + Glass	






EMP6120



FOCO EMPOTRAR SUELO RECESSED FLOOR LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
EMP6120-INOX	 Acero Inox / Steel	19
Bombilla/Bulb	LED COB 0.2 W 20Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø40x36mm / Corte : 25 mm Precableado 300 mm	
Material	Acero Inox. + Cristal / Inox. Steel + Glass	











APLIQUE TECHO IP65
CEILING IP65 LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
1020C02-WH	 Blanco / White	30
Bombilla/Bulb:		1xGU10 Max. 35W no incl.
Medidas/Dimensions		Ø85x116 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass
 GU10  BOMBILLA NO INCLUIDA  CE RoHS  IP 65  F  III		



APLIQUE TECHO IP65
CEILING IP65 LAMP


Ref:	Color	PVP (€)
1022C02-WH	 Blanco / White	36
Bombilla/Bulb:		1xGU10 Max. 35W no incl.
Medidas/Dimensions		90x90x116 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass
 GU10  BOMBILLA NO INCLUIDA  CE RoHS  IP 65  F  III		





APLIQUE TECHO IP20
CEILING LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
MX8116-WH	 Blanco / White	13
MX8116-BK	 Negro / Black	13
Bombilla/Bulb:	1xGU10 Max. 35W no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø54x98 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



APLIQUE TECHO
CEILING LAMP


Ref:	Color	PVP (€)
MX8200-WH	 Blanco / White	48
MX8200-BK	 Negro / Black	48
Bombilla/Bulb:	1xGU10 Max. 35W no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x160mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	






FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP

Ref:	Color	PVP (€)
MX8102-WH	 Blanco / White	29
MX8102-BK	 Negro / Black	29
Bombilla/Bulb: 1xGU10 Max. 35W no incl.		
Medidas/Dimensions Ø60x170mm Base: Ø65x25mm		
Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass		




APLIQUE TECHO
CEILING LAMP


Ref:	Color	PVP (€)
MX8104-WH	 Blanco / White	19
MX8104-BK	 Negro / Black	19
Bombilla/Bulb: 1xGU10 Max. 35W no incl.		
Medidas/Dimensions Ø60x130 mm		
Material Aluminio / Aluminium		



FOCO DE SUPERFICIE
CEILING/WALL LAMP


Ref:	Color	PVP (€)
MX1130-WH	 Blanco / White	98
MX1130-BK	 Negro / Black	98
LED: COB LED 15W 800Lm 3000°K CREE		
Regulación/Dimmer Tipo TRIAC		
Haz de luzº/Beam Angle 24º		
Medidas/Dimensions 130x80x190 mm		
Material Aluminio + Pc/ Aluminium + Pc		






PLAFÓN TECHO TULIO
CEILING LAMP

Ref:	Color		PVP (€)
TULIO6.30	3000°K	LED 6W 480Lm	12
TULIO6.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø120 mm B : 40 mm		
TULIO18.30	3000°K	LED 18W 1480Lm	18
TULIO18.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø225mm B : 40 mm		
TULIO24.30	3000°K	LED 24W 1900Lm	32
TULIO24.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : Ø300mm B : 40 mm		
Haz de luzº/Beam Angle		120º	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC		




PLAFÓN TECHO RENIO
CEILING LAMP

Ref:	Color	PVP (€)	
RENIO6.30	3000°K	LED 6W 480Lm	12
RENIO6.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : 120x120 mm B : 40 mm		
RENIO18.30	3000°K	LED 18W 1480Lm	18
RENIO18.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : 225x225mm B : 40 mm		
RENIO24.30	3000°K	LED 24W 1900Lm	32
RENIO24.40	4000°K		
Medidas/Dimensions	A : 300x300mm B : 40 mm		
Haz de luz°/Beam Angle		120º	
Material		PC + Aluminio / Aluminium + PC	

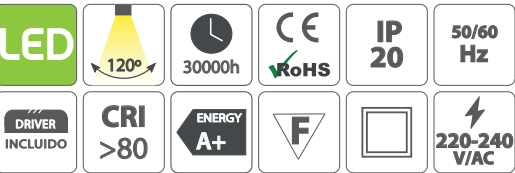





PLAFÓN IP65
IP65 CEILING LAMP




Ref:	Color	PVP (€)
CL15R.30	 Blanco / White	31
LED:	LED 15W 1100Lm 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	Ø210x60 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

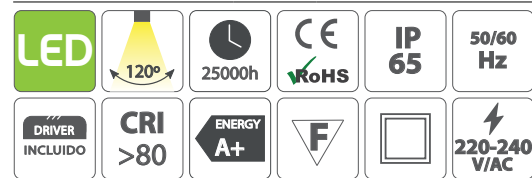


PLAFÓN IP40
IP40 CEILING LAMP




Ref:	Color	PVP (€)
CL24S.30	 Blanco / White	47
LED:	LED 24W 1750Lm 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	280x280x58 mm	
Material	Policarbonato + ABS / PC + ABS	

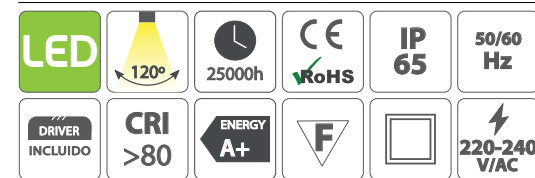


PLAFÓN IP65
IP65 CEILING LAMP




Ref:	Color	PVP (€)
BH9.30	 Blanco / White	15
LED:	LED 9W 720Lm 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	212x118x75 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

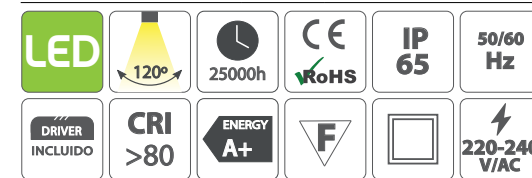

PLAFÓN IP65
IP65 CEILING LAMP




Ref:	Color	PVP (€)
WL24R.30	 Blanco / White	47
LED:	LED 24W 2000Lm 3000°K	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	Ø320x85 mm	
Material	Policarbonato + ABS / PC + ABS	

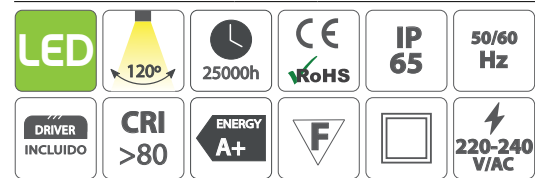





PANEL LED SLIM 60X60
LED PANEL LIGHT





Ref:	Potencia/Power	PVP (€)
PA1701.40	40W 4000Lm 4000°K LIFUD	50
PA1701.55	40W 4000Lm 5500°K LIFUD	50
Marco/Frame	Blanco / White	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	595x595x34 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

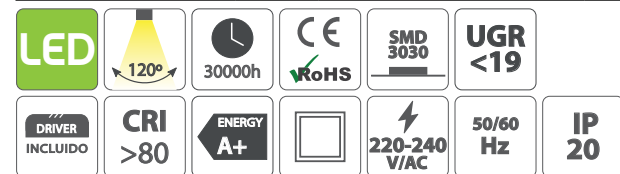

PANEL LED SLIM REGULABLE
CCT SELECCIONABLE
REGULABLE LED PANEL LIGHT



Ref:	Potencia/Power	PVP (€)
PA1720.D	40W 3600Lm 2700-4000°K LIFUD	155
Marco/Frame	Blanco / White	
Accesorio/Accessory	Mando control de Temperatura Color e Intensidad (Incluido) / Remote Control Temperature & Intensity (included)	
Haz de luz°/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	595x595x34 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

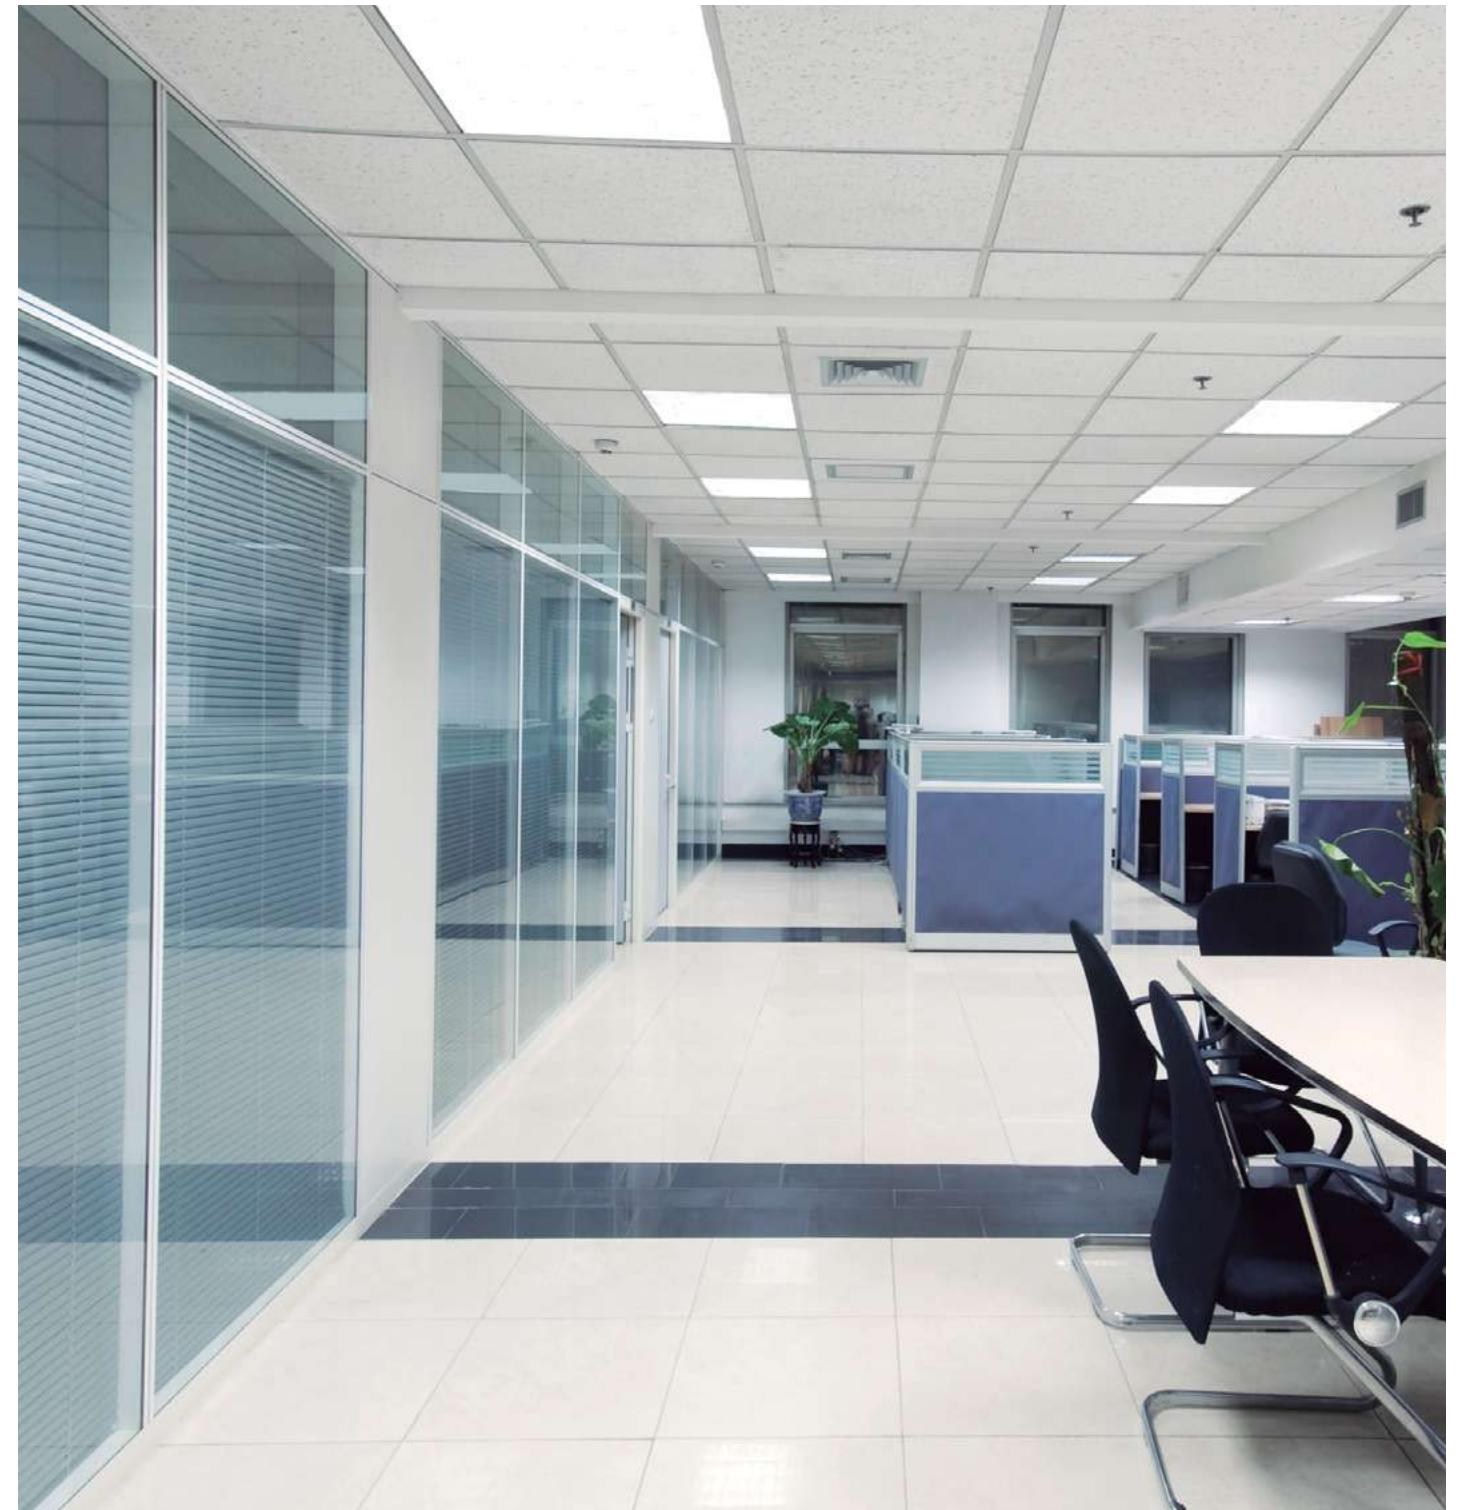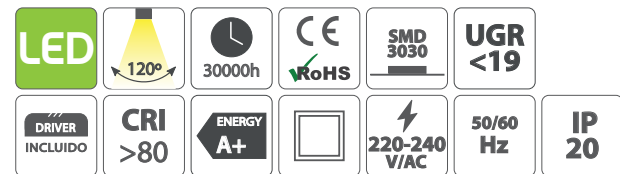




MARCO LED LUMINOSO
FRAME LED PANEL LIGHT


Ref:	Potencia/Power	PVP (€)
PA1703.30	40W 3600Lm 3000°K LIFUD	50
PA1703.40	40W 3600Lm 4000°K LIFUD	50
Marco/Frame	Blanco / White	
Uso/Use	Marco 60x60 / Frame 60x60	
Haz de luz/Beam Angle	120°	
Medidas/Dimensions	590x590x11 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	


LED



MARCO KIT DE SUPERFICIE PANELES 60x60
FRAME PANEL LIGHT

Ref:		PVP (€)
FR17KIT	Marco Superficie para paneles 60x60/ Surface Frame Panel 60x60	22,00
Color	Blanco / White	
Medidas/Dimensions	600x600x50 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



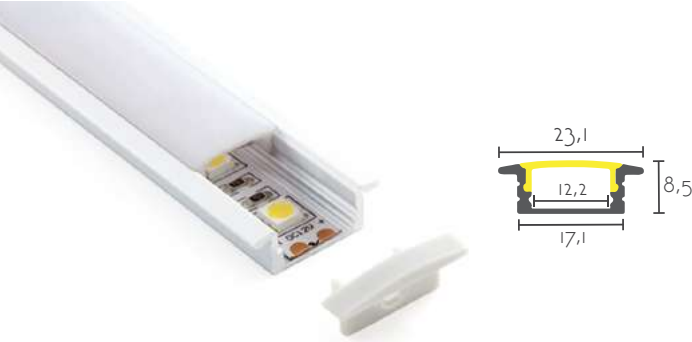

PERFIL **TEP01**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP01-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	1,00 MT	9
TEP01-WH2		PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	2,00 MT	18
TEP01-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP01-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP01(X1)		1




PERFIL **TEP03**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP03-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	1,00 MT	15
TEP03-WH2		PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	2,00 MT	28
TEP03-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP03-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP03(X1)		1




PERFIL **TEP02**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP02-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	9
TEP02-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	17
TEP02-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP02-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP02(X1)		1
TEP02-ANG		UNION ANGULO 90°		2



PERFIL **TEP04**


REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP04-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	15
TEP04-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	28
TEP04-BK1	NEGRO/BLACK	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	15
TEP04-BK2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	28
TEP04-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP04-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP04(X1)		1



PERFIL **TEP06**


REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP06-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	14
TEP06-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	26
TEP06-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP06-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP06(X1)		1






PERFIL **TEP07**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP07-AL1	ALUMINIO	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	16
TEP07-AL2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	29
TEP07-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP07-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP07(X1)		1




PERFIL **TEP10**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP10-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	26
TEP10-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	48
TEP10-AL1	ALUMINIO/ ALUMINIUM	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	20
TEP10-AL2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	37
TEP10-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1




PERFIL **TEP11**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP11-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	26
TEP11-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	48
TEP11-AL1	ALUMINIO/ ALUMINIUM	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	20
TEP11-AL2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	37
TEP11-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1



PERFIL **TEP62**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP62-AL1	ALUMINIO	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	27
TEP62-AL2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	50
TEP62-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		4



PERFIL SUELO **TEP33**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP33-AL1	ALUMINIO	PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	1,00 MT	24
TEP33-AL2		PERFIL ENCASTRAR DIF. OPAL	2,00 MT	45
TEP33-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1





PERFIL **TEP30**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP30-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	1,00 MT	51
TEP30-WH2		PERFIL SUPERFICIE DIF. OPAL	2,00 MT	94
TEP30-UP		UNION PERFIL (X1)		1
TEP30-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		6



PERFIL BAÑADOR **TEP23**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP23-WH1	BLANCO/WHITE	PERFIL BAÑADOR DIF. OPAL	1,00 MT	42
TEP23-WH2		PERFIL BAÑADOR DIF. OPAL	2,00 MT	70
TEP23-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		4



PERFIL CURVABLE **TEP14**

REF.	COLOR PERFIL	DESCRIPCIÓN	LARGO	PVP (€)
TEP14-AL1	ALUMINIO/ ALUMINIUM	PERFIL CURVO DIF. OPAL	1,00 MT	8
TEP14-AL2		PERFIL CURVO DIF. OPAL	2,00 MT	16
TEP14-END		JUEGO TAPA FINAL (X2)		1
TEP14-GP		CLIP DE FIJACIÓN TEP02(X1)		1



ACCESORIO **INTERRUPTOR +REGULADOR TOUCH**

REF.	DESCRIPCIÓN	(V)		MEDIDAS	PVP (€)
TEPSW	INTERRUPTOR TÁCTIL+DIMMER	12/24V	8A	50x11.7X11	22

- ✓ Un rápido toque enciende al 100%
- ✓ Si se mantiene presionado actua como dimmer reduciendo la intensidad
- ✓ Al apagar y volver a tocar, enciende al 100% nuevamente
- ✓ Al conectar siempre arranca en modo Off

S T A N D A R P R O F E S I O N A L

Las nuevas tiras flexibles de **LED SERIE STANDAR** de **Ineslam** están fabricadas en silicona Standar y Chip de la marca **EPISTAR** que garantiza un rendimiento óptimo y duradero. La serie **STANDAR** es óptima para todo tipo de aplicaciones de uso doméstico y profesional que requieran una excelente prestación a un coste reducido. Garantía de 2 años.

The new, flexible strips **LED SERIES STANDARD** from Ineslam are manufactured in Standard and Chip silicon from **EPISTAR**, guaranteeing lasting, optimum performance. The **STANDARD** series is perfect for all sorts of applications in domestic and professional use which require excellent performance at a reduced cost. 2-year Warranty.


Las nuevas tiras flexibles de **LED SERIE PROFESIONAL** de **Ineslam** están fabricadas en silicona de alta calidad, manteniéndose inalterable con el paso de los años, no se cuarté ni amarillea. El Chip de la marca **EPISTAR** garantiza un rendimiento óptimo y duradero. El nuevo **LED SMD2835** está sometido a estricto control de fabricación garantizando una cromaticidad uniforme y una continua y consistente luminosidad, su excelente disipación térmica permite prolongar la vida del LED. La serie **PROFESIONAL** es óptima para todo tipo de proyectos de uso doméstico y profesional que exijan un alto rendimiento lumínico y un prolongado uso, Garantía de 3 años.


The new flexible strips of **LED SERIES PROFESSIONAL** from Ineslam are manufactured in high-quality silicon, leaving it unchanged with the passing of time, it will not crack or yellow. The Chip from the **EPISTAR** brand guarantees lasting, optimum performance. The new **LED SMD2835** is subjected to strict manufacturing quality control, guaranteeing a uniform chromaticity as well as continuous and consistent lighting. Its excellent thermal dissipation allows for a longer LED life. The **PROFESSIONAL** series is perfect for all types of projects at the professional and domestic level which require high lighting performance and prolonged use. 3-year Warranty.



TIRA.LED.FLEX
FUENTES · DE · LUZ
FUENTES · ALIMENTACION



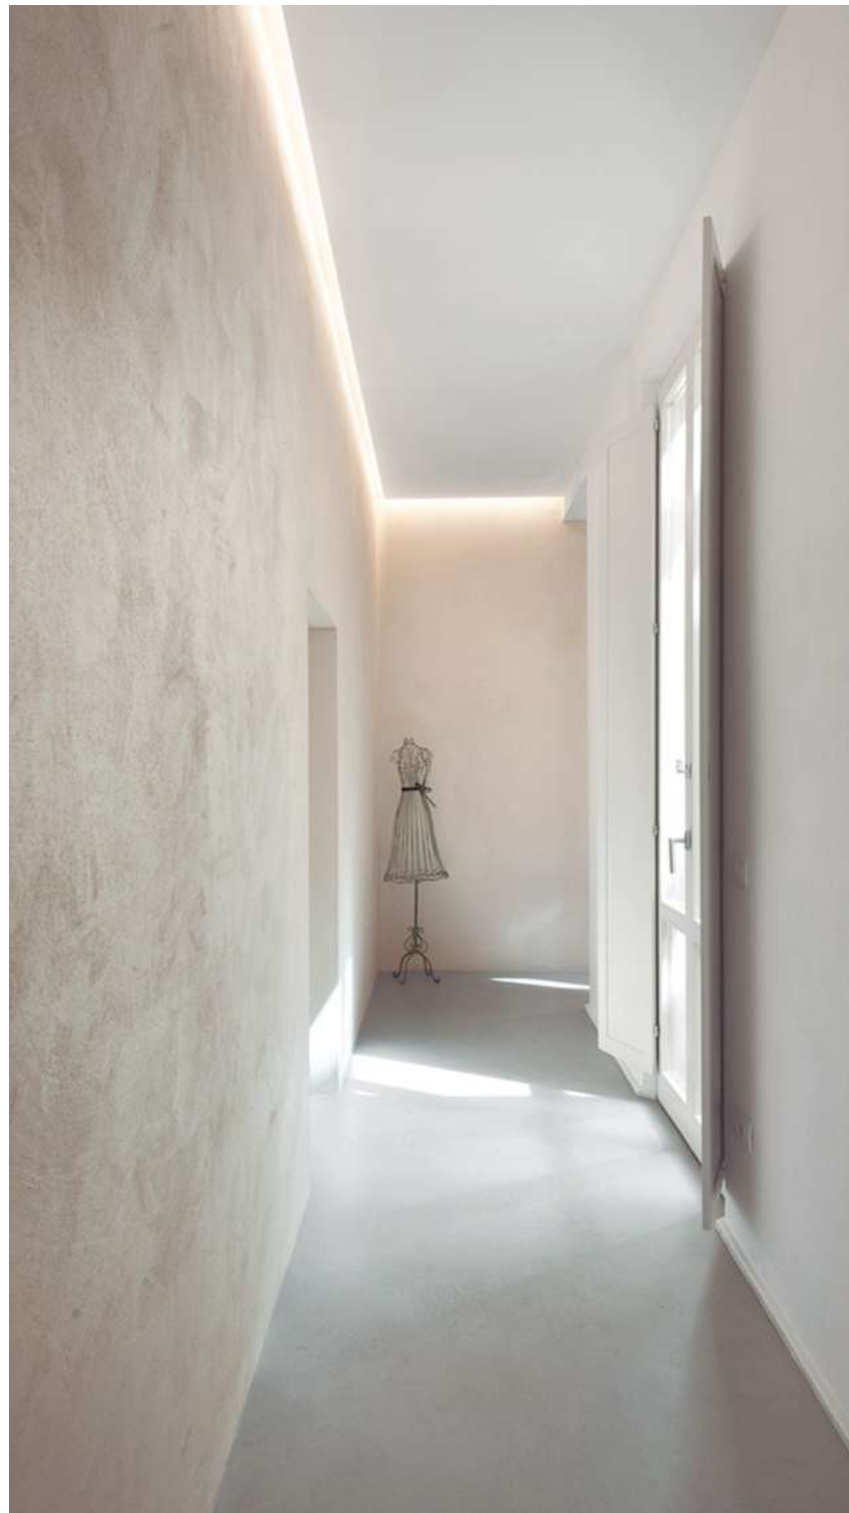



TIRA LED SERIE STANDAR

24V

IP 20

CRI >80

25000h

120°

DIM

3M

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	ANCHO (A)	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
S4.8IP20.30	4.8	3000°K	320	SMD3528	100mm	60	8mm	34	9
S9.6IP20.30	9.6	3000°K	640	SMD3528	50mm	120	8mm	54	15
S9.6IP20.40		4000°K	658						
S14.4IP20.30	14.4	3000°K	1320	SMD2835	100mm	60	8mm	41	11
S14.4IP20.40		4000°K	1332						
S23IP20.30	23	3000°K	2112	SMD2835	70mm	96	10mm	61	17
S23IP20.40		4000°K	2190						



TIRA LED SERIE STANDAR

24V

IP 65

CRI >80


25000h

120°

DIM

3M

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	ANCHO (A)	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
S14.4IP65.30	14.4	3000°K	1320	SMD2835	100mm	60	8mm	48	13
S14.4IP65.40	14.4	4000°K	1320						



LIGHTING PERFORMANCE WITHOUT ANY LIGHT SPOT

- ✓ Nueva tira LED continua, luz lineal sin interrupciones, sin sombras entre los punto de LED
- ✓ Alta densidad y alto brillo con mayor durabilidad.
- ✓ Ángulo de emisión 180° y mejor efecto lumínico.
- ✓ Más flexible y fácil de instalar.

TIRA LED COB CONTÍNUA

24V

IP 20

CRI >80

30000h

180°

DIM

3M

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	ANCHO (A)	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
S15IP20.22	15	2200°K	1200	COB5282	45,45mm	528	10mm	103	86
S15IP20.27		2700°K	1350						
S15IP20.30		3000°K	1500						



TIRA LED SERIE PROFESIONAL

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	ANCHO (A)	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
P4.8IP20.24	4.8	2400°K	456	SMD2835	100mm	60	8mm	50	14
P4.8IP20.27		2700°K	466						
P4.8IP20.40		4000°K	484						
P7.2IP20.27	7.2	2700°K	591	SMD2110	50mm	120	4mm	82	23
P7.2IP20.40		4000°K	605						
P9.6IP20.24	9.6	2400°K	912	SMD2835	50mm	120	8mm	84	23
P9.6IP20.27		2700°K	935						
P14.4IP20.24	14.4	2400°K	1200	SMD2835	100mm	60	10mm	67	19
P14.4IP20.27		2700°K	1224						
P14.4IP20.30		3000°K	1246						
P14.4IP20.50		5000°K	1320						
P28.8IP20.27	28.8	2700°K	2448	SMD2835	50mm	120	10mm	109	31
P28.8IP20.30		3000°K	2510						
P28.8IP20.40		4000°K	2580						

TIRA LED SERIE PROFESIONAL

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	ANCHO (A)	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
P4.8IP65.30	4.8	3000°K	401	SMD2835	100mm	60	8mm	62	17
P4.8IP65.40		4000°K	423						
P14.4IP65.30	14.4	3000°K	1180	SMD2835	100mm	60	10mm	78	22
P14.4IP65.40		4000°K	1200						



24V

IP 20

CRI >80

50000h

3M

TIRA LED SERIE PROFESIONAL RGB+W

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
P14RGB20.27	14.4	RGB+W 2700°K	(R)64 (G)157 (B)34 (W)510	5050	200mm	60	128	36

24V

IP 65

CRI >80

50000h

3M



TIRA LED SERIE PROFESIONAL RGB+W

REFERENCIA	W	COLOR	LM/MT	TIPO	∠ MIN.	NºLEDs	PVP 5MT (€)	PVP /MT(€)
P14RGB65.27	14.4	RGB+W 2700°K	(R)64 (G)157 (B)34 (W)510	5050	200mm	60	143	40







DRIVER LED MEAN WELL



REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
MW2416	16	APV-16-24	42	77	40	29	14
MW2420	20	LPV-20-24	67	138	35	26	22
MW2435	35	LPV-35-24	67	148	40	30	30
MW2460	60	LPV-60-24	67	162	42	32	34
MW24100	100	LPV-100-24	67	190	52	37	55
MW24150	150	LPV-150-24	67	190	63	37	74



DRIVER LED MEAN WELL REGULABLE

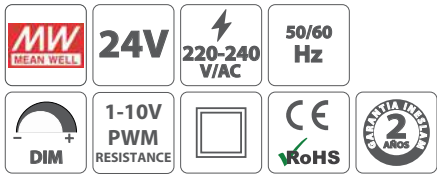

REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
MW2440D	40	PWM-40-24	67	150	53	35	61
MW2460D	60	PWM-60-24	67	150	53	35	67
MW2475D	75	ELG-75-V-B	67	180	63	36	74
MW24100D	100	ELG-100-V-B	67	200	63	36	82
MW24150D	150	ELG-150-V-B	67	219	63	36	89
MW24200D	200	ELG-200-V-B	67	244	71	37,5	97
MW24240D	240	ELG-240-V-B	67	244	71	37,5	113





DRIVER LED TRIDONIC



REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDN2435	35	87500852	20	142	43	29.8	25
TDN2460	60	87500665	20	225	43	29.8	35
TDN24100	100	87500666	20	295	43	29.8	46
TDN24200	200	87500855	20	325	43	29.8	83



DRIVER LED TRIDONIC REGULABLE

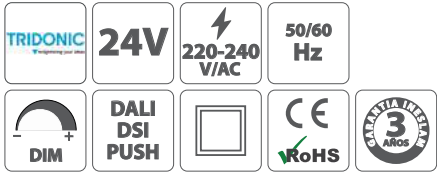

REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDN2435DAL	35	28001662 LCA 35 W	20	195	43	30	71
TDN2460DAL	60	28001663 LCA 60 W	20	225	43	30	86
TDN24100DAL	100	28001253 LCA 100 W	20	295	43	30	103
TDN24150DAL	150	28001437 LCA 150 W	20	325	43	30	134



DRIVER LED TRIDONIC REGULABLE

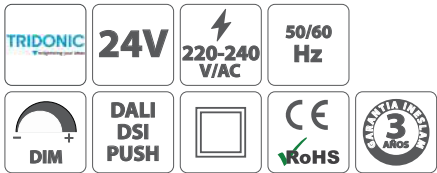

REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDN24100D	100	28001436	20	425	30	21	121





DRIVER LED REGULABLE TIPO TRIAC

TRIAC

24V

220-240 V/AC

50/60 Hz




DIM

CE

RoHS

2 AÑOS

REFERENCIA	W	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TRI2430D	30	CTV-30-24	20	155	54	20	65
TRI2460D	60	CTV-60-24	20	178	61	24	103
TRI24100D	100	CTV-100-24	66	230	70	43	156
TRI24150D	150	CTV-150-24	66	256	78	47	203
TRI24200D	200	CTV-200-24	66	256	78	47	230
TRI24300D	300	CTV-300-24	66	276	78	47	295

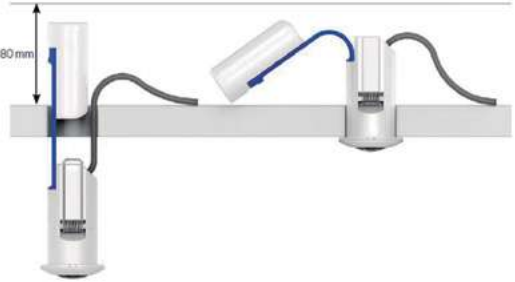

EMERGENCIA DE EMPOTRAR
EM READY2APPLY TRIDONIC

Ref:	Modelo	PVP (€)
EMRREADY	EM R2A BASIC 2W 200Lm 6500°K	149
Duración/Rated Duration	1Hs	
Haz de luzº/Beam Angle	60º Antipánico / Antipanic 60º	
Batería/Battery	Lithium Iron Prosphate 1.5 - 3.0 Ah	
Medidas/Dimensions	Ø51x80mm Corte/Cut Ø41mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	

LED

60º

50000h

CE

RoHS

IP 20

50/60 Hz

DRIVER INCLUIDO


CRI >80

ENERGY A+

F

220-240 V/AC

3 AÑOS

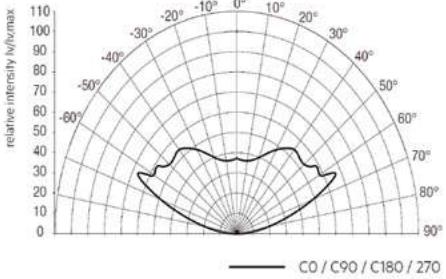

KIT EMERGENCIA CONVERTIDOR
CONVERTED EMERGENCY KIT LED

Ref:	Modelo	PVP (€)
EMCONVERTED	EM converterLED BASIC NiCd 50 V	124
Kit con LED Driver de luz de emergencia, batería para funcionamiento de 3 horas y LED de estado. Para módulos LED con una tensión directa de 10 – 54 V SELV para una tensión de salida < 60 V DC		
Duración/Rated Duration	Hasta 3Hs / Up to 3Hs	
Acumulador/Cell	U-OUT EM converterLED 204 50V	
Medidas/Dimensions	179x30x21mm + Ø36x210mm	

5 AÑOS

1 AÑO


CE

RoHS

IP 20

50/60 Hz

220-240 V/AC

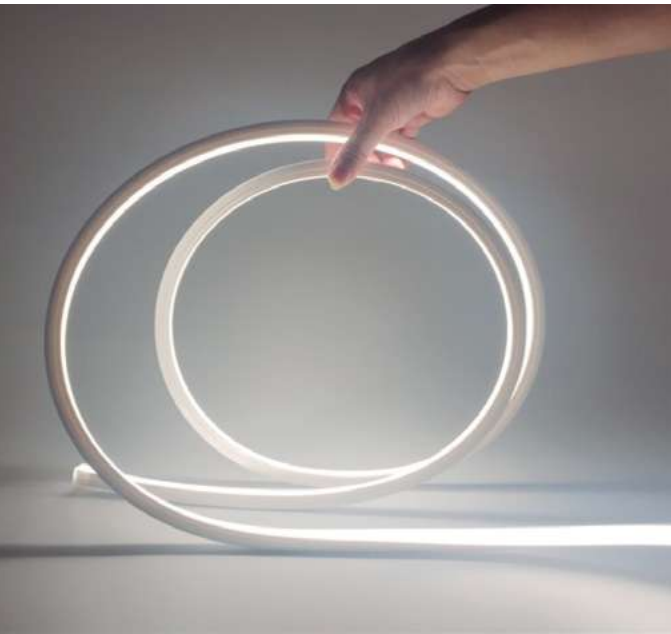

NEON FLEX STRIP 24V

REFERENCIA	W	COLOR (K)	LM/MT	NºLEDs	PVP /MT(€)	PVP/ROLLO 10MTS (€)
NEO24V.27	12	2700º	250	120	46	384
NEO24V.40		4000º	270			

LED

24V

IP 67

120º

DIM

2 AÑOS

5 Cm

SMD 2835

CRI >90

30000h



TAPA CONECTOR

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24AL1	CONECTOR IP67	1

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24AL2	CONECTOR IP67	1

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24AL3	CONECTOR IP67	1

TAPA FINAL

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24END	TAPA FINAL IP67	1


CLIP MONTAJE

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24CL	CLIP MONTAJE / ALUM	1



PERFIL MONTAJE

REF.	DESCRIPCION	PVP (€)
NEO24PE	PERFIL MONTAJE / ALUM. (LARGO 1 Mt)	10

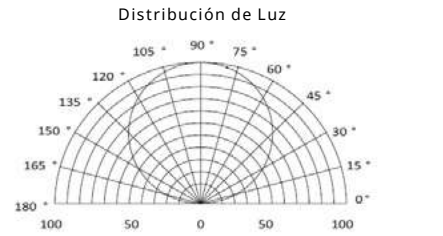

i Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluida.
Power supplies for NEON 24V strips are not included



RESALTA LÍNEAS DE ESTRUCTURAS
R Ó T U L O S



DECORA INTERIORES





NEON FLEX STRIP RGB+W 24V

REFERENCIA	W	COLOR (K)	LM/MT	NºLEDs	PVP /MT(€)	PVP/ROLLO 10MTS (€)
NEORGBW	19	3000º	(R)34 (G)126 (B)31 (W)124	60	83	708

RGBW

24V

IP 67

120°

DIM

2 AÑOS

5 Cm

SMD 5050

CRI >90

30000h



TAPA CONECTOR			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO24RGBAL1	CONECTOR IP67	1	
NEO24RGBAL2	CONECTOR IP67	1	
NEO24RGBAL3	CONECTOR IP67	1	

TAPA FINAL			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO24RGBEND	TAPA FINAL IP67	1	

CLIP MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO24RGBCL	CLIP MONTAJE / ALUM	1	



PERFIL MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO24RGBPE	PERFIL MONTAJE / ALUM. (LARGO 1 Mt)	10	



i Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluidas.
Power supplies for NEON 24V strips are not included



Corte Marca / Cutting Mark
Cortar justo en la marca indicada.
Must be cut only on the indicated mark.




Instalación Curva / Curve Installation
Usar las guías de aluminio.
Use Mini channel.
(220V & 24V)



Instalación 90° / 90° Installation
Usar las guías de aluminio.
Use Mini channel.
(220V & 24V)



Instalación 180° / 180° Installation
Usar las guías de aluminio.
Use Mini channel.
(220V & 24V)



Instalación Convexa / Convex Installation
Usar las guías de aluminio.
Use Mini channel.



Instalación Cóncava / Concave Installation
Usar las guías de aluminio.
Use Mini channel.



CRÉA FORMAS SORPRENDENTES
MÁXIMA FLEXIBILIDAD





NEON FLEX 360º 220V

REFERENCIA	W	COLOR (K)	LM/MT	NºLEDs	PVP /MT(€)	PVP/ROLLO 20MTS (€)
NEO360.30	9	3000º	270	120	25	492
NEO360.40		4000º	280			

LED

220-240 V/AC

IP 67

270°

TRIAC

2 AÑOS

1 Mt

SMD 2835

CRI >80

50000h

CE

RoHS

50/60 Hz




ALIMENTADOR AC			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO360AL	ALIMENTADOR 220V IP67 MAX. 20 MTS	11	

CONECTOR PIN			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO360PIN	TAPA FINAL IP67	1	

TAPA FINAL			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO360END	TAPA FINAL IP67	3	

CLIP MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO360CL	CLIP MONTAJE / PVC	3	

PERFIL MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO360PE	PERFIL MONTAJE / PVC (LARGO 1 MT)	6	

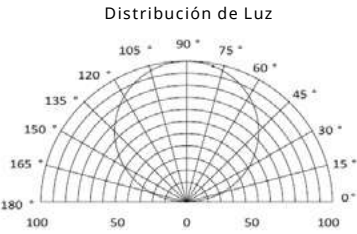

i Las tiras de NEON 220V se envían con la fuente de alimentación y la tapa final conectada y termo-sellada.
NEON 220V strips are shipped with power supply and end cap attached and thermo sealed



NEON FLEX 220V

REFERENCIA	W	COLOR (K)	LM/MT	NºLEDs	PVP /MT(€)	PVP/ROLLO 20MTS (€)
NEO220V.30	12	3000º	790	120	28	540
NEO220V.40		4000º	810			

LED

220-240 V/AC

IP 65

180°

50/60 Hz

2 AÑOS

1 Mt


SMD 2835

CRI >80

30000h

CE

RoHS




ALIMENTADOR AC			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO220ALI	ALIMENTADOR 220V IP65 MAX. 20 MTS	18	

CONECTOR PIN			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO220PIN	TAPA FINAL IP65	1	

TAPA FINAL			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO220END	TAPA FINAL IP65	2	

CLIP MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO220CL	CLIP MONTAJE / ALUM.	1	

PERFIL MONTAJE			
REF.	DESCRIPCION	PVP (€)	
NEO220PE	PERFIL MONTAJE / ALUM. (LARGO 1 MT)	12	

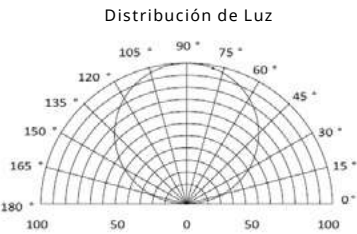

i Las tiras de NEON 220V se envían con la fuente de alimentación y la tapa final conectada y termo-sellada.
NEON 220V strips are shipped with power supply and end cap attached and thermo sealed



CONTROL RGB+W WIFI CONTROLADOR ANDROID & IOS

REFERENCIA	W	V	MEDIDAS		A	B	C	PVP (€)	
RGBW-WIFI	15A MÁXIMO	12/24	CONTROLADOR		106	45	23	94	


Apps compatible Andriod & IOS



- Selección Color
Elije hasta 16 millones de colores
- Modo Preestablecido
Preestables el modo gradual o parpadeante
- Modo Micrófono
Saltos de luz sincronizada con su voz
- Modo Música
Luz en movimiento sincronizada con su música



ESQUEMA DE CONEXION CONTROLADOR WIFI

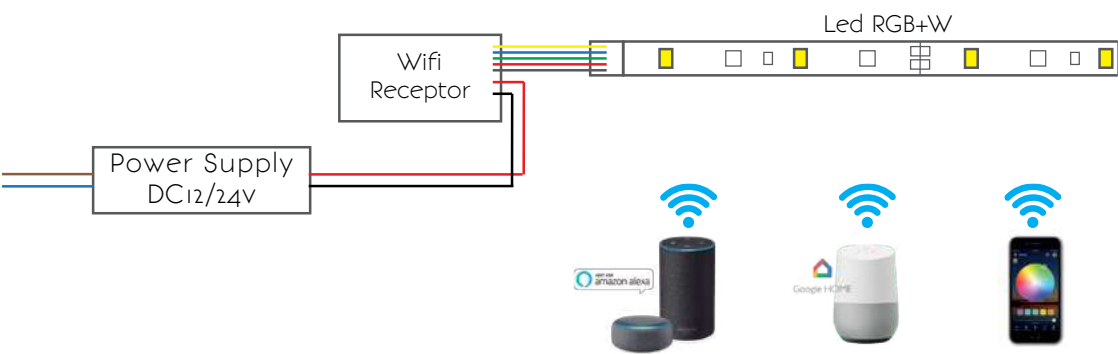

CONTROLADOR REMOTO TÁCTIL RGB+W

									
REFERENCIA	AMP	V	W	MEDIDAS		A	B	C	PVP (€)
CT-R05-C05	4x2.5A	12/24	MAX. 120/240	1 X RECEPTOR	85	45	23	38	
				1 X MANDO RF	110	52	20		
CT-R05-RF	4x2.5A	12/24	MAX. 120/240	1 X RECEPTOR	85	45	23	26	

ESQUEMA DE CONEXION




CONTROLADOR REMOTO TÁCTIL B/N

REFERENCIA	AMP	V	W	MEDIDAS		A	B	C	PVP (€)
CT-R11-A1	1x8A	12/24	MAX. 96/192	1 X RECEPTOR	97	33	18	76	
				1 X MANDO+SOPORTE	140	36	11		
CT-R11-RF	1x8A	12/24	MAX. 96/192	1 X RECEPTOR	97	33	18	35	




- ✓ Función de transmisión automática multiple: el controlador transmite automáticamente la señal a otro controlador con una distancia de control de 30 m sin límites.
- ✓ Opción sincronizar en varios números de controladores con un solo mando.
- ✓ Imán en la parte posterior del mando que se puede pegar fácilmente en el soporte trasero o en cualquier superficie de metal.

ESQUEMA DE CONEXION SIMPLE

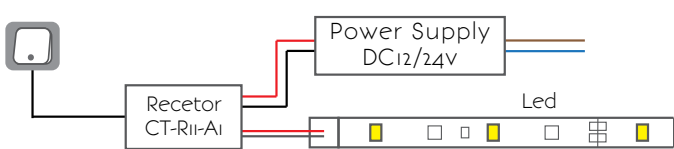

ESQUEMA DE CONEXION MULTIPLE

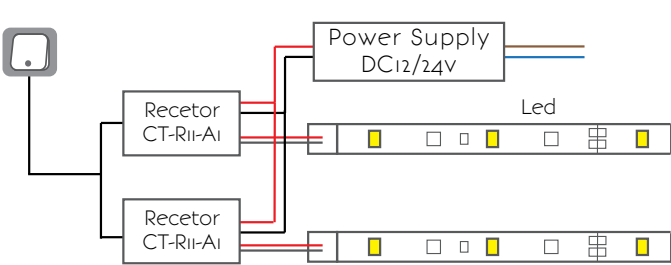



Programador de 5 canales para controlar LEDs RGB+CCT diseñado con una rueda táctil supersensible permite ajustar el color RGB WW / CW de forma rápida y precisa logrando millones de colores. Con modo dinámico puede crear hasta 10 efectos de iluminación, también puede guardar 2 escenas como desee.

- ✓ Mini controlador con salida de voltaje constante de 5 canales R / G / B / WW / CW
- ✓ Atenuación suave y cambios sin parpadeos.
- ✓ 10 modos dinámicos, incluye cambio o salto gradual de escena.
- ✓ Tecnología inalámbrica 2.4GHz, distancia remota de hasta 30mts.
- ✓ Función transmisión automática, un receptor puede transmitir la señal desde el control remoto a otro receptor dentro de 15mts, por lo que la distancia del control remoto puede superar los 100mts.
- ✓ Función de sincronización automática, diferentes receptores pueden trabajar sincrónicamente cuando están controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y la misma velocidad.
- ✓ Trabaje con repetidores de potencia para expandir la salida ilimitadamente.


CONTROLADORA LED RGB+CCT

									
REFERENCIA	W	V	MEDIDAS			A	B	C	PVP (€)
DRC1224-5CV	180/360	12/24	RECEPTOR			114	38	20	97
			MANDO RF			122	53	17,5	


ESQUEMA DE CONEXION SIN REPETIDOR



ESQUEMA DE CONEXION CON REPETIDOR

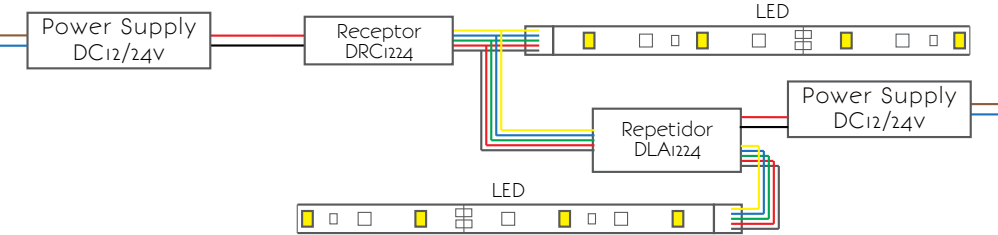

ESQUEMA DE CONEXION CON MÁS DE UN REPETIDOR

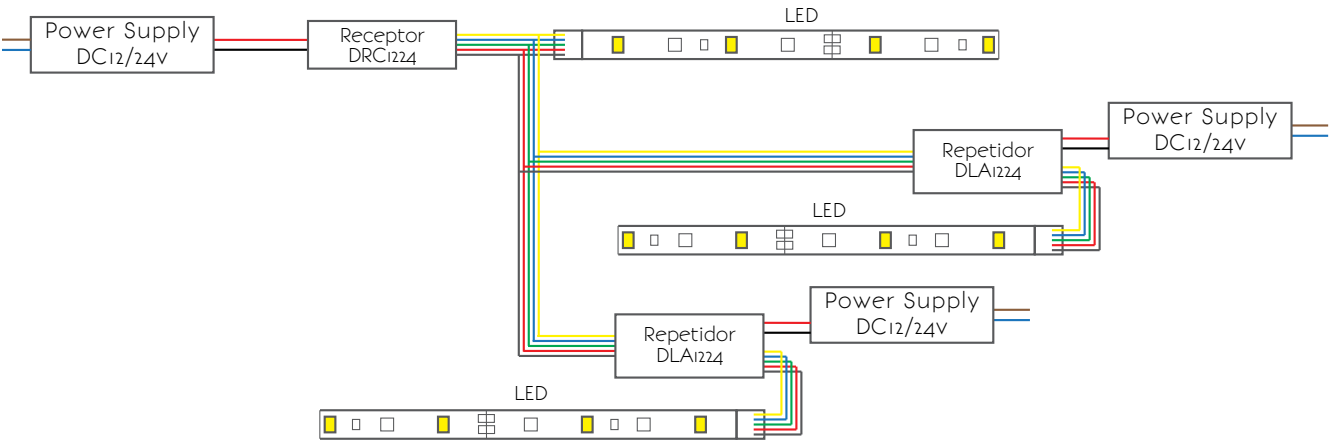

La serie BOOSTER DLA son reguladores diseñados para repetir una señal PWM proveniente de otro regulador. De esta forma por ejemplo si estamos regulando una luminaria mediante un regulador DALI con salida en PWM y no queremos añadir otro regulador DALI podemos conectar la señal del primer regulador a la entrada de control del BOOSTER y este repetirá dicha señal PWM a su salida, siguiendo así la regulación original del regulador maestro. La tensión de alimentación es de 12 a 48Vcc para 1 canal y de 12 a 24Vcc par a la versión de 4 canales.

REPETIDORES DE SEÑAL- TENSION CONSTANTE

12-24V
DC

IP
20

2.4
GHz




RoHS






REFERENCIA	W	V	AMPERAJE	A	B	C	PVP (€)
DLA1248-1CV	78/156/312	12/24/48	1Cx10A	45	58	19	59
DLA1224-4CV	120/240	12/24	4Cx5A	54	88	25	107

ESQUEMA DE CONEXION 1 CANAL

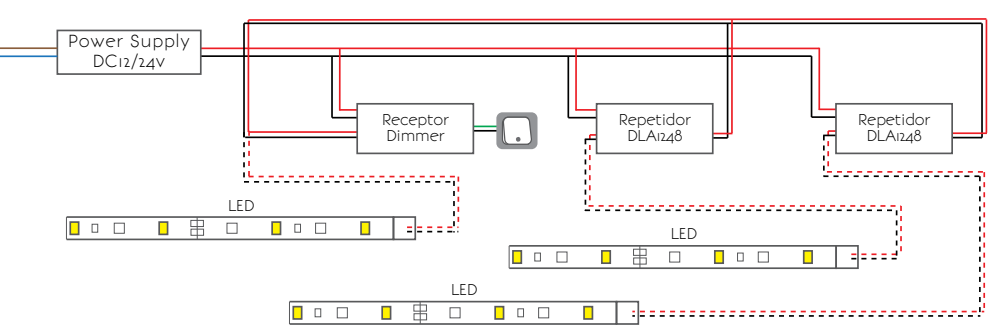

ESQUEMA DE CONEXION 4 CANALES

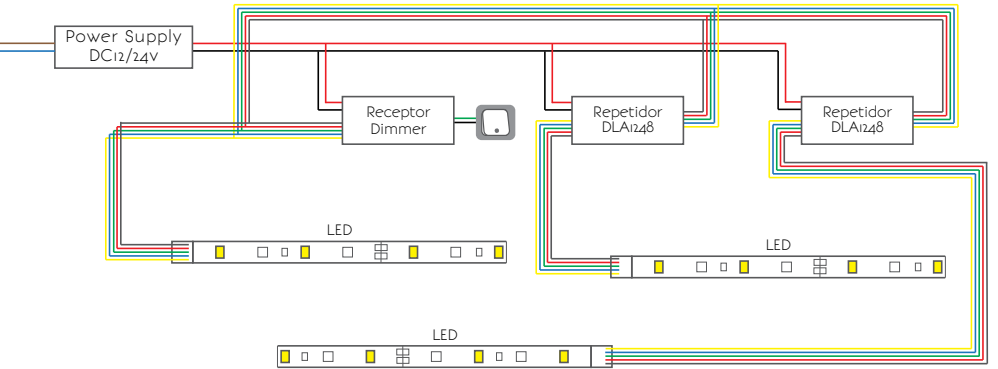




El regulador de la serie BLUETOOTH de un canal permite regular fácilmente la intensidad de salida mediante la herramienta BLUETOOTH (BLE Smart) o mediante otro tipo de comandos analógicos como pulsador (normalmente abierto). La intensidad de salida por Bluetooth se controla a través de la app BlueDimmer (disponible para dispositivos Android o Apple). El regulador de la serie BLUETOOTH MULTICHANNEL tiene 4 salidas independientes que se pueden configurar para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW. Permite regular fácilmente la intensidad de salida mediante la herramienta BLUETOOTH (BLE Smart) o mediante otro tipo de comandos analógicos como pulsador (normalmente abierto). La intensidad de salida por Bluetooth se controla a través de la app BlueDimmer (disponible para dispositivos Android o Apple). Ambos modelos tienen una salida en tensión constante por lo que está diseñado para alimentar tiras leds, no para alimentar luminarias que trabajen en corriente constante.


REGULADOR BLUETOOTH




REFERENCIA	W	V	AMPERAJE	A	B	C	PVP (€)
DLB1224-1CV-BLE	80/156	12/24	1Cx10A	44	44	25	179
DLX1224-4CV-BLE	120/240	12/24	4Cx5A	88	54	25	209



ESQUEMA DE CONEXION 1 CANAL

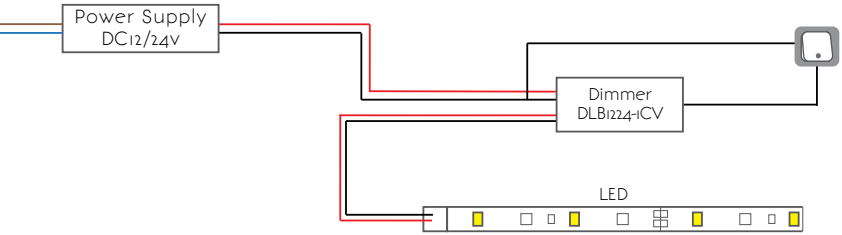

ESQUEMA DE CONEXION 4 CANALES

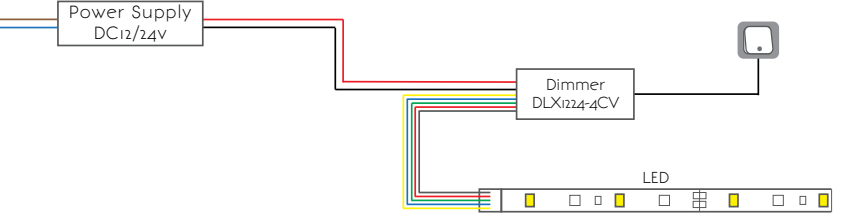


El controlador CBU-PWM4 tiene 4 canales de salida PWM independientes, que se pueden configurar para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW. Este dispositivo se puede controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI. CASAMBI es un sistema inalámbrico que crea la propia red entre los dispositivos conectados para poder retransmitir las señales a cualquier dispositivo de la red CASAMBI aunque no este cerca del punto desde donde se manda la señal. En espacios abiertos tenemos un alcance de hasta 300 metros mientras que en edificios el alcance típico es de 30 metros. Siempre que tenemos un equipo CASAMBI cerca de otro a una distancia que permita la llegada de la señal inalámbrica podremos retransmitirla hasta el siguiente equipo CASAMBI. Esta configuración es transparente para el usuario. CASAMBI ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que nos permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida. Una red Casambi admite hasta 127 dispositivos y podemos integrar ilimitadas redes CASAMBI. La información enviada por CASAMBI está encriptada y existen diferentes niveles de acceso. La información se puede guardar en la nube de CASAMBI y utilizarla desde cualquier otro dispositivo móvil que tenga Bluetooth. Existen diferentes sensores de presencia para completar la instalación.

Necesita fuente de alimentación externa de 12-24Vcc, alimentando así la carga LED por el otro extremo. Su tamaño compacto permite instalarlo fácilmente en cualquier lugar de forma disimulada. Con protección ante sobretensión, sobrecarga y cortocircuito. Este modelo tiene una salida en tensión constante por lo que está diseñado para alimentar tiras leds, no para alimentar luminarias que trabajen en corriente constante.

CONTROLADORA BLUETOOTH 4CH



REFERENCIA	W	V	AMPERAJE	A	B	C	PVP (€)
CBU-PWM4	72/144	12/24	4Cx1.5A	56	30	18	155




ESQUEMA DE CONEXION RGB / RGB+W



ESQUEMA DE CONEXION W+W CAMBIO TEMPERATURA DE COLOR



ESQUEMA DE CONEXION 1 COLOR 1-4 CANALES INDEPENDIENTES

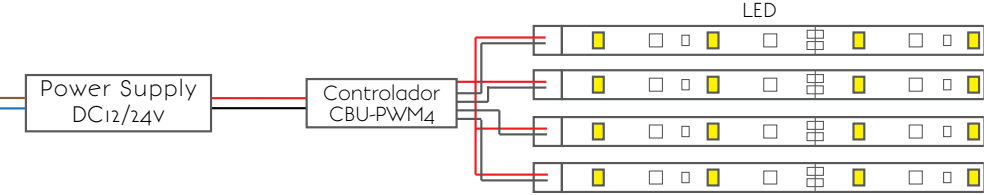




Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que brinda una gran flexibilidad al diseño de interiores, ya que los muebles se pueden reemplazar o incluso las paredes se pueden reconstruir sin tener que tener en cuenta el cableado de los interruptores o la ubicación del interruptor. El interruptor se puede mantener donde el usuario lo necesite y proporciona acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.



CASAMBI XPRESS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A	B	C	PVP (€)
XPRESS-WH	TECLADO CASAMBI NEGRO	90	90	12	269,00
XPRESS-BK	TECLADO CASAMBI BLANCO				

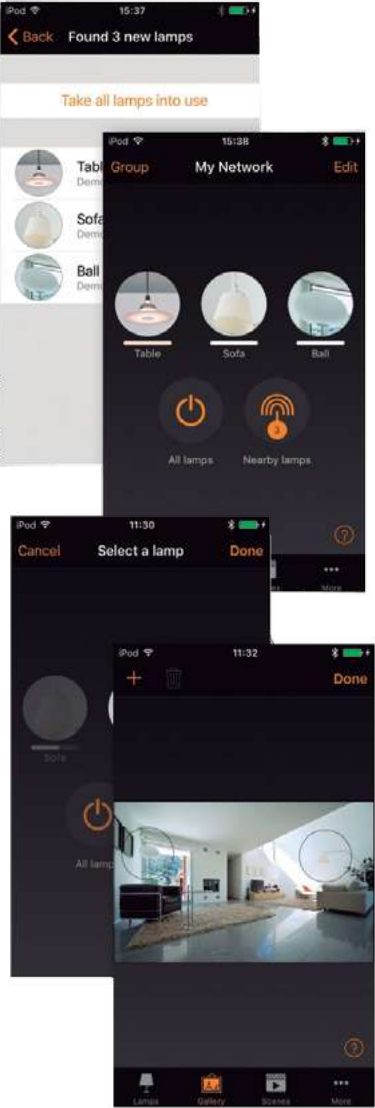


Este regulador de la serie EASY permite regular fácilmente la intensidad de salida mediante tecnología CASAMBI (aplicación disponible para Smartphones Android y Apple) o pulsador normalmente abierto. Pulsador N. A.: basta conectar dos cables al pulsador y al equipo para poder hacer una regulación optimizada para un mayor confort. Una pulsación corta enciende o apaga el equipo y una pulsación mantenida regula la intensidad fácilmente. Además este regulador se puede controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI. CASAMBI es un sistema inalámbrico que crea la propia red entre los dispositivos conectados para poder retransmitir las señales a cualquier dispositivo de la red CASAMBI aunque no este cerca del punto desde donde se manda la señal. En espacios abiertos tenemos un alcance de hasta 300 metros mientras que en edificios el alcance típico es de 30 metros. Siempre que tenemos un equipo CASAMBI cerca de otro a una distancia que permita la llegada de la señal inalámbrica podremos retransmitirla hasta el siguiente equipo CASAMBI. Esta configuración es transparente para el usuario. CASAMBI ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que nos permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida. Una red Casambi admite hasta 127 dispositivos y podemos integrarlas ilimitadas redes CASAMBI. La información enviada por CASAMBI está encriptada y existen diferentes niveles de acceso. La información se puede guardar en la nube de CASAMBI y utilizarla desde cualquier otro dispositivo móvil que tenga Bluetooth. Su tamaño compacto permite instalarlo fácilmente en el hueco de un mecanismo o en cualquier lugar de forma disimulada.

Este modelo tiene una salida en tensión constante por lo que está diseñado para alimentar tiras leds, no para alimentar luminarias que trabajen en corriente constante


REGULADOR CASAMBI




REFERENCIA	W	V	AMPERAJE	A	B	C	PVP (€)
DLC1224-1CV-CASAMBI	120/240	12/24	1Cx10A	45	58	19	162
DLX1224-4CV-CASAMBI	120/240	12/24	4Cx5A	88	54	25	208



ESQUEMA DE CONEXION 1 CANAL

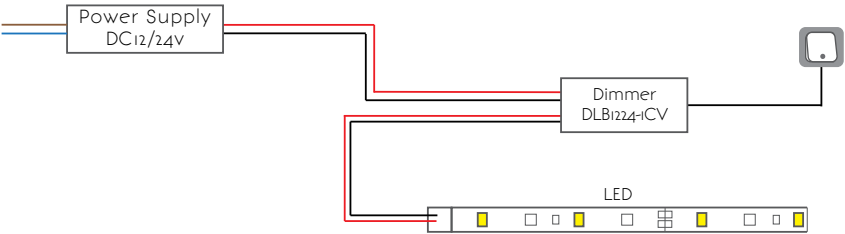

ESQUEMA DE CONEXION 4 CANALES

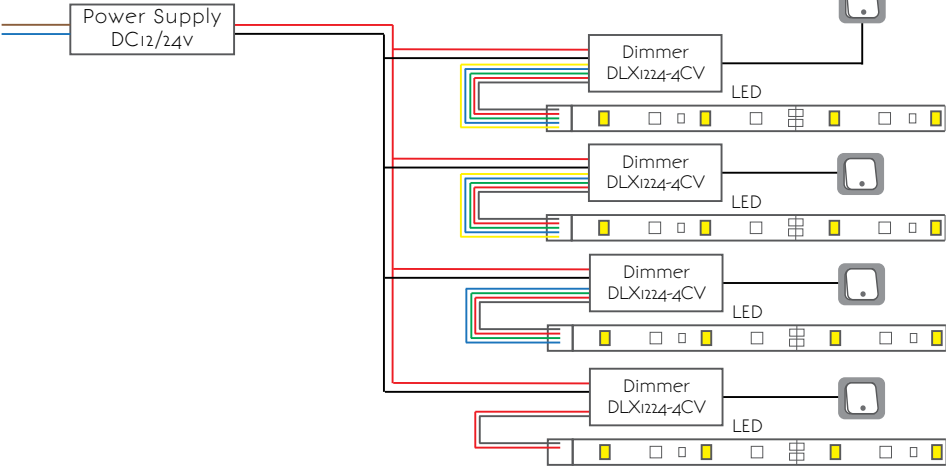




PASARELA DE PROTOCOLO CASAMBI A SEÑAL 0-10V, 1-10V Y DALI




REFERENCIA	V	DESCRIPCIÓN	A	B	C	PVP (€)
CBU-ASD	12/24	CONVERTIDOR SISTEMA CASAMBI	56,5	35,8	22,3	137

El dispositivo CBU-ASD es una unidad de control inalámbrica para LED drivers y halógenos que admitan una señal de regulación 0-10V, 1-10V o DALI. Está disponible tanto para señal analógica 0-10V (y 1-10V) como señal digital de control DALI independiente. Con salida DALI, el CBU-ASD actúa como controlador y como fuente de alimentación del bus DALI, haciendo posible la conexión directa a un LED driver DALI o una luminaria DALI sin necesidad de instalar una fuente de alimentación externa (no puede haber otra fuente DALI en el mismo BUS). Este sistema independiente hace posible implementar sistemas de iluminación multicanal con color ajustable (RGB y RGBW) o de blancos dinámicos (CCT), manteniendo el cableado y el número de componentes bajo mínimos. Deberemos tener en cuenta que el CBU-ASD no cumple con IEC 60929 y, por lo tanto, no está diseñado para ser conectado a una red DALI existente. El módulo solo se puede utilizar en un sistema cerrado, es decir, como parte de un sistema de iluminación que no está conectado a una red DALI externa. Con la salida 0-10V/1-10V tiene solo una salida, por tanto pensado solo para control de regulación de blanco sin cambio de temperatura de color. El dispositivo se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI mediante el protocolo Bluetooth 4.0 de teléfonos inteligentes y tabletas. Se puede descargar de forma gratuita desde Apple App Store y Google Play Store. Los dispositivos forman automáticamente una red de malla inalámbrica segura permitiendo controlar desde cualquier punto una gran cantidad de dispositivos sin necesidad de una puerta de enlace externa. También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI como sensores de iluminación, presencia, etc. El CBU-ASD también se puede configurar (antes de añadirlo a una red CASAMBI) como un dispositivo de entrada de pulsador. Basta llevar dos cables desde los terminales + y - a un pulsador o sensor para poder utilizarlo como un dispositivo de control en nuestra red CASAMBI para activar escenas, regulación, grupos,... El CBU-ASD incorpora una salida de relé de la línea de entrada pensada para conectar un relé externo de potencia y poder apagar la alimentación de los equipos 1-10V que no permiten su apagado mediante la señal de control. Con el CBU-ASD podemos incorporar cualquier equipo regulable por DALI ó 0-10V/1-10V a una red inalámbrica CASAMBI permitiendo muchas más funciones de control así sin necesidad de ningún cableado.

ESQUEMA DE CONEXION DIRECTO A DALI O CONTROLADOR 0- 10V



ESQUEMA DE CONEXION 1-10V EXTERNO A TRAVES DE CONTROLADOR

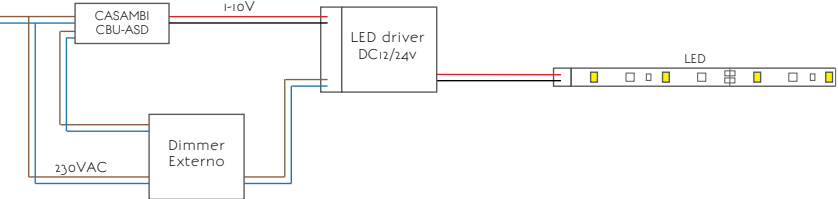

REGULADOR DE FASE (TRIAC) CASAMBI



REFERENCIA	V	POTENCIA	A	B	C	PVP (€)
CBU-TED	230V/AC	MAX.150W	40,4	36,3	14,1	116


El modelo CBU-TED es un Triac con comunicación Bluetooth para Casambi. Esto permite controlar de forma muy fácil e intuitiva las luminarias a través de la aplicación. Podemos regular lámparas incandescentes, lámparas LED, o cualquier dispositivo que sea regulable por Triac (corte de fase). Tiene un tamaño compacto que permite instalarlo fácilmente en un hueco de enchufe o dentro de una luminaria.

Tienen una potencia máxima de 150W. La carga máxima permitida varía según los diferentes tipos de carga.

Podemos realizar la regulación y control del dispositivo mediante la aplicación Casambi, disponible para dispositivos iOS y Android, así como con los interruptores de pared tradicionales. La aplicación Casambi se puede descargar de forma gratuita desde Apple App Store y Google Play Store.

CASAMBI es un sistema de control basado en tecnología Bluetooth mesh. Esto quiere decir que los equipos con este sistema crean una red. La configuración se almacena en la nube y en los diferentes dispositivos. De tal forma que si algún dispositivo falla todos los demás siguen funcionando perfectamente y reconfiguran la red. No existe un solo punto de fallo. No hay cables. Tenemos un alcance entre dispositivos normalmente de 30 metros para interior. Mientras cualquier equipo que instalemos esté a menos de esa distancia podrán funcionar perfectamente, se encargan de retransmitir la información si es necesario por lo que podemos llegar a una distancia prácticamente ilimitada siempre que cada 30 metros tengamos algún equipo que sirva de enlace. La tecnología CASAMBI cuenta con un gran abanico de fabricantes de tipo tipo de equipos, reguladores, drivers, sensores, mandos, que se pueden configurar fácilmente con la App intuitiva y luego se comunican entre ellos sin necesidad de utilizar un dispositivo móvil. Además la tecnología CASAMBI permite configurar los equipos para que se puedan configurar con interruptores o pulsadores normales simplemente con un apagado y encendido rápido para regular, cambiar de escena, etc. Tiene integradas funciones de control de iluminación circadiana para reproducir la luz del sol a lo largo del día así como una gran cantidad de funciones muy potentes pero muy fáciles de utilizar. La tecnología CASAMBI es la forma más fácil e intuitiva de tener un sistema de control de iluminación inteligente.

ESQUEMA DE CONEXION

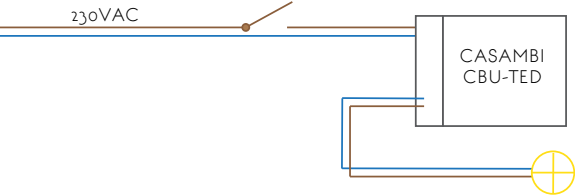




FOCO CARRIL TRIFÁSICO MHT5610



REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	DRIVER	LED	PVP (€)
MHT5610-WH	BLANCO / WHITE	20	1800	3000°	INSOLATED	COB CREED	102
MHT5610-BK	BLACK / NEGRO						



LED

CRI >80

DRIVER INCLUIDO

50/60 Hz


IP 20

ALUMINIO

CE RoHS



REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	DRIVER	LED	PVP (€)
MHT5633-WH	WHITE / BLANCO	30	2400	3000°	INCLUIDO	COB	82
MHT5633-BK	BLACK / NEGRO						







													
REFERENCIA	ACABADO		W	LM	COLOR (K)	DRIVER		LED		PVP (€)			
MHT5630-WH	WHITE / BLANCO		18	1620	3000°	INCLUIDO		EPISTAR		102			
MHT5630-BK	BLACK / NEGRO												

FOCO CARRIL TRIFÁSICO **MHT1132 REGULABLE**




REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	DRIVER	LED	REGULABLE	PVP (€)
MHT1132-WH	BLANCO / WHITE	15	800	3000°	CREE	COB	TIPO TRIAC	107
MHT1132-BK	BLACK / NEGRO							

LUZ EMERGENCIA CARRIL TRIFÁSICO **MHT1140**

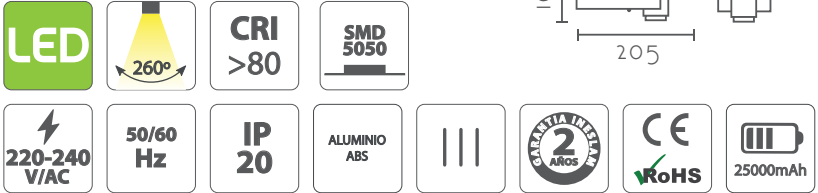

REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	PVP (€)
MHT1140-WH	BLANCO / WHITE	2	150	5000°	131
MHT1140-BK	BLACK / NEGRO				



LED

IP 20

50/60 Hz

UGR <19

CRI >90

ENERGY A+

ALUMINIO

F

220-240 V/AC

REFERENCIA	USO	W	LM	LED & DRIVER &	PVP (€)
MHT8583-PA	ESPECIAL PAN	36,5	3380		185
MHT8583-PE	ESPECIAL PESCADO		5260		
MHT8583-CA	ESPECIAL CARNE		3250		
MHT8583-FR	ESPECIAL FRUTA		4550		

LED

CRI >80

220-240 V/AC

50/60 Hz


ENERGY A+

IP 20

ALUMINIO

REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	DRIVER	LED	PVP (€)
MHT8583-WH	BLANCO / WHITE	40	3000	3000°	HEP 1000mA	LUMINUS	150



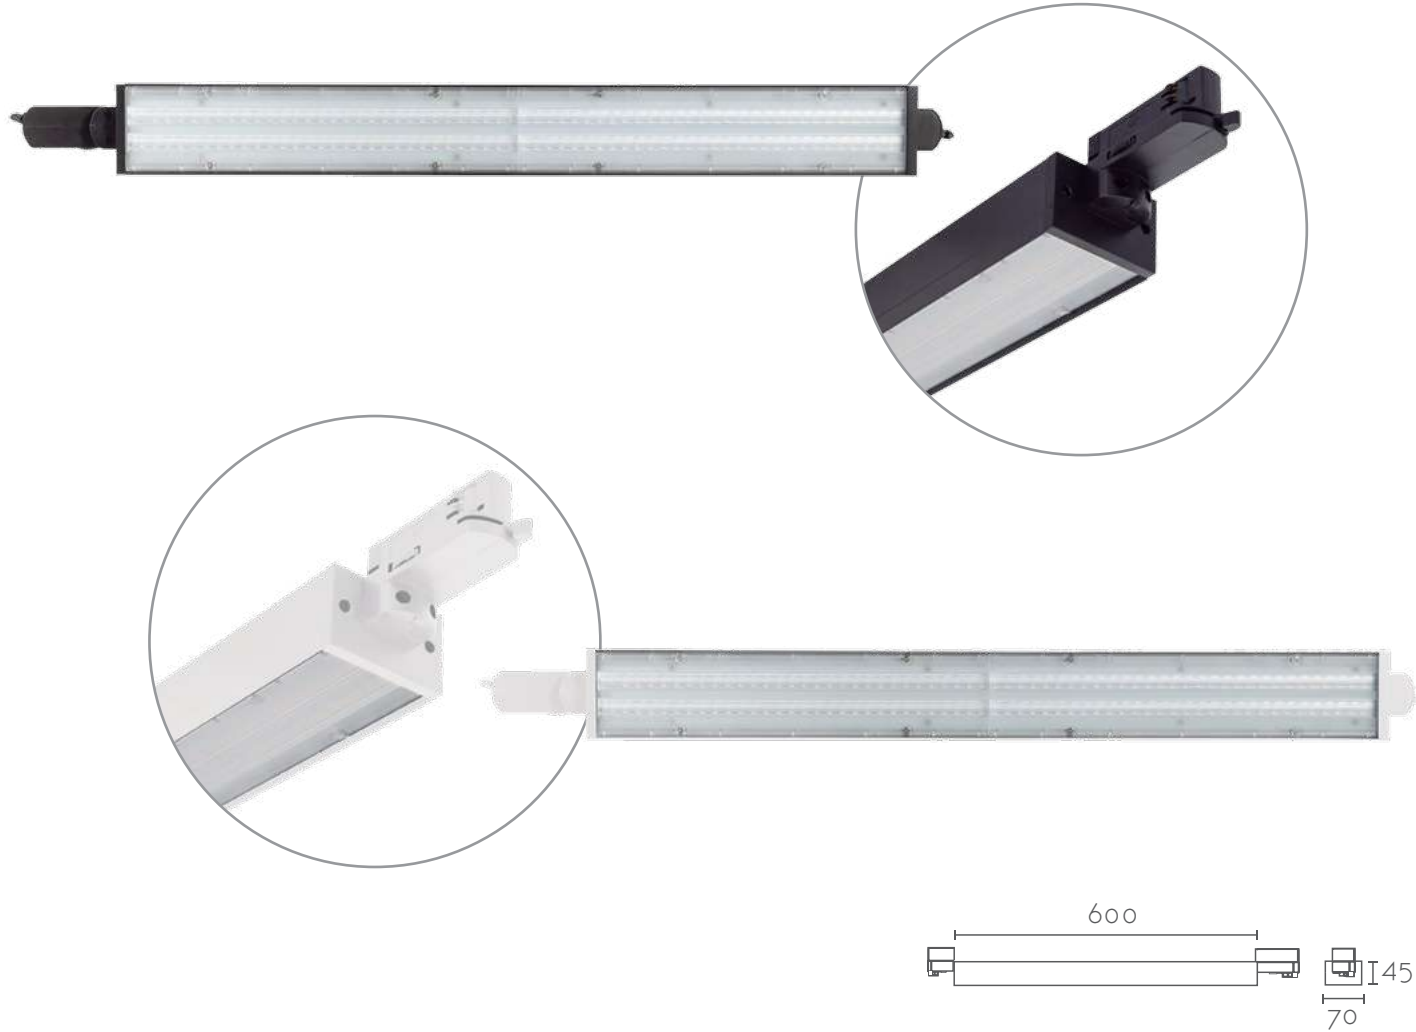

LED

CRI >90

UGR <19

DRIVER INCLUIDO

30000h

220-240 V/AC


50/60 Hz

IP 20

ALUMINIO POLICARBONATO

REFERENCIA	ACABADO	W	LM	COLOR (K)	DRIVER	LED	PVP (€)
MHT8144-WH30	WHITE / BLANCO	20	1800	3000°	LIFUD	SMD2835	191
MHT8144-BK30	BLACK / NEGRO						
MHT8144-WH40	WHITE / BLANCO			4000°			191
MHT8144-BK40	BLACK / NEGRO						






REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	PVP (€)
MHT8100-WH	FOCO CARRIL 1XQPAR16 GU10	BLANCO / WHITE	36
MHT8100-BK	FOCO CARRIL 1XQPAR16 GU10	BLACK / NEGRO	





FOCO CARRIL TRIFÁSICO MHT7000



											
REFERENCIA		DESCRIPCIÓN				COLOR			PVP (€)		
MHT7000-WH		FOCO CARRIL 1XQPAR30 E27				BLANCO / WHITE			47		
MHT7000-BK		FOCO CARRIL 1XQPAR30 E27				BLACK / NEGRO					



LÁMPARA LED GU10

GU10

38°


20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
GU10738.27	7	50	2700°K	525	85-265	50/60	5
GU10738.30	7	50	3000°K	525	85-265	50/60	5
GU10738.40	7	50	4000°K	525	85-265	50/60	5



MODULO LED TRIDONIC

12°

50000h

DIM

5 AÑOS

LED


CRI >90

ENERGY A+

CE RoHS

IP 20

TRIDONIC
enlightening your ideas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
SLA1012.27	MODULO LED MR16/GU10 REGULABLE TIPO CORTE DE FASE	10	2700°K	750	220-240	50/60	31
SLA1012.30			3000°K				
SLA1012.40			4000°K				

* OPCION REGULACION DALI / BLUETOOTH / CONSULTAR...



LÁMPARA LED GU10 REGULABLE

GU10

38°

25000h


DIM

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
GU10738D.30	7	50	3000°K	525	230	50/60	7



36°

50000h

DIM

5 AÑOS

LED


CRI >90

ENERGY A+

CE RoHS

IP 20

TRIDONIC
enlightening your ideas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
SLA1036.27	MODULO LED MR16/GU10 REGULABLE TIPO CORTE DE FASE	10	2700°K	810	220-240	50/60	31
SLA1036.30			3000°K				
SLA1036.40			4000°K				

* OPCION REGULACION DALI / BLUETOOTH / CONSULTAR...



LÁMPARA LED GU10

GU10

120°


20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
GU107120.30	7	50	3000°K	550	100-240	50/60	4



MODULO LED IP65

38°

30000h

IP 65

DRIVER INCLUIDO


LED

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

2 AÑOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
X2A7	MODULO LED MR16/GU10	9	3000°K	650	220-240	50/60	31



PORTALÁMPARAS GU5.3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
GU5.3PORT	PORTALÁMPARAS GU5.3	1

LÁMPARA LED MR 16 / GU5.3

GU5.3

38°


25000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	AC/DC	Hz	PVP (€)
GU53638.30	6	55	3000°K	500	12V	50/60	5

LÁMPARA LED MR 16 / GU5.3

GU5.3

120°


20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS


LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	AC/DC	Hz	PVP (€)
GU536120.30	6	45	3000°K	420	12V	50/60	4

LED DRIVER DC12V

REFERENCIA	w	MODELO	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
MW128	8	MEAN WELL APV-8-12	42	60	30	22	12



PORTALÁMPARAS GU10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
GU10PORT	PORTALÁMPARAS GU10	1,00



LÁMPARA LED GU10 AR111

GU10

38°


20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
GU10AR111.30	15	100	3000°K	1200	85-260	50/60	18



LÁMPARA LED J118

R7S

360°

30000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
R7S8W.30	8	75	3000°K	800	220-240	50/60	18



LÁMPARA LED J78

R7S

360°


30000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
R7S4W.30	4	45	3000°K	400	220-240	50/60	15



LÁMPARA LED J118

R7S

360°

25000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
R7S10W.30	10	90	3000°K	900	100-240	50/60	14



LÁMPARA LED G9

G9


180°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G94.30	4	35	3000°K	300	220-240	50/60	4



LÁMPARA LED GLOBE

E 14

180°

25000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G45E14.30	5	45	3000°K	400	85-265	50/60	3



PASTILLA LED GX 53

GX 53

120°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
GX536.30	6	45	3000°K	500	85-260	50/60	8



LÁMPARA LED G45

E 27


180°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G45E27.30	5	45	3000°K	509	85-265	50/60	3



LÁMPARA LED VELA

E 14

180°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
E14VEL.30	5	40	3000°K	400	85-265	50/60	3



LÁMPARA LED A60

E 27


180°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	A (mm)	B (mm)	PVP (€)
A607.27	7	40	2700°	603	180-265	50/60	109	60	3
A6012.27	12	80	2700°	1080	180-265	50/60	111	60	4



LÁMPARA LED A65 REGULABLE

E 27

180°


20000h

DIM

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
A6515D.27	15	100	2700°K	1350	220-240	50/60	9



LÁMPARA LED GLOBE G95

E 27


260°

25000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G9515.27	15	100	2700°K	1350	85-260	50/60	9



LÁMPARA LED GLOBE G120

E 27


300°

30000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G12012.30	12	150	3000°	1000	220-240	50/60	14



LÁMPARA LED T80

E 27


270°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
T8020.27	20	160	2700°K	1800	180-260	50/60	10



LÁMPARA PAR30 IP67

E 27

120°


15000h

IP 67

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
PAR310.30	10	75	3000°K	800	220-240	50/60	8



LÁMPARA PAR30 CHIP OSRAM

E 27


36°

25000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	ACABADO	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
PAR30WH.30	BLANCO	40	150	3000°K	3200	220-240	50/60	62
PAR30BK.30	NEGRO							



LÁMPARA LED G45 VINTAGE

E 27


360°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G45VIN4	AMBAR	4	50	2500°K	400	220-240	50/60	6



LÁMPARA LED A60 VINTAGE

E 27


360°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
A60VIN8	AMBAR	8	75	2500°K	800	220-240	50/60	10
A60CL6	CLEAR	6	60	2700°K	550	220-240	50/60	9



LÁMPARA LED ST64 PEBETERO VINTAGE

E 27


360°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
ST64VIN8	AMBAR	8	75	2500°K	800	220-240	50/60	12
ST64CL6	CLEAR	6	60	2700°K	550	220-240	50/60	12



LÁMPARA LED G95 VINTAGE

E 27


360°

20000h

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G95VIN8	AMBAR	8	75	2500°K	800	220-240	50/60	12
G95CL8	CLEAR	8	75	2700°K	800	220-240	50/60	12



LÁMPARA LED ST64 PEBETERO VINTAGE REGULABLE

E 27

360°


20000h

DIM

CRI >80

ENERGY A+

CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
ST64VIN8D	AMBAR	8	75	2500°	800	220-240	50/60	18



LÁMPARA LED G95 VINTAGE REGULABLE

E 27

360°


20000h

DIM

CRI >80

ENERGY A+


CE RoHS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G95VIN8D	AMBAR	8	75	2500°	800	220-240	50/60	18



LÁMPARA LED G45 GLASS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G45GLAS4	OPAL	4	35	3000°K	360	220-240	50/60	9




LÁMPARA LED A60 GLASS



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
A60GLAS8	OPAL	8	70	3000°K	800	220-240	50/60	12




LÁMPARA LED G95 GLASS




REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G95GLAS10	OPAL	10	85	3000°K	830	220-240	50/60	31




LÁMPARA LED A60 MIRROR REGULABLE



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
A60MIR6-CH	CROMO	6	45	2500°K	600	220-240	50/60	14
A60MIR6-GD	ORO							15
A60MIR6-CP	COBRE							17

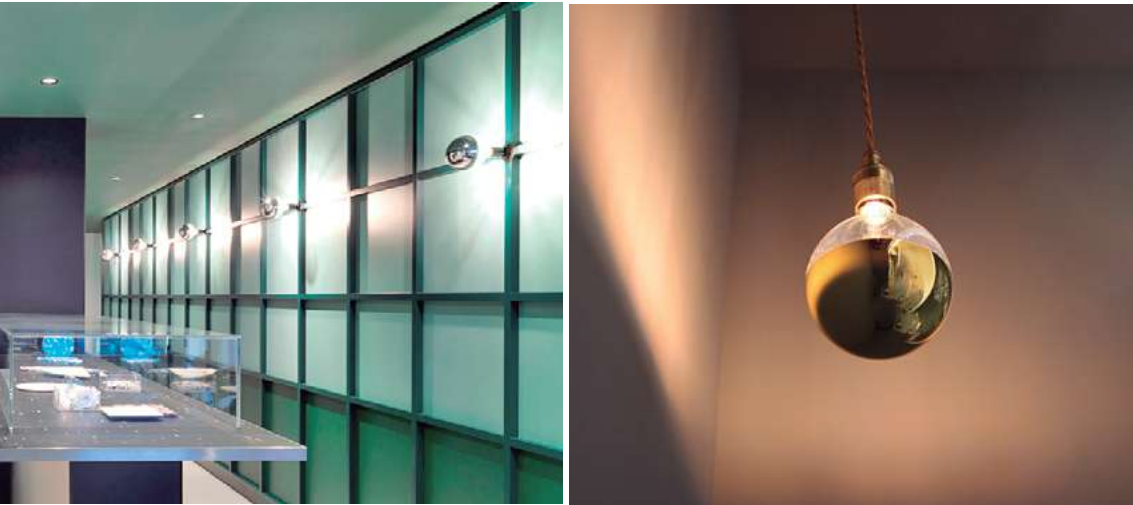

LÁMPARA LED G125 MIRROR REGULABLE



REFERENCIA	CRISTAL	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
G125MIR6-CH	CROMO	6	45	2500°K	550	220-240	50/60	20
G125MIR6-GD	ORO							18
G125MIR6-CP	COBRE							23



TUBO LED T8 SENSOR

G13

120°

30000h


SENSOR
1-10M

CRI
>80

ENERGY
A+

CE
RoHS

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	A (mm)	PVP (€)
T8SEN600.40	3-10	18	4000°	160/880	220-240	50/60	600	29
T8SEN1200.40	5-18	36		340/1800			1200	38
T8SEN1500.40	5-24	58		340/2250			1500	44

TUBO LED T8 CRISTAL

G13

300°

30000h

CRISTAL
POLICARBONATO

CRI
>80

ENERGY
A+

CE
RoHS

DRIVER
INCLUIDO

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	A (mm)	PVP (€)
T8600.27	9	14	2700°	800	100-260	50/60	600	5
T8600.30			3000°					
T8600.40			4000°					
T81200.27	18	28	2700°	1600	100-260	50/60	1200	8
T81200.30			3000°					
T81200.40			4000°					

TUBO LED T5

G5

180°


30000h

ALUMINIO
POLICARBONATO

CRI
>80

ENERGY
A+

LED



REFERENCIA	W	~W	COLOR	LM	V	Hz	PVP (€)
T520.30	20	45	3000°K	2600	200-264	50/60	30
T520.40			4000°K				



PANTALLA ESTANCA T8 LED

G13

PC

BOMBILLA
NO INCLUIDA

IP
65

CE
RoHS

F



REFERENCIA	BASE	V	COLOR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
EST1X600	1XG13	220-240	GRIS	662	90	110	18
EST1X1200				1260			24
EST1X1500				1565			30

REFERENCIA	BASE	V	COLOR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
EST2X600	2XG13	220-240	GRIS	662	90	110	20
EST2X1200				1260			29
EST2X1500				1565			35



 Incluye Autoadhesivo Self-adhesive include	 No Incluye Bombilla Bulb not included	 Tipo Regulación Dimmer Type	 Vida Útil Lifetime
 Alimentación Eléctrica Power Supply	 Sistema CASAMBI CASAMBI system	 Regulable Dimmer	 Comunidad Europea Europe Community
 Frecuencia Frequency	 Bluetooth Bluetooth	 Incluye Driver Driver included	 Grado de Protección Protection rank
 Tensión Tension	 Chip Epistar Epistar Chip	 Eficiencia Energética Energy Efficiency	 Marca LED Led Brand
 App iOS iOS App	 Clase II Class II	 Factor de Seguridad Security factor	 Incluye Módulo LED LED Module included
 App Android Android App	 Clase III Class III	 Emisor Radiocontrol Radio Control Emitter	 Luz Directa e Indirecta Direct and Indirect Light
 Grados de Apertura Beam Angle	 Corte Mínimo Mnimun Cut	 Garantía Warranty	 Trifásico Three phase
 Basculación Tilt	 Indice Reproducción Cromática Chromatic rendering index	 RGB+W RGB+W	 UGR <19 Indice Deslumbramiento Unificado Unified Glare Rating
 Orientable Ajustable	 Sistema DALI DALI system	 Directiva Rohs Rohs compliant	 Control Remoto Remote Control
 Aplicue Superficie Surface Light	 Luz Directa Direct Light	 Tipo LED LED type	 Apto Techo Ceiling Line Suitable
 Empotrable Resseced Light	 Luz Directa Direct Light	 Stock Limitado Limited Stock	 Apto Techo Formas Ceiling Flames Suitable
 Colgante Pendant Light	 Luz Directa e Indirecta Direct and Indirect Light	 Táctil Touch System	 Apto Techo/Pared Ceiling/Wall Line Suitable

ineslam®
ILUMINACIÓN · BARCELONA

Los precios expresados en PVP no incluyen IVA / Prices expressed in PVP do not include VAT

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright /All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598 / All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS) / All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS). INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial / INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification, should the need arise for its improvement.

ineslam[®]

ILUMINACIÓN · BARCELONA

www.ineslam.com

C/Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona, SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Tel. export +34 665684549
email: ineslam@ineslam.com